



»» Каталог оборудования

Промышленное
компрессорное оборудование
и системы подготовки
сжатого воздуха



Содержание

Винтовые маслозаполненные компрессоры

CSL	4
CSM MINI	6
CSM	8
CSA	10
DRA IVR	12
DRB/ DRB IVR	14
CSC/ CSD/ DRC/ DRD/ DRE	16
DRF/ DRF IVR/ RLR	20

Безмасляные компрессоры

Винтовые WIS	22
Сpirальныe SPR	24
Поршневые CLR	26
Поршневые CNR	28

Подготовка воздуха

Рефрижераторные осушители CDX	30
Адсорбционные осушители ADS	32
Воздушные ресиверы	36
Магистральные фильтры	38
Влагомаслоотделители	41
Циклонные сепараторы	42
Конденсатоотводчики	43

Дополнительное оборудование

Система центрального управления ECOntrol	44
Рекуператор энергии Energy Box	45
Система алюминиевых трубопроводов AIRnet	46
Система трубопроводов из нержавеющей стали AIRnet	48

Поршневые компрессоры

Профессиональные Blueline PRO/ Beltair PRO/ Fonocompact PRO	50
Промышленные AGRE	52

Подготовка воздуха Pneumatech

Адсорбционные осушители PH/ PE/ PB	54
Генераторы газов PPNG/ PMNG/ PPOG	58
Рефрижераторные осушители COOL	62
Фильтры FF	63
Угольные колонны VT	64

Модульные компрессорные станции MKC

65

Интеллектуальная система удаленного мониторинга ICONS

66

Оригинальные масла и смазки

67





Преимущества в использовании

Простой монтаж

- Компактная установка «всё в одном».
- Версия на воздушном ресивере.
- Простой монтаж
- Занимаемая площадь меньше одного квадратного метра.
- Инновационная конструкция.
- Простая транспортировка.
- Не требуется специальный фундамент.

Высокое качество

Непревзойденные высококачественные компоненты:

- Надежная трансмиссия обеспечивает бесшумную и беспроблемную работу компрессора.
- Защита от перегрузки и полностью автоматизированное управление.
- Высококачественный двигатель, рассчитанный для эксплуатации в тяжелых условиях.

Простое обслуживание и доступность

- Все обслуживаемые компоненты размещены в передней части компрессора, обеспечивая тем самым простой и удобный доступ.
- Индикация уровня масла снаружи на передней панели.
- Работы по техобслуживанию и чистке может выполнять один сотрудник.

Безопасность

- Аварийный останов.
- Защитная решетка.
- Электрический шкаф с защитой IP 5.



»» Винтовые маслозаполненные компрессоры CSL

CSL сочетает простоту и рентабельность поршневого компрессора с долговечностью, технологичностью и энергоэффективностью винтового компрессора.

Серия CSL разработана для тех, кто хочет получить лучшее от обеих технологий.

CSL на ресивере

Рекомендуется для новых или отдельностоящих установок, где существует постоянная потребность в сжатом воздухе при более низком уровне шума по сравнению с поршневыми компрессорами. Компрессорная установка состоит из электрокомпрессора мощностью до 10 л.с., установленного на ресивер емкостью 200–270 л, или мощностью 15 и 20 л.с. на ресивере 270–500 л. Предлагаются модели с панелями и без (открытые).



CSL на ресивере с осушителем

Рекомендуется для установок, в которых требуется воздух с низкой температурой точки росы. Компрессорная установка состоит из электрокомпрессора, ресивера и холодильного осушителя с газообразным хладагентом R134a, индикатором точки росы и дренажем конденсата. Предлагаются модели с панелями и без (открытые).

Стандартные и дополнительные опции

ОПИСАНИЕ	CSL 3–10	CSL 15–20	Масса (кг)**				
Модель	Мощность электродвигателя	Производительность	Рабочее давление	Уровень шума*	на ресивере	на ресивере с осушителем	
	кВт	л.с.	л/мин	бар	дБ(А)	200 л	270 л
CSL 3	2,2	3	297	8	72	121	134
			220	10		147	160
CSL 4	3	4	350	8	73	127	140
			280	10		153	166
CSL 5,5	4	5,5	495	8	74	128	141
			415	10		154	167
CSL 7,5	5,5	7,5	641	8	76	130	143
			557	10		156	169
CSL 10	7,5	10	948	8	75	186	199
			802	10		213	226

Винтовые маслозаполненные компрессоры CSL

»» Технические характеристики

Модель	Мощность электродвигателя		Производительность	Рабочее давление	Уровень шума*	Масса (кг)**		
	кВт	л.с.				на ресивере	на ресивере с осушителем	
CSL 3	2,2	3	297	8	72	121	134	
			220	10		147	160	
CSL 4	3	4	350	8	73	127	140	
			280	10		153	166	
CSL 5,5	4	5,5	495	8	74	128	141	
			415	10		154	167	
CSL 7,5	5,5	7,5	641	8	76	130	143	
			557	10		156	169	
CSL 10	7,5	10	948	8	75	186	199	
			802	10		213	226	

* на 2 дБ выше для открытых моделей

** на 6 кг меньше для открытых моделей



Модель	Мощность электродвигателя		Производительность	Рабочее давление	Уровень шума**	Масса (кг)***		
	кВт	л.с.				на ресивере	на ресивере с осушителем	
CSL 15	11	15	1408	8	76	245	268	
			1265	10		300	339	
			1034	13*				
CSL 20	15	20	1631	8	78	260	283	
			1473	10		320	354	
			1224	13*				

* недоступно для ресивера 270 л


** на 2 дБ выше для открытых моделей

*** на 8 кг меньше для открытых моделей

»» Размеры

Модель	длина, мм	ширина, мм	высота, мм
200 л	1440	610	1250
200 л + осушитель			
270 л	1550	610	1320
270 л + осушитель			
500л	1935	640	1475
500л + осушитель			

труба на выходе для всех моделей ¾"

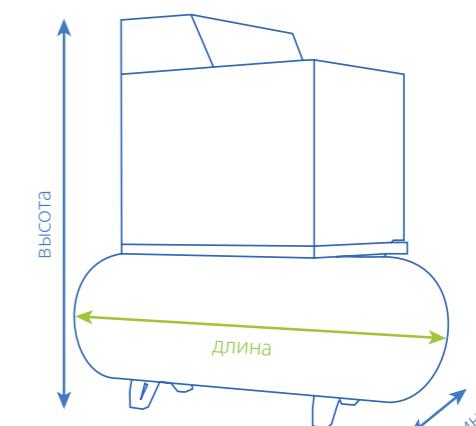



Основные преимущества

- занимает площадь менее 1 м²
- используются первоклассные комплектующие
- энергосбережение за счет малой мощности двигателя
- компактная установка
- простой доступ для обслуживания
- высокоеэффективная компрессорная головка
- теплозащита
- эффективное охлаждение
- большие интервалы техобслуживания
- внешнее смотровое окошко для проверки уровня масла
- электронное управление сбросом конденсата, удаляется только вода без потерь сжатого воздуха
- низкий уровень шума



»» Винтовые маслозаполненные компрессоры CSM MINI

CSM MINI — компактный энергоэффективный компрессор

Небольшая, компактная и мощная винтовая установка обеспечит ваше производство максимальным объемом сжатого воздуха при небольших энергозатратах.

CSM MINI на раме

Напольные компрессоры CSM MINI можно использовать в качестве дополнения к существующей воздушной системе и, благодаря низкому уровню шума, расположить поблизости от места применения.

CSM MINI на ресивере

CSM MINI на ресивере представляет собой идеальную автономную систему. Модуль состоит из воздушного компрессора, установленного на 200-литровый ресивер.

CSM MINI на ресивере с осушителем

Версия на ресивере с осушителем — установка «все в одном», которая идеально подходит для мест, где одним из требований к сжатому воздуху является низкая точка росы. Включает в себя воздушный компрессор, ресивер емкостью 200 л., и рефрижераторный осушитель с индикатором точки росы и автоматическим дренажным клапаном.



Винтовые маслозаполненные компрессоры CSM MINI

»» Технические характеристики

Модель	Рабочее давление		Мощность электродвигателя		Производительность		Уровень шума	Параметры электросети	Ресивер	Труба на выходе	Масса
	бар	psi	л.с.	кВт	л/мин	м ³ /ч					
НА РАМЕ											
CSM 3/8 B* MINI	8	118	3	2,2	300	18,0	61	400/50/3	—	¾	99
CSM 3/10 B* MINI	10	145	3	2,2	240	14,4	61	400/50/3	—	¾	99
CSM 4/8 B MINI	8	118	4	3	445	26,7	61	400/50/3	—	¾	103
CSM 4/10 B MINI	10	145	4	3	320	19,2	61	400/50/3	—	¾	103
CSM 5,5/8 B MINI	8	118	5,5	4	560	33,6	62	400/50/3	—	¾	105
CSM 5,5/10 B MINI	10	145	5,5	4	470	28,2	62	400/50/3	—	¾	105
CSM 5,5/8 BX MINI	8	118	5,5	4	560	33,6	62	400/50/3	—	¾	105
CSM 5,5/10 BX MINI	10	145	5,5	4	470	28,2	62	400/50/3	—	¾	105
CSM 7,5/8 BXMINI	8	118	7,5	5,5	700	42,0	64	400/50/3	—	¾	110
CSM 7,5/10 BX MINI	10	145	7,5	5,5	600	36,0	64	400/50/3	—	¾	110
CSM 10/8 BX MINI	8	118	10	7,5	1008	60,5	66	400/50/3	—	¾	160
CSM 10/10 BX MINI	10	145	10	7,5	920	55,2	66	400/50/3	—	¾	160
НА РЕСИВЕРЕ 200 л											
CSM 3/8 MINI	8	118	3	2,2	300	18,0	61	400/50/3	200	½	155
CSM 3*/10 MINI	10	145	3	2,2	240	14,4	61	400/50/3	200	½	155
CSM 4/8 MINI	8	118	4	3	445	26,7	61	400/50/3	200	½	157
CSM 4/10 MINI	10	145	4	3	320	19,2	61	400/50/3	200	½	157
CSM 5,5/8 MINI	8	118	5,5	4	560	33,6	62	400/50/3	200	½	159
CSM 5,5/10 MINI	10	145	5,5	4	470	28,2	62	400/50/3	200	½	159
CSM 5,5/8 X MINI	8	118	5,5	4	560	33,6	62	400/50/3	200	½	159
CSM 5,5/10 X MINI	10	145	5,5	4	470	28,2	62	400/50/3	200	½	159
CSM 7,5/8 X MINI	8	118	7,5	5,5	700	42,0	64	400/50/3	200	½	164
CSM 7,5/10 X MINI	10	145	7,5	5,5	600	36,0	64	400/50/3	200	½	164
CSM 10/8 X MINI	8	118	10	7,5	1008	60,5	66	400/50/3	200	½	214
CSM 10/10 X MINI	10	145	10	7,5	920	55,2	66	400/50/3	200	½	214
НА РЕСИВЕРЕ 200 л С ОСУШИТЕЛЕМ											
CSM 3/8 D* MINI	8	118	3	2,2	300	18,0	61	400/50/3	200	½	187
CSM 3/10 D* MINI	10	145	3	2,2	240	14,4	61	400/50/3	200	½	187
CSM 4/8 D MINI	8	118	4	3	445	26,7	61	400/50/3	200	½	191
CSM 4/10 D MINI	10	145	4	3	320	19,2	61	400/50/3	200	½	191
CSM 5,5/8 D MINI	8	118	5,5	4	560	33,6	62	400/50/3	200	½	193
CSM 5,5/10 D MINI	10	145	5,5	4	470	28,2	62	400/50/3	200	½	193
CSM 5,5/8 DXMINI	8	118	5,5	4	560	33,6	62	400/50/3	200	½	193
CSM 5,5/10 DXMINI	10	145	5,5	4	470	28,2	62	400/50/3	200	½	193
CSM 7,5/8 DX MINI	8	118	7,5	5,5	700	42,0	64	400/50/3	200	½	198
CSM 7,5/10 DXMINI	10	145	7,5	5,5	600	36,0	64	400/50/3	200	½	198
CSM 10/8 DX MINI	8	118	10	7,5	1008	60,5	66	400/50/3	200	½	254
CSM 10/10 DX MINI	10	145	10	7,5	920	55,2	66	400/50/3	200	½	254

В = на раме X = «звезда – треугольник» D = с осушителем

Стандартная комплектация:

• Прямой пуск на компрессорах от 3 до 4 л.с., прямой пуск или пуск «звезда-треугольник» на компрессорах 5,5 л.с., пуск «звезда-треугольник» на компрессорах 7,5 л.с.

• Термомагнитный автоматический выключатель.

* Доступна версия с параметрами энергосети 230 В/50 Гц/1 фаза ** Доступна версия с ресивером 270 л

»» Размеры

Модель	длина, мм	ширина, мм	высота, мм
CSM MINI 3-7,5 на раме	620	605	950
CSM MINI 10 на раме	620	635	975
CSM MINI 3-7,5 на ресивере и на ресивере с осушителем	1420	575	1255
CSM MINI 10 на ресивере и на ресивере с осушителем	1420	648	1280





»» Винтовые маслозаполненные компрессоры CSM

Сжатый воздух используется на многих предприятиях, поэтому выбор правильного компрессора — это одно из наиболее важных принимаемых в компании решений. Линейка CSM — это прочные и надежные винтовые компрессоры с впрыском масла и ременным приводом. Это высококачественные компрессоры с возможностью простой установки воздушного ресивера, рефрижераторного осушителя, фильтров на входе и выходе представляют собой комплексное компактное решение.

Простые в эксплуатации, эффективные и надежные компрессоры CSM соответствуют требованиям, предъявляемым к сжатому воздуху в шиномонтажных мастерских, покрасочных цехах, автомобильных дилеров, станций технического обслуживания и других малых предприятий.



»» Дополнительные и стандартные опции

ОПИСАНИЕ	Установка на заводе-изготовителе	Послепродажная установка
МАСЛО 8000Н	✓	✗
ПИЩЕВОЕ МАСЛО 10	✓	✗
ВОЗДУШНЫЙ РЕСИВЕР 270 л	✓	✗
ВОЗДУШНЫЙ РЕСИВЕР 500 л	✓	✗
ВОЗДУШНЫЙ РЕСИВЕР 270 л + РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ ОСУШИТЕЛЬ	✓	✗
ВОЗДУШНЫЙ РЕСИВЕР 500 л + РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ ОСУШИТЕЛЬ	✓	✗
ВОЗДУШНЫЙ РЕСИВЕР 270 л + РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ ОСУШИТЕЛЬ + ФИЛЬТРЫ НА ВХОДЕ И ВЫХОДЕ	✓	✗
ВОЗДУШНЫЙ РЕСИВЕР 500 л + РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ ОСУШИТЕЛЬ + ФИЛЬТРЫ НА ВХОДЕ И ВЫХОДЕ	✓	✗
СЛИВ ИЗ ВОЗДУШНЫХ РЕСИВЕРОВ ПО ТАЙМЕРУ	✓	✗
СКОБЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ	✓	✗
ДЕРЕВЯННЫЙ ЯЩИК	✓	✗

✓ = доступно ✗ = недоступно



Винтовые маслозаполненные компрессоры CSM

»» Технические характеристики

Модель	Макс. рабочее давление	Номинальное рабочее давление	Мощность двигателя	Производительность при номинальных условиях*		Уровень шума**	Масса			кг	
	бар	бар	кВт л. с.	м³/ч	л/мин		на раме	на ресивере 270 л	на ресивере 270 л с осушителем	на ресивере 270 л с осушителем и фильтрами	
CSM 7,5	8	7,5	5,5 10	7,5	50,8 41,8	846 696	64	160	207	242	247
	10	9,5									
CSM 10	8	7,5	7,5 10 13	10	68,4 59,8 46,8	1140 996 780	64	170	217	250	255
	10	9,5									
	13	12,5									
CSM 15	8	7,5	11 10 13	15	97,2 85,0 69,1	1620 1416 1152	69	185	232	265	270
	10	9,5									
	13	12,5									
CSM 20	8	7,5	15	20	111,6	1860	71	200	247	280	285
	10	9,5			100,8	1680					
	13	12,5			79,9	1332					

* Производительность установки, измеренная по ISO 1217, приложение С, последняя редакция

** Уровень шума, измеренный по ISO 2151:2004 с использованием ISO 9614/2

Варианты с установкой на ресивер 500 л.:

- Вес = дополнительно 50 кг.
- Все соединения выпуска воздуха = G ¾



»» Габаритные размеры

Модель	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
на раме	850	720	980
на ресивере 270л	1543	720	1337
на ресивере 500л	1945	720	1468





»» Винтовые маслозаполненные компрессоры CSA

Серия CSA 5,5–20 л.с. представляет собой высококлассное оборудование, предназначенное для небольших рабочих мест и способное удовлетворять производственные потребности до 120 м³/ч.

CSA на раме

Тихая работа: Результатом многолетних экспериментов стало значительное снижение уровня шума.

Все внутренние части легко доступны как для регулярных проверок, так и для основных операций по обслуживанию. Сняв всего 2 панели, можно легко поменять масло и фильтры, а ремни легко заменяются при снятии всего одной панели.

CSA на ресивере

Винтовой компрессор CSA на ресивере полностью проверен и протестирован на сборочной линии. Это бесшумный винтовой компрессор с впрыском масла и ресивером для сжатого воздуха с функцией стабилизации давления и слива конденсата. Установка компрессора чрезвычайно проста: нужно поставить компрессор, подключить его к сети сжатого воздуха и электрической сети.

CSA (7,5–20 л.с.) на ресивере с осушителем

— готовая компрессорная станция. Бесшумный винтовой компрессор с впрыском масла, ресивер с удобной системой установки, рефрижераторный осушитель серии CDX и оптимизированная система расположения фильтров обеспечивают высокую производительность компрессора и выдают в сеть сжатый сухой очищенный воздух. Весь конденсат сливается в специальную емкость с помощью таймерной системы слива конденсата. Только компрессоры серии CSA на ресивере с осушителем имеют в стандартной комплектации фильтры грубой и тонкой очистки и реле чередования фаз.

Основные преимущества

- предназначен для небольших пространств, устанавливается вблизи рабочего места
- малая занимаемая площадь (от 1,2 м²)
- компактная многофункциональная система, поставляется в собранном виде, готовой к эксплуатации
- высококачественные и высокоэффективные компоненты
- простой доступ ко всем компонентам, внешнее смотровое окошко для проверки уровня масла
- простое обслуживание
- низкий уровень шума
- ресиверы двух размеров: на 270 или 500 литров
- низкая точка росы
- возможность установки фильтров с байпасной линией
- вариант с постоянной частотой вращения и программируемой регулировкой нагрузки/разгрузки обеспечивает значительную экономию энергии



Винтовые маслозаполненные компрессоры CSA

»» Технические характеристики

Модель	Рабочее давление		Мощность электродвигателя		Производительность		Уровень шума	Масса			
	бар	psi	л.с.	кВт	л/мин	м ³ /ч		На раме	CSA на ресивере	CSA на ресивере с осушителем	
								270 л	500 л	270 л	500 л
CSA 5,5/8	8	116	5,5	4	600	36,0	60	180	–	–	–
CSA 5,5/10	10	145	5,5	4	485	29,1	60	180	–	–	–
CSA 7,5/8	8	116	7,5	5,5	820	49,2	64	195	255	340	290
CSA 7,5/10	10	145	7,5	5,5	670	40,2	64	195	255	340	290
CSA 10/8	8	116	10	7,5	1153	69,2	64	200	265	350	310
CSA 10/10	10	145	10	7,5	1000	60,0	64	200	265	350	310
CSA 10/13	13	188	10	7,5	810	48,6	64	200	265	350	310
CSA 15/8	8	116	15	11	1665	99,9	63	220	285	370	320
CSA 15/10	10	145	15	11	1435	86,1	63	220	285	370	320
CSA 15/13	13	188	15	11	1210	72,6	63	220	285	370	320
CSA 20/8	8	116	20	15	2000	120,0	65	245	310	395	345
CSA 20/10	10	145	20	15	1790	107,4	65	245	310	395	345
CSA 20/13	13	188	20	15	1480	88,8	65	245	310	395	345

Размеры и вес даны без упаковки

1) Так же доступна версия на 270 ресивере в двух вариантах: на ресивере и на ресивере с осушителем.


2) Особенности для ресивера объемом 270 л:

- Вес уменьшен на 75 кг.
- Высота уменьшена на 130 мм.
- Длина уменьшена на 400 мм.



»» Размеры

Модель	длина, мм	ширина, мм	высота, мм
CSA 5,5–20 на раме	995	655	1045
CSA 5,5–20 на ресивере 270 л	1535	655	1550
CSA 5,5–20 на ресивере 270 л с осушителем	1535	655	1550
CSA 5,5–20 на ресивере 500 л	1935	655	1680
CSA 5,5–20 на ресивере 500 л с осушителем	1935	655	1680

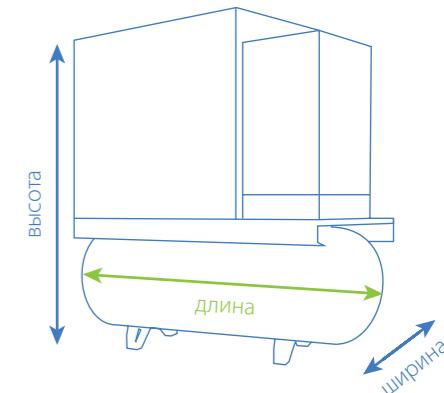



Преимущества в использовании

Простой монтаж

- Компактная установка «всё в одном».
- Версия на воздушном ресивере.
- Стандартные осушители с пре- и постфильтрами
- Очень низкий уровень шума.
- Простой монтаж — в компрессорной или очень близко к месту использования воздуха.
- Занимаемая площадь меньше одного квадратного метра.
- Более качественный сжатый воздух благодаря циклонному влагоотделителю.
- Инновационная конструкция.
- Простая транспортировка с полной защитой (по запросу упаковка в деревянный ящик).
- Не требуется специальное основание.

Высокое качество

- Непревзойденные высококачественные компоненты:
- Высоконадежная трансмиссия обеспечивает бесшумную и беспроблемную работу компрессора.
 - Комбинированные охладители высокой производительности, идеальная фильтрация и охлаждение воздуха гарантируют более продолжительный срок эксплуатации.
 - Защита от перегрузки и полностью автоматизированное управление.
 - Высококачественный двигатель, рассчитанный для эксплуатации в тяжелых условиях.

Простое обслуживание и доступность

- Все обслуживаемые компоненты размещены в передней части компрессора, обеспечивая тем самым простой и удобный доступ.
- Откройте переднюю дверцу и можно проводить работы по техобслуживанию или чистке, а также заменять масляный фильтр, влагоотделитель и воздушный фильтр.
- Индикация уровня масла снаружи на передней панели.
- Возможность простой и быстрой проверки благодаря сервисной дверце и контроллеру.
- Работы по техобслуживанию и чистке может выполнять один сотрудник.

Экономия расходов

- Низкое энергопотребление благодаря технологии IVR и прямой передаче.
- Оптимальная эффективность, смазка и охлаждение.
- Увеличенные интервалы технического обслуживания.

Безопасность

- Аварийный останов.
- Защитная решетка.
- Электрический шкаф с защитой IP 54.
- Внутренняя и внешняя защита электрического вентилятора.

»» Винтовые маслозаполненные компрессоры DRA IVR

Качественный сжатый воздух повышает эффективность вашего производства. Поэтому так важно выбрать правильный компрессор. Воспользуйтесь преимуществами высокоеффективных винтовых компрессоров с впрыском масла серии DRA IVR.

Новые компрессоры DRA IVR обеспечивают точное соответствие потребностям в сжатом воздухе благодаря автоматической регулировке частоты вращения двигателя. В сочетании с инновационной конструкцией трансмиссии с прямым приводом это приводит к экономии энергии на 35%. При этом затраты в течение жизненного цикла также уменьшаются на 25%.

»» Дополнительные и стандартные опции

ОПИСАНИЕ	Установка на заводе-изготовителе	Послепродажная установка
ГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР ES 4000 Advanced	✓	✗
ГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР ES 4000 Advanced + управление группой компрессоров EControl 6	✓	✗
ПИЩЕВЫЕ МАСЛА	✓	✗
МАСЛО с интервалом 8000 ч	✓	✗
Влагоотделитель	✓	✓
Влагоотделитель с электронным дренажным клапаном	✓	✓
КОАЛЕСЦЕНТНЫЙ ПРЕ- И ПОСТФИЛЬТР	Стандартно для компрессора со встроенным осушителем	✗
Воздушный ресивер с таймерным конденсатоотводчиком	станд	✗
Первоклассная шумоизоляционная панель	✓	✓
ДЕРЕВЯННЫЙ КОНТЕЙНЕР	✓	✗

✓ = доступно как опция ✗ = недоступно



Винтовые маслозаполненные компрессоры DRA IVR

»» Технические характеристики

РЕГУЛИРУЕМАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ	Мин. рабочее давление	Макс. рабочее давление	Производительность при стандартных условиях *						Мощность электродвигателя	Уровень шума**	Расход воздуха охлаждения
			Производительность при стандартных условиях *			Макс. производительность					
Модель	бар	бар	7 бар	5 бар	7 бар	9,5 бар	12,5 бар	кВт	л.с.	дБ(А)	м³/ч
DRA 10 IVR	5,5	12,5	16,3	75,5	73,5	63,5	50,0	7,5	10	62	2200
DRA 15 IVR	5,5	12,5	15,9	111,7	109,4	88,2	72,3	11	15	64	2200
DRA 20 IVR	5,5	12,5	15,5	137,2	133,0	111,5	83,6	15	20	65	2200

* Технические характеристики изделия соответствуют стандарту ISO 1217, Приложение C, последняя редакция

** Уровень шума, измеренный по ISO 2151: 2004 с использованием ISO 9614/2



»» Масса и габаритные размеры

Модель	МАССА, КГ				
	На раме	На ресивере 270 л	На ресивере 270 л с осушителем	На ресивере 500 л	На ресивере 500 л с осушителем
DRA 10 IVR	227	319	393	353	427
DRA15 IVR	243	335	409	371	445
DRA 20 IVR	246	338	412	391	465

РАЗМЕРЫ, ММ			
Модель	Длина	Ширина	Высота
На раме	995	655	1045
На ресивере 270 л	1535	655	1535
На ресивере 270 л с осушителем	1535	655	1550
На ресивере 500 л	1935	655	1665
На ресивере 500 л с осушителем	1935	655	1680





Преимущества для клиентов

Простой монтаж

- Компактная комплексная система благодаря встроенным более мощным охладителям. Улучшить качество сжатого воздуха можно с помощью циклонного водоотделителя и коалесцирующего фильтра, доступных в качестве дополнительного оборудования.
- Новаторская конструкция.
- Простая транспортировка с полной защитой.
- Не требуется специальный фундамент.

Высокое качество

Непревзойденные высококачественные компоненты:

- Высоконадежная трансмиссия обеспечивает бесшумную и проблемную работу компрессора.
- Масляно-воздушные охладители высокой производительности, идеальная фильтрация и охлаждение воздуха гарантируют уменьшение интенсивности тепловых ударов и более продолжительный срок эксплуатации.
- Защита от перегрузки и полностью автоматизированное управление.
- Высококачественный двигатель, рассчитанный для эксплуатации в тяжелых условиях.

Простое обслуживание и доступность

- Все обслуживаемые компоненты размещены в передней части компрессора, обеспечивая тем самым простую доступность. Нужно только открыть переднюю дверцу и можно проводить работы по техобслуживанию или чистке, а также заменять охладители, масляный фильтр, водоотделитель и воздушный фильтр.
- Индикатор уровня масла на передней панели.
- Возможность простой и быстрой проверки благодаря сервисной дверце и контроллеру.
- Работы по техобслуживанию и чистке может выполнять один сотрудник.

Экономия расходов

- Низкое энергопотребление благодаря двигателям IE3 и технологии IVR.
- Оптимальная эффективность, смазка и охлаждение.
- Увеличенные интервалы технического обслуживания.

Безопасность

- Аварийный останов.
- Защитная сетка.
- Электрический шкаф с защитой IP 54.
- Внутренняя и внешняя защита электрических вентиляторов.

»» Винтовые маслозаполненные компрессоры DRB/DRB IVR

Качественный сжатый воздух повышает эффективность вашего производства. Поэтому так важно выбрать соответствующий компрессор. Ни один заказчик не пожалеет о выборе высокоеффективных адаптируемых винтовых компрессоров с впрыском масла серии DRB и DRB IVR. Освежите работу своей компании и используйте великолепные характеристики и высокую эффективность новых компрессоров.

Новые компрессоры DRB IVR обеспечивают точное соответствие потребностям в сжатом воздухе благодаря автоматической регулировке частоты вращения двигателя. В сочетании с инновационной конструкцией с прямым приводом это приводит к экономии энергии в среднем на 35 %. При этом затраты в течение жизненного цикла также уменьшаются в среднем на 25 %.

»» Дополнительные и стандартные опции

ОПИСАНИЕ	Установка на заводе-изготовителе	Послепродажная установка
МАСЛО СИНТЕТИЧЕСКОЕ (с периодичностью замены) 8000 часов	✓	✗
ЗАПУСК ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ	✓	✓
ПИЩЕВОЕ МАСЛО Foodgrade	✓	✗
Встроенная система рекуперации энергии	✓	✓
ВПУСКОЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ	станд. на компр. мощностью 30 и 37 кВт	станд. на компр. мощностью 30 и 37 кВт
Встроенный магистральный ФИЛЬТР, содержание остаточного масла 0,1 прм (с осушителем)	✓ (с осушителем)	✓ (с осушителем)
ДРЕНАЖ ВОДООТДЕЛИТЕЛЯ (WSD) + автоматический дренаж	✓	✓
РЕЛЕ чередования ФАЗ	станд.	станд.
ТЕРМОСТАТ В ТРОПИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ	станд.	станд.
ДЕРЕВЯННАЯ УПАКОВКА	✓	✗
Графический контроллер ES 4000	✓	✗
Главный сетевой выключатель	✓	✗
Первоклассная шумоизоляционная панель	✓	✓

✓ = доступно как опция ✗ = недоступно



Винтовые маслозаполненные компрессоры DRB/DRB IVR

»» Технические характеристики

ПОСТОЯННАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ	Макс. рабочее давление	Мощность двигателя	Производительность при стандартных условиях*		Уровень шума**	Расход воздуха охлаждения	Масса	
			м³/ч	л/мин			На раме	С осушителем
Модель DRB 30	7,5 бар	22 кВт	30 л.с.	232	3900	68 дБ(А)	2300 м³/ч	445 кг
				219	3660			
				199	3300			
				172	2880			
Модель DRB 35	7,5 бар	26 кВт	35 л.с.	271	4500	69 дБ(А)	4800 м³/ч	460 кг
				258	4320			
				236	3960			
				205	3420			
Модель DRB 40	7,5 бар	30 кВт	40 л.с.	328	5460	70 дБ(А)	4800 м³/ч	560 кг
				300	4980			
				275	4560			
				240	4020			
Модель DRB 50	7,5 бар	37 кВт	50 л.с.	367	6120	71 дБ(А)	4800 м³/ч	623 кг
				339	5640			
				304	5040			
				275	4560			

РЕГУЛИРУЕМАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ	Мин. рабочее давление	Макс. рабочее давление	Мощность электродвигателя	Производительность при стандартных условиях*						Уровень шума**	Расход воздуха охлаждения	Масса	
				Мин. FAD *		Макс. FAD *							
Модель	бар	бар	кВт	л.с.	м³/ч	л/с	м³/ч	л/с	м³/ч	л/с	дБ(А)	м³/ч	кг
DRB 30 IVR	5,5	13	20	30	46	13	250	69	243	68	68	2300	434
DRB 35 IVR	5,5	13	26	35	46	13	290	81	277	77	69	4800	444
DRB 40 IVR	5,5	13	30	40	60	17	348	97	327	91	289	80	492
DRB 50 IVR	5,5	13	37	50	64	18	380	106	360	100	325	80	514
													503
													513
													607
													629

»» Размеры

Модель	Ширина, мм	Высота, мм	Длина IVR + осушитель, мм
DRB 30 DRB 35	830	1555	1320
DRB 40 DRB 50			1810

* Технические характеристики изделия соответствуют стандарту ISO 1217, приложение C, последняя редакция

** Уровень шума измерен в соответствии со стандартом ISO 2151





Преимущества для пользователей

Простая установка

- Компактная установка.
- Новаторская конструкция.
- Простота транспортировки при обеспечении полной сохранности.
- Установка при помощи вилочного погрузчика (2 точки подъема) или гидравлической тележки (1 точка подъема).
- Специальный фундамент не требуется.



Надежное качество

- Использование первоклассных комплектующих.
- Высокое качество и длительный срок службы приводных ремней.
- Система натяжения ремней обеспечивает надежность и превосходные рабочие характеристики.
- Использование разделенных охладителей для масла и воздуха приводит к снижению количества тепловых напряжений и увеличению срока службы оборудования.
- Улучшенная система фильтрации и охлаждения воздуха.
- Защита от перегрузок.
- Полностью автоматическое управление.
- Высококачественный двигатель для тяжелых условий эксплуатации.

Легкость доступа и обслуживания

- Все детали для обслуживания размещены в передней части агрегата, что обеспечивает удобный доступ.
- Удобный доступ для обслуживания и очистки.
- Удобный доступ к охладителям.
- Указатель уровня масла на передней панели.
- Возможность удобной и быстрой проверки благодаря наличию эксплуатационного люка и контроллера.
- Возможность обслуживания и очистки одним человеком.

Экономия

- Снижение затрат на обслуживание.
- Снижение эксплуатационных затрат.
- Снижение потребления электроэнергии.
- Повышение производительности.
- Оптимальная эффективность, смазка и охлаждение.
- Усовершенствованные контроллеры для обеспечения лучшей энергоэффективности.

Система безопасности

- Устройство аварийного останова.
- Защитная решетка.
- Отдельная защитная панель для ремня.
- Шкаф инвертора закрытого типа.

»» Винтовые маслозаполненные компрессоры CSC/CSD/DRC/DRD/DRE

Компрессор — это двигатель вашего производства. Следовательно, правильный выбор компрессора имеет решающее значение. Приобретя маслозаполненные винтовые компрессоры CSC/CSD и DRC/DRD/DRE, вы никогда не пожалеете. Обеспечьте свою компанию качественным сжатым воздухом и наслаждайтесь отличным качеством и высокой эффективностью.

Модельные ряды CSC/CSD и DRC/DRD/DRE предлагают широкий выбор компрессоров мощностью 30–110 кВт с ременным приводом или редуктором, постоянной или регулируемой частотой вращения. В зависимости от стоимости энергоносителей и специальных требований Вы можете выбрать оптимальный вариант для Ваших нужд. Независимо от типа выбранного оборудования Вы всегда можете расчитывать на надежную конструкцию, современный дизайн и высокое качество деталей, которые гарантируют Вам требуемые рабочие характеристики.

»» Функция загрузки/разгрузки и фиксированный объем воздуха

В режиме загрузки/разгрузки компрессор обеспечивает постоянную производительность воздуха. Давление в сети регулируется впускным клапаном, который обеспечивает работу компрессора в режиме загрузки/разгрузки. При достижении уставки давления, компрессор переключается в режим разгрузки (посредством закрытия впускного клапана). При снижении давления ниже заданного уровня компрессор запускается в нормальном рабочем режиме.

»» Функция регулируемой частоты вращения и регулируемого объема воздуха

Рабочий цикл компрессора с регулируемой частотой вращения характеризуется низкими величинами пиков параметров и плавной подачей воздуха. Это достигается регулированием подачи воздуха и выработкой объема воздуха, требуемого для обеспечения потребностей пользователя в данный момент. Давление в сети поддерживается с помощью использования частотного преобразователя. В результате компрессор потребляет лишь минимально необходимое количество энергии, что обеспечивает высокую рентабельность.

»» Стандартные и дополнительные опции

ОПИСАНИЕ	С РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ		С РЕДУКТОРОМ	
	Постоянная частота вращения	Регулируемая частота вращения	Постоянная частота вращения	Регулируемая частота вращения
Влагоотделитель с механическим дренажом	X	X	✓	✓
Электронный дренаж для влагоотделителя *	X	X	✓	✓
Контроль направления вращения	стандарт	стандарт	✓	✓
Высокоэффективная фильтрация поступающего воздуха	X	X	✓	✓
Высокоэффективная панель предварительной фильтрации	X	X	✓	✓
Стандартная фильтрующая панель	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Звукозащитный экран (сверхтихая работа)	✓	✓	✓	✓
Нагреватель масла	X	X	✓	✓
Главный выключатель	X	X	✓	✓
Масло со периодичностью замены 8000 часов	✓	✓	✓	✓
Масло Foodgrade	✓	✓	✓	✓
Встроенная система рекуперации энергии	X	X	✓	✓
Деревянная упаковка	✓	✓	✓	✓
Терmostатический клапан для тропического климата	✓	✓	✓	✓
Автоматический перезапуск после сбоя электропитания (опция)	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Контроллер ES 4000 advanced	✓	стандарт	✓	стандарт
'Plus' масло и фильтры*	X	X	✓	X
'Extended' масло и фильтры**	X	X	✓	X

✓ = доступно как опция X = нет

* Опция Plus включает в себя масло с интервалом замены 4000 часов, а также воздушный и масляный фильтры с аналогичным периодом обслуживания.

** Опция Extended включает в себя масло с интервалом замены 8000 часов и масляный фильтр с увеличенным сроком службы

Винтовые маслозаполненные компрессоры CSC/CSD/DRC/DRD/DRE



»» Технические характеристики

ПОСТОЯННАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ	Макс. рабочее давление	Номинальное рабочее давление	Производительность при стандартных условиях*		Мощность электродвигателя		Уровень шума**	Объем охлаждающего воздуха	Диаметр выпускного патрубка сжатого воздуха	Масса
			м³/ч	л/с	кВт	л/с				
Модель	бар	бар	8	7,5	294	82	30	40	70	5400
			10	9,5	259	72	30	40	69	5400
			13	12,5	208	58	30	40	69	5400
CSC 40			8	7,5	367	102	37	50	71	5760
			10	9,5	332	92	37	50	70	5760
			13	12,5	255	71	37	50	70	5760
CSC 50			8	7,5	446	124	45	60	72	7200
			10	9,5	400	111	45	60	71	7200
			13	12,5	343	95	45	60	71	7200
CSC 60			8	7,5	522	145	55	75	72	9000
			10	9,5	475	132	55	75	71	9000
			13	12,5	425	118	55	75	71	9000
CSD 75			8	7,5	691	192	75	100	75	12600
			10	9,5	605	168	75	100	74	12600
			13	12,5	533	148	75	100	74	12600
CSD 100			8	7,5	691	192	75	100	75	12600
			10	9,5	605	168	75	100	74	12600
			13	12,5	533	148	75	100	74	12600

РЕГУЛИРУЕМАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ	Рабочее давление	Мин. производительность (7 бар)	Макс. производительность*						Мощность электродвигателя	Уровень шума **	Объем охлаждающего воздуха	Диаметр выпускного патрубка сжатого воздуха	Масса
			7	9,5	10	12,5	13	кВт		л/с	дБ(А)		
Модель	бар	м³/ч	88	25	294	82	246	70	п.а.	п.а.	30	40	70
			14-13	78	22	261	72	259			58	30	69
CSC 40 IVR			4-10	110	31	367	102	320	п.а.	п.а.	30	40	5760
			4-13	100	28	335	93	333			32	30	50
CSC 50 IVR	</												

Винтовые маслозаполненные компрессоры CSC/CSD/DRC/DRD/DRE

» Технические характеристики

ПОСТОЯННАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ	Макс. рабочее давление	Номинальное рабочее давление	Производительность при стандартных условиях*	Мощность электродвигателя		Уровень шума**	Объем охлаждающего воздуха	Диаметр выпускного патрубка сжатого воздуха	Масса		
				станд	с осушителем				"	КГ	
Модель	бар	бар	м³/ч	л/с	кВт	л/с	дБ(А)	м³/ч		КГ	
DRC 40	7,5	7	357	99	30	40	66	5400	1½"	626	796
	8,5	8	324	90	30	40	66	5400			
	10	9,5	297	83	30	40	66	5400			
	13	12,5	255	71	30	40	66	5400			
DRC 50	7,5	7	419	116	37	50	67	5760	1½"	683	853
	8,5	8	390	108	37	50	67	5760			
	10	9,5	367	102	37	50	67	5760			
	13	12,5	319	89	37	50	67	5760			
DRC 60	7,5	7	492	137	45	60	68	7200	1½"	692	900
	8,5	8	465	129	45	60	68	7200			
	10	9,5	428	119	45	60	68	7200			
	13	12,5	375	104	45	60	68	7200			
DRD 75	7,5	7	601	167	55	75	72	9000	2"	1100	1373
	8,5	8	541	150	55	75	72	9000			
	10	9,5	504	140	55	75	71	9000			
	13	12,5	434	121	55	75	71	9000			
DRD 100	7,5	7	751	209	75	100	75	12600	2"	1287	1560
	8,5	8	716	199	75	100	75	12600			
	10	9,5	643	179	75	100	74	12600			
	13	12,5	565	157	75	100	74	12600			
DRE 100	7,5	7	856	238	75	100	72	12600	2"	1540	-
	8,5	8	809	225	75	100	72	12600			
	10	9,5	856	200	75	100	71	12600			
	13	12,5	809	169	75	100	71	12600			
DRE 120	7,5	7	961	267	90	125	74	14760	2"	1570	-
	8,5	8	947	263	90	125	74	14760			
	10	9,5	854	237	90	125	73	14760			
	13	12,5	700	194	90	125	73	14760			
DRE 150	7,5	7	1201	334	110	150	74	14760	2"	1900	-
	8,5	8	1145	318	110	150	74	14760			
	10	9,5	1041	289	110	150	73	14760			
	13	12,5	880	244	110	150	73	14760			



РЕГУЛИРУЕМАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ	Рабочее давление	Мин. производительность (7 бар)	Макс. производительность*								Мощность электродвигателя	Уровень шума**	Объем охлаждающего воздуха	Диаметр выпускного патрубка сжатого воздуха	Масса		
			7	9,5	10	12,5	13	кВт	л.с.	дБ(А)					станд	с осушителем	
Модель	бар	м³/ч	л/с	м³/ч	л/с	м³/ч	л/с	м³/ч	л/с						"	КГ	
DRC 40 IVR	4-10	98	27	328	91	289	80	281	78	-	-	-	-	30	40	69	5400
	4-13	87	24	291	81	80	80	289	80	248	69	241	67	30	40	68	5400
DRC 50 IVR	4-10	121	34	403	112	289	99	347	96	-	-	-	-	37	50	71	5760
	4-13	107	30	360	100	80	99	357	99	286	79	277	77	37	50	70	5760
DRC 60 IVR	4-10	141	39	472	131	357	117	407	113	-	-	-	-	45	60	72	7200
	4-13	126	35	422	117	99	117	419	116	369	102	358	99	45	60	71	7200
DRD 75 IVR	4-10	173	48	576	160	357	144	504	140	-	-	-	-	55	75	72	9000
	4-13	156	43	508	141	99	144	518	144	447	124	434	120	55	75	71	9000
DRD 100 IVR	4-10	226	63	752	209	419	184	643	179	-	-	-	-	75	100	75	12600
	4-13	199	55	648	180	117	184	661	184	582	162	565	157	75	100	74	12600
DRE 100 IVR	4-10	257	71	856	238	419	205	715	199	-	-	-	-	75	100	72	12600
	4-13	221	61	724	201	117	205	735	204	617	171	599	166	75	100	71	12600
DRE 120 IVR	4-10	292	81	972	270	519	237	821	228	-	-	-	-	90	125	74	14760
	4-13	257	71	862	239	144	238	855	238	721	200	700	194	90	125	73	14760
DRE 150 IVR	4-10	199	55	1145	318	519											



Преимущества в использовании

Простой монтаж

- Компактная комплексная система
- Новаторская конструкция
- Простая транспортировка с полной защитой

Высокое качество

- Непревзойденные высококачественные компоненты
- Шестереночная передача с высокой степенью надежности
- Высоконадежный прямой привод. Раздельные охладители масла и воздуха обеспечивают уменьшение тепловых напряжений и более продолжительный срок эксплуатации.
- Идеальная фильтрация и охлаждение даже в тяжелых условиях эксплуатации при температуре до 46°C
- Полностью автоматизированное управление
- Высококачественный двигатель, рассчитанный для эксплуатации в тяжелых условиях.

Простое обслуживание и доступность

- Отличная доступность обслуживания компонентов благодаря множеству сервисных лючков
- Легкий доступ для обслуживания и очистки
- Простая проверка уровня масла
- Возможность простой и быстрой проверки благодаря сервисной дверце и контроллеру
- Работы по техобслуживанию и чистке может выполнять один сотрудник.

Уменьшение расходов

- Конструкция компрессора спроектирована с учетом низкого потребления энергии и стоимости жизненного цикла
- Оптимальная энергоэффективность благодаря встроенным функциям рекуперации энергии и IVR
- Увеличенные интервалы технического обслуживания для снижения стоимости технического обслуживания и более длительного срока службы



»» Винтовые маслозаполненные компрессоры DRF/ DRF IVR/ RLR

Сжатый воздух нужен вашей компании. Поэтому так важно выбрать соответствующий компрессор. Вы не пожалеете о выборе высокоэффективных винтовых маслозаполненных компрессоров серии DRF. Воспользуйтесь великолепными характеристиками и высокой эффективностью новых компрессоров.


Компрессоры Ceccato DRF поставляются мощностью от 132 до 315 кВт с постоянной (загрузка-разгрузка) или регулируемой скоростью вращения (IVR). Стоимость электроэнергии и ваши особые требования помогут подобрать компрессор, наиболее подходящий для ваших задач. Применение высококачественных стандартных компонентов гарантирует эффективную работу, а эффективная конструкция обеспечивает простую эксплуатацию.

»» Регулирование с помощью частотного привода (IVR)

Компрессор с частотным регулированием отличается плавной подачей воздуха. Такой режим возможен благодаря регулируемой подаче воздуха и производству объема воздуха, который необходим в определенный момент времени. Для поддержания давления в сети используется частотный преобразователь. В результате компрессор потребляет только необходимую энергию и отличается высокой экономичностью.

»» Оптимизация энергопотребления с помощью рекуперации энергии

При сжатии воздуха выделяется тепло. Избыточное тепло с помощью системы рекуперации энергии можно использовать в других целях, что позволяет экономить энергию и сократить расходы. Система рекуперации энергии включает в себя теплообменник масляного контура, в котором нагревается вода.

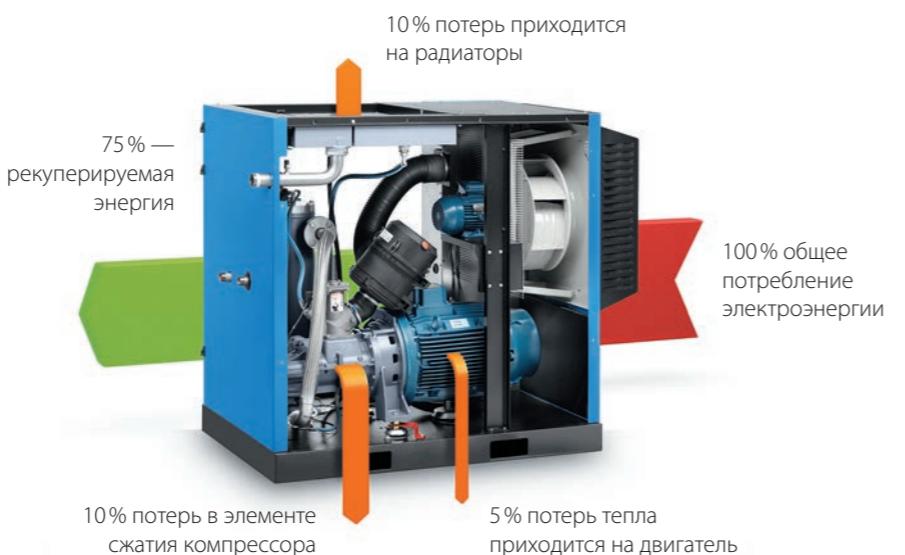

»» Технические характеристики

ПОСТОЯННАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ	Макс. рабочее давление	Номинальное рабочее давление	Производительность при стандартных условиях*			Мощность электродвигателя	Уровень шума**	Масса	Диаметр выпускного патрубка скатого воздуха	Размеры Д x Ш x В
			м³/ч	л/с	м³/мин					
DRF 180	бар	бар	1516	421	25,3	132	180	77	3300	DN80
	7	7	1426	396	23,8					
	8	8	1260	350	21,0					
	10	10	1087	302	18,1					
DRF 220	7	7	1699	472	28,3	160	220	78	3650	DN80
	8	8	1649	458	27,5					
	10	10	1508	419	25,1					
	13	13	1314	365	21,9					
DRF 270	7	7	2056	571	34,3	200	270	79	3950	DN100
	8	8	1987	552	33,1					
	10	10	1818	505	30,3					
	13	13	1616	449	26,9					
DRF 340	7	7	2491	692	41,5	250	340	80	4170	DN100
	8	8	2358	655	39,3					
	10	10	2250	625	37,5					
	13	13	1966	546	32,8					
DRF 271	7	7	2351	653	39,2	200	270	77	5200	DN125
	8	8	2203	612	36,7					
	10	10	1998	555	33,3					
DRF 341	7	7	2765	768	46,1	250	340	77	5350	DN125
	8	8	2538	705	42,3					
	10	10	2362	656	39,4					
DRF 420	7	7	3139	872	52,3	315	420	78	6380	DN125
	8	8	3136	871	52,3					
	10	10	2894	804	48,2					
RLR 270	7,5	7	2130	592	35,5	200	270	77	4710	DN100/PN16
	8,5	8	1962	545	32,7					
	10	9,5	1848	514	30,7					
	13	12,5	1572	437	26,2					
RLR 340	7,5	7	2448	680	40,8	250	340	78	4780	DN100/PN16
	8	8	2400	667	40,0					
	10	9,5	2268	630	37,8					

РЕГУЛИРУЕМАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ	Макс. рабочее давление	Номинальное рабочее давление	Производительность при стандартных условиях*			Мощность электродвигателя	Уровень шума**	Масса	Диаметр выпускного патрубка скатого воздуха	Размеры Д x Ш x В
			м³/ч	л/с	м³/мин					
DRF 180 IVR	бар	бар	454–1516	126–421	7,6–25,3	132	180	77	3550	DN80
	7	7	428–1426	119–396	7,1–23,8					
	8	8	378–1260	105–350	6,3–21,0					
	10	10	328–1087	91–302	5,5–18,1					
DRF 220 IVR	7	7	511–1699	142–472	8,5–28,3	160	220	78	3980	DN80
	8	8	493–1649	137–458	8,2–27,5					
	10	10	454–1508	126–419	7,6–25,1					
	13	13	396–1314	110–365	6,6–21,9					



»» Безмасляные винтовые компрессоры WIS

В таких областях промышленности как фармацевтика, производство продуктов и напитков, электронная и текстильная необходимо исключить все риски, связанные с загрязнением масла при выполнении технологических процессов. Поэтому очень важно обеспечить подачу сжатого воздуха, на 100 % не содержащего масла. Максимальной чистоте воздуха соответствует класс 0, определенный в стандарте ISO 8573-1 (2010). Это единственный способ обеспечить подачу полностью безмасляного воздуха, а значит и ваше спокойствие.

Непревзойденная надежность, низкие потребности в техническом обслуживании и минимальные расходы на эксплуатацию делают безмасляные компрессоры разумной инвестицией.

»» Современная установка

- Уменьшение расходов на монтаж:
 - ✓ Отсутствие расходов на обслуживание фильтра.
 - ✓ Нет падения давления.
 - ✓ Не требуется обработка конденсата.
 - ✓ Нет загрязнений.
- Пониженный уровень шума даже при использовании нескольких установок.
- Компактная конструкция по сравнению с традиционными установками.
- Единое централизованное управление несколькими агрегатами со встроенным планировщиком или настенным контроллером.



»» Класс 0: исключение любых рисков

Класс 0 соответствует самому лучшему качеству воздуха. Компрессоры WisAIR сертифицированы по нулевому классу в соответствии со спецификациями стандарта ISO 8573-1.

Загрязнение воздуха даже очень малым количеством масла может привести к дорогостоящим производственным простоям и браку, что связано с отзывом продукции и потерей репутации.



Безмасляные винтовые компрессоры WIS

»» Графический контроллер Airlogic

- Мгновенная реакция на изменение давления ограничивает диапазон регулирования и уменьшает среднее давление в сети.
- Встроенный центральный контроллер для 4–6 компрессоров (опция) снижает потребление энергии, а также выравнивает часы наработки в рамках всей системы.
- Возможность работы в двух диапазонах давления.



»» Технические характеристики

РЕГУЛИРУЕМАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ	Макс. рабочее давление	Номинальное рабочее давление	Производительность при стандартных условиях*		Мощность электродвигателя	Уровень шума**	Объем охлаждающего воздуха	Диаметр выпуска сжатого воздуха	Масса	
			м³/ч	л/с					станд.	сосуш.
Модель	бар	бар			кВт	дБ(А)	м³/ч		"	кг
WIS 20V	13	7	78–168	22–47	15	20	67	1080	1	650 700
WIS 25V	13	7	78–192	22–54	18	25	69	1440		650 700
WIS 30V	13	7	78–240	22–66	22	30	70	10080		740 800
WIS 40V	13	7	78–300	22–83	30	40	72	10040	1 ½	740 810
WIS 50V	13	7	150–372	42–104	37	50	69	11880		1195 1306
WIS 75V	13	7	150–556	42–155	55	75	72	16200		1195 1314

»» Размеры

РЕГУЛИРУЕМАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ	Стандартная длина, мм	ширина, мм	высота, мм
WIS 20V			
WIS 25V	1976	974	1500
WIS 30V			
WIS 40V			
WIS 50V	2435	965	1840
WIS 75V			





Преимущества в использовании

Безмасляные спиральные компрессоры SPR 2-30 обеспечивают подачу высококачественного сжатого воздуха для критически важных операций в широком ряде областей применения. Непрерывные инвестиции в исследования и совершенствование продукции позволили разработать экономичные и экологичные компрессоры.

Качественный безмасляный воздух

- Гарантированный полностью безмасляный чистый воздух.
- Не требуется установка системы фильтрации для удаления остаточного масла в сети.

Энергоэффективность

- Отсутствие потребляемой мощности без нагрузки.
- Высокоэффективный двигатель IE3 в стандартной комплектации.

Непревзойденная надежность и простота технического обслуживания

- Высококачественные компоненты с минимальным количеством подвижных частей обеспечивают долгий срок эксплуатации с минимальным объемом работ по техническому обслуживанию.
- Не требуется заменять масло и контролировать процесс его утилизации.
- Вертикальная конструкция проста в обслуживании.



»» Безмасляные спиральные компрессоры SPR

В таких областях промышленности как фармацевтическая, производство продуктов и напитков, электронная и текстильная необходимо исключить все риски, связанные с загрязнением маслом при выполнении технологических процессов. Поэтому очень важно обеспечить подачу сжатого воздуха, на 100 % не содержащего масла. Согласно сертификации по стандарту ISO 8573-1 (2010) максимальная чистота воздуха соответствует нулевому классу. Это единственный способ обеспечить подачу полностью безмасляного воздуха и ваше спокойствие.

Непревзойденная надежность, низкие потребности в техническом обслуживании и минимальные расходы на эксплуатацию делают безмасляные компрессоры разумной инвестицией.



»» Спиральная технология: Как это работает?

Сжатие воздуха осуществляется с помощью орбитального перемещения двух спиралей. Один из них — статичный, а второй — подвижный; их взаимодействие обеспечивает перемещение воздуха в камеру сжатия. Непрерывно, с равными промежутками времени подвижный спиральный элемент сжимает воздух за счет уменьшения объема. Воздушный поток направляется в центр спирали, а затем охлаждается.

Так как спиральные элементы никогда не соприкасаются, процесс сжатия не требует использования смазки. А значит компрессоры Spiralair гарантируют подачу полностью безмасляного сжатого воздуха.



Безмасляные спиральные компрессоры SPR

»» Технические характеристики


Модель	Макс. раб. давление	Производительность	Мощность двигателя	Уровень шума	Масса *
	бар	л/мин	кВт	л.с.	дБ(А)
Mono	SPR 2	8	174	1,5	53
		10	114	2	120
	SPR 3	8	252	2,2	55
		10	204	3	125
SPR 5	8	402	3,7	5	57
		10	354		133
	SPR 8	8	588	5,5	59
		10	456	7,5	157
Multi	SPR 10	8	804	2 x 3,7	63
		10	684	2 x 5	372
	SPR 15	8	1218	2 x 5,5	63
		10	900	2 x 7,5	418
SPR 20	8	1584	4 X 3,7	4 X 5	63
		10	1380		580
	SPR 22	8	1860	3 X 5,5	64
		10	1422	3 X 7,5	573
SPR 30	8	2448	4 x 5,5	4 x 7,5	65
		10	1800		687

* Указанная масса соответствует напольным установкам без встроенного осушителя..

Машины поставляются с поддержкой частоты электропитания 50 и 60 Гц.

»» Размеры

Модель	Длина станд., мм	Ширина, мм	Высота, мм
SPR 2-8			
На раме	760	690	840
На раме+ осушитель	1025	690	840
На ресивере 270 л	1275	690	1450
На ресивере 270 л + осушитель	1275	690	1450
На ресивере 500 л	2055	690	1450
На ресивере 500 л + осушитель	2055	690	1450
SPR 10-15	1670	750	1230
SPR 20-30	1630	750	1844

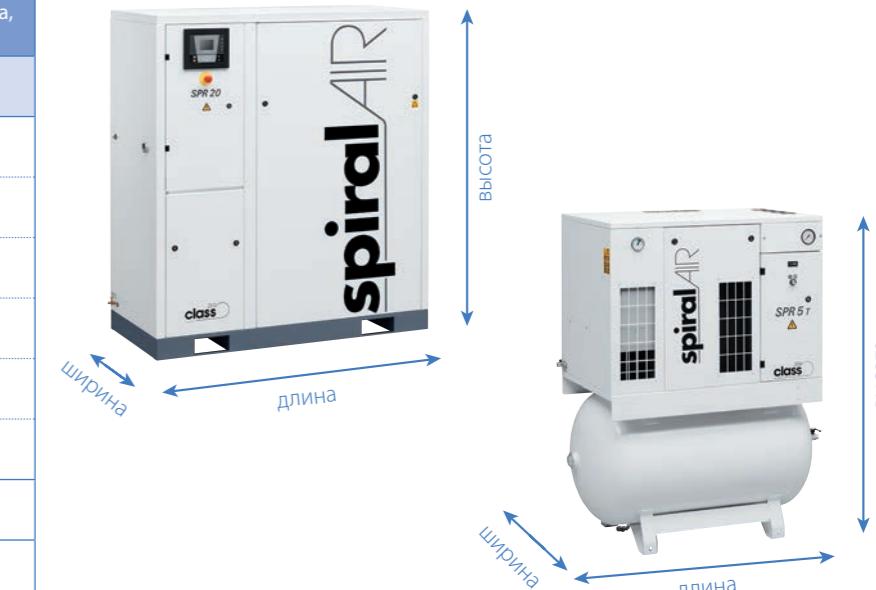



»» Безмасляные поршневые компрессоры CLR

Безмасляные компрессоры CleanAIR производят воздух высочайшего качества, подходящий для применения в стоматологических кабинетах, лабораториях, операционных, при упаковке продуктов, розливе напитков и для других операций, где необходим гигиенически чистый воздух.

»» Обзор линейки

- ✓ Безмасляные
- ✓ Модели с открытым и закрытым корпусом
- ✓ Бесшумные модели
- ✓ Версия со встроенным осушителем
- ✓ Подходят для использования в стоматологических кабинетах, пищевых производствах и в лабораториях
- ✓ Диапазон мощностей от 1,5 до 2,5 л.с.
- ✓ Возможность подключения до пяти стоматологических установок



**CLR 15/25
CLR 20/25**

- открытые
- 1,5–2,0 л.с.
- ресивер 25 л
- со встроенным осушителем и без



**CLR 15/50
CLR 20/50
CLR 25/50**

- открытые
- 1,5–2,5 л.с.
- ресивер 50 л
- со встроенным осушителем и без



**CLR 15/30
CLR 20/30**

- бесшумные
- 1,5–2,0 л.с.
- ресивер 30 л
- со встроенным осушителем и без

Преимущества для пользователя

Безмасляные компрессоры CLR 15-25 производят воздух высочайшего качества для применения в отраслях, где необходим гигиенически чистый воздух.

Безмасляный, гигиенически чистый сухой воздух

- Гарантируется 100 % безмасляный воздух.
- Сухой воздух при температуре точки росы до -40 °C.
- Не требуется система фильтрации для удаления остаточного масла из сети сжатого воздуха.

Низкий уровень шума

- Тихая работа стандартных открытых установок.
- Дополнительно можно установить акустический кожух для обеспечения бесшумной работы.

Непревзойденное качество и надежность

- Высококачественные материалы и минимальное количество движущихся компонентов гарантируют продолжительный срок службы и минимальную потребность в сервисном обслуживании.
- Исключается потребность в замене масла и расходы, связанные с утилизацией отработанного масла.
- Резервуары с внутренним покрытием обеспечивают защиту от коррозии и продлевают срок службы.

Безмасляные поршневые компрессоры CLR

»» Безмасляная технология

- Безмасляная технология гарантирует гигиенически чистый воздух
- Прямой привод гарантирует минимальные потери на трансмиссии и оптимальную производительность.
- Встроенная тепловая защита помогает избежать повреждений и сбоев в работе электродвигателя.
- Высокопроизводительный вентилятор обеспечивает оптимальное охлаждение



»» Внутреннее защитное покрытие

- Все ресиверы покрыты изнутри защитным эпоксидным слоем, что позволяет избежать коррозии и увеличивает срок службы оборудования

»» Звукоизолирующий корпус

- Звукоизолирующий корпус обеспечивает бесшумную и комфортабельную работу
- Современный дизайн способствует эффективному охлаждению и длительному сроку эксплуатации оборудования.

»» Осушитель и водоотделитель

- Высокопроизводительный адсорбционный осушитель осушает воздух до точки росы -40 °C
- Водоотделитель с низким перепадом давления собирает большую часть водяных капель, обеспечивая тем самым сухой воздух и долговечную работу адсорбционного осушителя.

»» Технические характеристики

Модель	Стоматологические установки*	Описанный объем	Производительность при 5 бар	Ресивер	Макс. рабочее давление	Мощность электродвигателя	Параметры электросети	Уровень шума LpA 1mt	Габаритные размеры (LxWxH)	Масса
CLR 15/25	1-2	240	125	25	8	1,5	1,1	230/1/50	71	470x430x670
CLR 15/25 T	1-2	240	125	25	8	1,5	1,1	230/1/50	71	530x470x670
CLR 15/50	1-2	240	125	50	8	1,5	1,1	230/1/50	71	450x470x850
CLR 15/50 T	1-2	240	125	50	8	1,5	1,1	230/1/50	71	600x470x850
CLR 15/30 S	1-2	240	125	30	8	1,5	1,1	230/1/50	64	650x440x760
CLR 15/30 ST	1-2	240	125	30	8	1,5	1,1	230/1/50	64	730x440x760
CLR 20/25	2-3	350	155	25	8	2,0	1,5	230/1/50	74	470x460x700
CLR 20/25 T	2-3	350	155	25	8	2,0	1,5	230/1/50	74	550x470x700
CLR 20/50	2-3	350	155	50	8	2,0	1,5	230/1/50	74	450x470x850
CLR 20/50 T	2-3	350	155	50	8	2,0	1,5	230/1/50	74	600x470x850
CLR 20/30 S	2-3	350	155	30	8	2,0	1,5	230/1/50	64	650x440x760
CLR 20/30 ST	2-3	350	155	30	8	2,0	1,5	230/1/50	64	730x440x760
CLR 25/50	4-5	480	240	50	8	2,5	2,0	230/1/50	77	640x470x890
CLR 25/50 T	4-5	480	240	50	8	2,5	2,0	230/1/50	77	640x470x890

T – с осушителем

S – в звукоизолирующем корпусе

*Количество стоматологических установок при средней производительности 50 л/мин (давление 5 бар)

»» Безмасляные поршневые компрессоры CNR

»» CleanAIR CNR 75-100

Новые безмасляные компрессоры серии CleanAIR CNR разработаны с использованием высококачественных компонентов и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию, предлагая 100% безмасляный воздух для целого ряда промышленных применений.

Вы частый пользователь и/или производитель азота? CleanAIR CNR может стать высокопроизводительной и экономичной основой вашей системы генерации азота. В отличие от маслозаполненных компрессоров безмасляные CleanAIR CNR не требуют дополнительной угольной фильтрации или удаления конденсата. Благодаря этому достигается экономия места, снижение эксплуатационных расходов и минимизация простоев.



»» Качественный воздух

- Компрессоры класса 0 по ISO 8573-1 производят 100% чистый воздух в соответствии с сертификатом TUV
- Высокоэффективная фильтрация обеспечивает безопасную эксплуатацию

»» Энергосбережение

- Технология прямого привода является более энергоэффективной по сравнению с компрессорами с ременным приводом
- Технология "старт-стоп" уменьшает потери во время цикла разгрузки
- Двигатель с одним подшипником для уменьшения механических потерь

»» Надежность

- Запатентованные впускной/выпускной клапаны из нержавеющей стали
- Длительный срок службы (не менее 16 000 часов)
- Непревзойденно низкие эксплуатационные расходы

»» Широкий выбор

- Полная линейка с различными вариантами мощности (7–10 л.с.) и давления (4–10 бар)
- Доступны версии на раме и на ресивере

Безмасляные поршневые компрессоры CNR

»» Технические характеристики

РАБОЧИЕ ДАННЫЕ	Макс. рабочее давление		Производительность при стандартных условиях**			Установленная мощность		Уровень шума	Объем ресивера	Версия
	Модель	бар (изб)	psig	л/с	м ³ /мин	куб.ф/м	кВт	л.с	дБ(А)	
CNR 75	10	145		11	0.66	23.3	5.5	7.5	67	BM/TM*
CNR 100	10	145		15.5	0.93	32.8	7.5	10	69	BM/TM*

* BM — исполнение на раме/ TM — на ресивере

** Напряжение: 400В/ 50Гц

*** Производительность измерена согласно ISO 1217, ред. 3, прил. С-2009

**** Уровень шума измерен согласно ISO 2151/Pneurop/Cagi PN8NTC2; погрешность 3 дБ(А)

На раме



На ресивере



»» Исходные условия

Давление на входе (абс)	1 бар (14,5 psi)
Температура воздуха на входе	20°C, 68°F
Производительность	измерена при 7 барах

»» Габариты

Модель	На раме			На ресивере 270 л			На ресивере 500 л		
	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	длина, мм	ширина, мм	высота, мм
CNR 75-100	1442	808	871	1752	808	1315	1984	808	1457





Преимущества для пользователя

Простой монтаж

- Легкая и компактная конструкция.
- Простая транспортировка.
- Простой монтаж без необходимости в использовании специального оборудования или в проведении особых строительных работ нулевого цикла.

Высокое качество

- Основное внимание при разработке охладителей серии CDX уделялось надежности.
- Высококачественные компоненты, прошедшие испытания в наиболее сложных условиях эксплуатации.
- Постоянная точка росы в любых условиях при правильной настройке.

Простое обслуживание и доступность

- Упрощенные процедуры технического обслуживания, меньший объем технического обслуживания.
- Легкодоступные и надежные компоненты.
- Увеличенные интервалы технического обслуживания.

Экономичность

- Требуется минимум работ по техобслуживанию.
- Низкое потребление энергии.
- Экономия энергии вследствие низкого падения давления в осушителе.
- Отсутствие потерь сжатого воздуха благодаря интеллектуальной системе автоматического слива конденсата.



»» Рефрижераторные осушители CDX

Влага входит в состав атмосферного воздуха и поэтому может попадать в системы раздачи сжатого воздуха и в оборудование, в котором используется сжатый воздух, в виде конденсата и/или пара.

В процессе сжатия компрессор преобразует влагу входящего воздуха в конденсат. Это приводит к износу и коррозии всей пневмосети и потребителей сжатого воздуха. Результатом являются сбои в производстве, снижение эффективности и качества конечной продукции. Рефрижераторные осушители позволяют решить эту проблему. Они предотвращают подобные негативные последствия и обеспечивают точку росы до +3 °C.

»» Преимущества рефрижераторных осушителей

Чистый и сухой воздух

- Сжатый воздух охлаждается хладагентом, конденсируя воду из воздуха, что позволяет легко ее удалить.
- Защита воздуховодов от коррозии, ржавчины и утечек.
- Более высокое качество готового продукта.
- Повышение общей производительности
- Защита сопутствующего оборудования

Типовая установка

1. Компрессор с концевым охладителем



2. Фильтр G

3. Фильтр C

4. Фильтр V

5. Рефрижераторный осушитель.

Рекомендуется всегда использовать вертикальное расположение ресивера

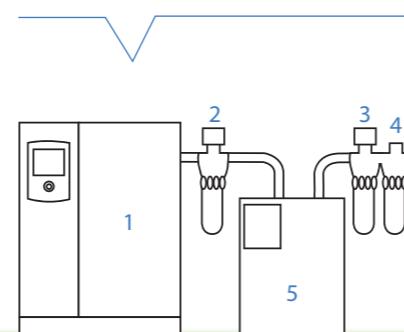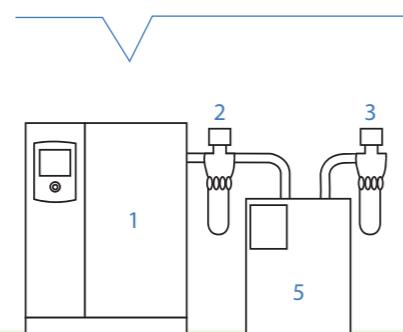

Рефрижераторные осушители CDX

»» Технические характеристики • ISO 7183 и Cagi Pneurop PN8NTC2

ТИП	Макс. рабочее давление		Производительность		Мощность двигателя	Напряжение	Труба на входе/выходе	Размеры			Масса	газ-хладагент
	бар	psi	л/мин	м³/ч				Ш	В/Гц/фаз	DN	Д	Ш
CDX 4	16	232	350	21	130	230/50/1	¾" М	350	500	450	19	R134a
CDX 6	16	232	600	36	164	230/50/1	¾" М	350	500	450	19	R134a
CDX 9	16	232	850	51	190	230/50/1	¾" М	350	500	450	20	R134a
CDX 12	16	232	1200	72	266	230/50/1	¾" М	350	500	450	25	R134a
CDX 18	16	232	1825	110	284	230/50/1	¾" М	350	500	450	27	R134a
CDX 24	13	188	2350	141	609	230/50/1	1" F	370	500	764	44	R404A
CDX 30	13	188	3000	180	673	230/50/1	1" F	370	500	764	44	R404A
CDX 36	13	188	3600	216	793	230/50/1	1 ½" F	460	560	789	53	R404A
CDX 41	13	188	4100	246	870	230/50/1	1 ½" F	460	560	789	60	R404A
CDX 52	13	188	5200	312	1072	230/50/1	1 ½" F	460	560	789	65	R404A
CDX 65	13	188	6500	390	1190	230/50/1	1 ½" F	580	590	899	80	R404A
CDX 77	13	188	7700	462	1446	230/50/1	1 ½" F	580	590	899	80	R404A
CDX 100	13	188	10000	600	1319	400/50/3	2" F	735	898	962	128	R410A
CDX 120	13	188	12000	720	1631	400/50/3	2" F	735	898	962	146	R410A
CDX 150	13	188	15000	900	1889	400/50/3	2" F	735	898	962	158	R410A
CDX 180	13	188	18000	1080	2110	400/50/3	2" F	735	898	962	165	R410A
CDX 240	13	188	24000	1440	3900	400/50/3	3" F	1020	1082	1535	325	R404A
CDX 300	13	188	30000	1800	4460	400/50/3	3" F	1020	1082	1535	335	R404A
CDX 350	13	188	35000	2100	5550	400/50/3	3" F	1020	1082	1535	350	R404A
CDX 450	13	188	45000	2700	6715	400/50/3	DN125	1020	1082	1535	380	R404A
CDX 500	13	188	50000	3000	6800	400/50/3	DN125	1020	2099	1535	550	R404A
CDX 700	13	188	70000	4200	10200	400/50/3	DN125	1020	2099	1535	600	R404A
CDX 840	13	188	84000	5040	12300	400/50/3	DN125	1025	2099	1535	650	R404A

ПРИМЕЧАНИЕ:

(1) Стандартные условия:

- Рабочее давление: 7 бар (100 psi)

- Рабочая температура: 35 °C

- Комнатная температура: 25 °C

- Точка росы под давлением: +3 °C +/- 1

- Доступны с различными значениями

напряжения и частоты

Предельные условия:

- Рабочее давление: 16 бар (232 psi) CDX 4-18

13 бар (188 psi) CDX 24-840

- Рабочая температура: 55 °C

- Мин./макс. окружающая

температура: +5 °C; 45 °C

Дополнительно для CDX (4-18):

- Перепускной клапан + установочный комплект фильтра

- Установочный комплект фильтра



»» Корректирующий фактор • для условий, отличающихся от проекта K = A x B x C

Окружающая температура	°C	25	30	35	40	45	(CDX 4-77)			
		A	1,00	0,92	0,84	0,80	0,74	(CDX 4-77)		
			1,00	0,91	0,81	0,72	0,62	(CDX 100-840)		

Рабочая температура	°C	30	35	40	45	50	55			
		B	1,24	1,00	0,82	0,69	0,58	0,45	(CDX 4-77)	
			1,00	1,00	0,82	0,69	0,58	0,45		



»» Адсорбционные осушители ADS

В процессе сжатия компрессор преобразует содержащуюся в поступающем воздухе влагу в конденсат. Это вызывает износ и коррозию пневматической сети и оборудования, находящегося после компрессора. В результате — затратные простои производства, снижение производительности и уменьшение срока службы эксплуатирующего оборудования. Использование адсорбционных осушителей предотвращает эти негативные воздействия.



Адсорбционные осушители Seccato ADS устраняют водяной пар, который потенциально способен конденсироваться в системе сжатого воздуха, вызывая повреждения. В данных осушителях воздуха применяется впитывающий материал, называемый «диссикант», позволяющий поглощать и удалять (в фазе регенерации) влагу из сжатого воздуха. С помощью этого метода мы можем достичь температуры точки росы газов под давлением $< 3^{\circ}\text{C}$ (-40°C . или -70°C). Данная серия также должна использоваться в случае, если температура окружающего воздуха опускается ниже точки замерзания, во избежание образования льда в трубах, и в других сферах применения. Обычно серия ADS используется в химической, пищевой и фармацевтической промышленностях и тогда, когда требуется температура точки росы газов под давлением $< 3^{\circ}\text{C}$.

Адсорбция удаляет остаточную влагу в воздухе, которая конденсируется даже после охладителя-осушителя. Данная технология «моделирует» снижение температуры до -40°C – -70°C , притягивая и сохраняя влагу с помощью высушивающей среды (влага замерзает при снижении текущей температуры $+3^{\circ}\text{C}$), и конденсирует остаточную воду, содержащуюся в воздухе. Влага удаляется из воздушного потока в сеть и выводится. Адсорбционные осушители воздуха рекомендуются для большинства сфер применения с высокими требованиями, когда загрязнение влагой неприемлемо.

»» Стандартные характеристики и опции

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПЦИИ	ADS 1-10	ADS 20-105	ADS 110-115
Пропускная способность при 7 бар (-40°C)	114–990 л/мин	1500–15600 л/мин	10800–21600 л/мин
Точка росы	Стандартно -40°C	Стандартно -20°C Стандартно -40°C	Стандартно -40°C
Максимальное рабочее давление	16 бар	14 бар	11 и 14,5 бар
Диапазон рабочих давлений	4–16 бар	4–14 бар	4–11 бар и 11–14,5 бар
Напряжение	12–24 В пост. тока 50/60 Гц 100–115–230 В переем. тока 50/60 Гц	115–230 В переем. тока 50/60 Гц	230 В переем. тока 50/60 Гц
Простой монтаж	Многоканальный вход и выход	Паз для вилочного погрузчика	Пазы для вилочного погрузчика
Датчик точки росы	X	Дополнительно	✓
Точка росы -70°C	Путем изменения параметров подачи атмосферного воздуха	✓ Доступно для версии -40°C (для моделей ADS 21 и более старших) со снижением уровня потока 30%	

✓ = доступно как опция X = недоступно

Адсорбционные осушители ADS

»» ADS 1-10 Компактное исполнение

- Универсальная установка с многоканальной системой и шестью возможными способами подключения.
- Компактная, с уменьшенной занимаемой площадью и простой конструкцией.
- Данный модуль может устанавливаться горизонтально или вертикально, может стоять на полу или монтироваться на стене (имеется дополнительный монтажный комплект).
- Предварительный фильтр C на входе поставляется в комплекте, не смонтированным на осушитель. Постфильтры установлены внутри картриджей адсорбента.
- Головка, рама и цилиндры выполнены из алюминия, что предотвращает коррозию.
- Простота обслуживания:
 - Процедуры технического обслуживания можно проводить, не отсоединяя трубопровод.
 - Патрон с адсорбентом с встроенным постфильтром.
- Автоматическое электронное управление, позволяющее следить за устройством осушки воздуха и статусом фазы с автоматической диагностикой неполадок, и включающее устройства сигнализации.
- Высокоэффективный глушитель устанавливается на каждую колонну и обеспечивает бесшумную работу установки.

»» Компоненты

- Предварительный фильтр удаляет крупные частицы и капли жидкости из воздушной системы.
- Съемная передняя панель обеспечивает легкий доступ для обслуживания без необходимости в отсоединении системы трубопроводов.
- Встроенные в осушитель постфильтры удаляют частицы из потока воздуха.
- Электронная система управления, заключенная в корпус IP65, позволяет:
 - обеспечивать управление циклом регенерации
 - следить за статусом регулировки
 - осуществлять диагностику по умолчанию
 - дистанционно отчитываться по умолчанию



»» ADS 15–156 Энергоэффективность и устойчивые характеристики

»» Надежность

- увеличенный поток
- уникальная система клапанов
- защита высушивающего вещества
- распределение потока — вихревое

»» Производительность

- высокоэффективные глушители
- сниженные уровень шума
- очень низкое потребление при продувке
- PDP -20°C / -40°C
- PDP -70°C (дополнительно)
- датчик точки росы (дополнительно)



»» Дополнительное оборудование

- Датчики PDP на выбор
- Комплект для настенного крепления модулей из 2 колонн

»» Компоненты и возможности

- цифровой контроллер
- комплект продувочных сопел для разных давлений
- возможность синхронизации с компрессором
- два фильтра в комплекте (подвижные)
- Новая «вихревая» технология обеспечивает оптимальное распределение потока воздуха и снижает неравномерный износ высушивающего вещества.

»» Адсорбционные осушители ADS

»» ADS 110-215

Электронное управление с помощью таймера (STD) • Контроль точки росы (CD)

- Разработано с использованием высококачественных компонентов.
- Адсорбционные осушители серии ADS обеспечивают стабильную точку росы -40 °C.
- Использование широких ёмкостей позволяет обеспечить низкую скорость движения потока воздуха и более длительный контакт во время фазы осушки.
- В стандартных моделях (ADS / STD) фазы продувки управляются с помощью электронного таймера.

»» Компоненты

- 1 Широкие ёмкости для оптимального распространения воздуха и надежного осушения.
- 2 Подключение к выходу воздуха.
- 3 Прочная рама, включающая пазы для вилочного подъемника для облегчения транспортировки.
- 4 Датчик точки росы (ADS / CD)
- 5 Цифровой дисплей точки росы (ADS / CD).
- 6 Два манометра, встроенных в панель управления для отображения давления в двух колоннах.
- 7 Продувочное сопло для регенерации.
- 8 Оцинкованный трубопровод с фланцевыми соединениями.
- 9 Высокоэффективные глушители со встроенным предохранительным клапаном.
- 10 Подключение к входу воздуха.
- 11 Входные клапаны с длительными межсервисными интервалами.



»» Как снизить энергопотребление?

Электронная система управления по точке росы (CD) продлевает фазу осушки рабочего цикла осушителя. Это производится путем измерения точки росы сжатого воздуха под давлением на выходе из осушителя и при переключении колонн, только когда впитывающий материал в активной башне насыщен. Фаза регенерации в цикле остается неизменной.

Поскольку большую часть времени компрессор и устройство осушки воздуха работают при неполной нагрузке, это приводит к существенному увеличению времени осушки и снижению расхода продувочного воздуха.

Обычно дополнительные вложения в систему управления точкой росы газов под давлением окупаются через несколько месяцев за счет сокращения текущих расходов на осушитель.

Адсорбционные осушители ADS

»» Технические характеристики для версии с PDP -40 °C

Размеры и вес версии с PDP -20 °C приведены на габаритном чертеже

Тип	Макс. Рабочее давление		Рабочее давление	Пропускная способность			Стандартная точка росы	G 0,1 мкм 0,1 мг/мк	С 0,01 мкм 0,01 мг/мк	S 1 мкм н/п мг/ мк 99,81%	Соединения на входе/выходе	Размеры			Вес	
	бар	psi		л/мин	м³/ч	куб. фут/м.						Ø Gas	Д	Ш	В	
ADS 1	16	232	7,0	114	7	4,1	-40	н/п	C 7	Встроены в осушитель	S 15	3/8"	281	92	445	13
ADS 2	16	232	7,0	168	10	5,9	-40	н/п	C 7			3/8"	281	92	504	14
ADS 3	16	232	7,0	282	17	10	-40	н/п	C 7			3/8"	281	92	635	17
ADS 4	16	232	7,0	426	26	15,3	-40	н/п	C 7			3/8"	281	92	815	20
ADS 7	16	232	7,0	708	42	24,7	-40	н/п	C 7			3/8"	281	92	1065	24
ADS 10	16	232	7,0	990	59	34,7	-40	н/п	C 15			1/2"	281	92	1460	31
ADS 15	14	203	7,0	1500	90	53	-40	н/п	C 15			1"	620	401	1070	87
ADS 21	14	203	7,0	2100	126	74	-40	н/п	C 21			1"	620	401	1115	88
ADS 27	14	203	7,0	2700	162	95	-40	н/п	C 30			1"	620	401	1285	99
ADS 33	14	203	7,0	3300	198	116	-40	н/п	C 48			1"	620	401	1465	114
ADS 39	14	203	7,0	3900	234	138	-40	н/п	C 48			1"	620	401	1615	124
ADS 54	14	203	7,0	5400	324	191	-40	н/п	C 84			1 1/2"	620	571	1285	165
ADS 66	14	203	7,0	6600	396	233	-40	н/п	C 84			1 1/2"	620	571	1465	197
ADS 78	14	203	7,0	7800	468	275	-40	н/п	C 84			1 1/2"	620	571	1615	211
ADS 99	14	203	7,0	9900	594	350	-40	н/п	C 114			1 1/2"	620	571	1915	245
ADS 117	14	203	7,0	11700	702	413	-40	н/п	C 156			1 1/2"	620	738	1615	298
ADS 156	14	203	7,0	15600	936	551	-40	н/п	C 156			1 1/2"	620	738	1915	328
ADS 110	11	159	7,0	10800	684	381	-40	G 114	C 114	S 114	1 1/2"	1040	840	1760	445	
	14,5	210	12,5	12900	774	456	-40									
ADS 130	11	159	7,0	13200	792	466	-40	G 156	C 156	S 156	1 1/2"	1040	840	1760	445	
	14,5	210	12,5	15900	954	561	-40									
ADS 180	11	159	7,0	18000	1080	636	-40	G 216	C 216	S 216	2"	1046	894	1876	600	
	14,5	210	12,5	21600	1296	763	-40									
ADS 215	11	159	7,0	21600	1296	763	-40	G 216	C 216	S 216	2"	1100	923	1914	650	
	14,5	210	12,5	25800	1548	911	-40									

① Исходные условия: Рабочее давление: см. таблицу технических характеристик /Рабочая температура: 35 °C / Относительная влажность: 100 %

② Фильтры поставляются в комплекте, но не установлены на осушитель: ADS 1-10: фильтры могут поставляться установленными непосредственно на осушитель.

ADS 20-215: фильтры необходимо устанавливать на трубопровод воздушной системы.

В условиях, отличающихся от стандартных, используйте таблицу поправочных коэффициентов, приведенную ниже.

»» Поправочные коэффициенты

Поправочные коэффициенты	ADS/14 или 16 бар (макс. рабочее давление)														
	Давление воздуха на входе — бар	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14,5	15	16
ADS 1-ADS 10		0,62	0,75	0,87	1	1,12	1,25	1,37	1,5	1,62	1,75	1,87	1,93	2	2,12
ADS 15-ADS 156		0,62	0,75	0,87	1	1,12	1,25	1,37	1,5	1,62	1,75	1,87	1,93		

Поправочные коэффициенты	ADS/11 бар (макс. рабочее давление)											
Давление воздуха на входе — бар	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14,5

<tbl_r cells="



»» Воздушные ресиверы

Окрашенные ресиверы

Окрашенные ресиверы применяются в большинстве областей, в которых на подачу воздуха не оказывают влияния погодные условия и идеальная чистота воздуха не является обязательным требованием. Окрашивание обеспечивает защиту от коррозии.

Оцинкованные ресиверы

Оцинкование применяется для защиты стали от коррозии. Процесс прост: ресивер полностью погружается в ванну с жидким цинком, в результате цинк равномерно покрывает стенки ресивера, обеспечивая защиту стали.



Преимущества для пользователя

Стабилизация давления

Преимущество для пневматических инструментов, использующих сжатый воздух

Хранение

В случае высокой потребности в воздухе

Легкое управление и установка

- Совместимо с любыми компрессорными технологиями
- Удобный для пользователя коммуникационный дисплей, обеспечивающий индикацию качества воздуха и требований к техническому обслуживанию
- Готово к установке; снабжено встроенной системой фильтрации (ADS 1 - 10)
- Компактное оборудование, устанавливаемое в минимальном пространстве

Увеличение срока службы, повышение надежности и функциональности вашего компрессора

- Уменьшение пульсаций
- Сокращение скорости
- Снижение температуры
- Отделение конденсата

Применение

Подходят для использования в любых областях применения сжатого воздуха.

- Возможность использования в качестве резервуара для хранения в случае высокой потребности в воздухе
- Стабилизация перепадов давления и обеспечение непрерывной подачи воздуха
- Предварительное отделение и сброс конденсата

»» Как выбрать ресивер?

Нет одной общей рекомендации, так как в некоторых областях применения в связи с различиями в организации процесса необходимы воздушные ресиверы большего размера.

Но существуют **два метода**, которые могут помочь с расчетом:

»» Объем воздушного ресивера должен составлять как минимум $\frac{1}{4}$ от общего объема подачи воздуха в m^3/min .

»» Исходя из мощности двигателя компрессора можно рассчитать объем:

- Мощность двигателя в л.с. x 30
- Пример: если вы используете винтовой компрессор мощностью 10 л.с., то объем вашего воздушного ресивера должен составлять как минимум 300 литров

Правильный выбор объема ресивера обеспечивает следующие преимущества в процессе эксплуатации компрессора:

- снижение расхода электроэнергии во время работы без нагрузки
- бесперебойность работы
- сокращение механической нагрузки на некоторые компоненты.

Воздушные ресиверы

Окрашенные ресиверы


Объем (л)	100	200	270	500	720	900
Давление (бар)	11	11	11	11	10,8	11
Диаметр Ø	370	446	500	600	750	800
Общая высота (мм)	1172	1570	1668	2055	2030	2120
Высота (мм)	124	174	170	155	150	130
a	$\frac{3}{4}''$	1"	1"	1"	1"	$1\frac{1}{2}$ "
b	$\frac{3}{4}''$	1"	1"	1"	1"	$1\frac{1}{2}$ "
c	$\frac{3}{8}''$	$\frac{3}{8}''$	$\frac{3}{8}''$	$\frac{3}{8}''$	$\frac{3}{8}''$	$\frac{3}{8}''$
d	$\frac{3}{8}''$	$\frac{3}{8}''$	-	-	$\frac{3}{8}''$	$\frac{3}{8}''$
e	$\frac{1}{2}''$	$\frac{1}{2}''$	$\frac{1}{2}''$	2"	2"	2"
f	$\frac{1}{2}''$	$\frac{1}{2}''$	$\frac{1}{2}''$	2"	2"	2"
Длина (мм)	298	397	599	775	895	860
Глубина (мм)	998	1222	1304	1560	1560	1780
Тип поставляемого комплекта	1	2	3	4	4	6
Масса (кг)	37	51	62	127	180	200
Нормы и стандарты						87/404/CE

Оцинкованные ресиверы

Объем (л)	100	200	270	500	720	900
Давление (бар)	11	11	11	11	10,8	11
Диаметр Ø	370	430	500	600	790	790
Общая высота (мм)	1229	1601	1685	2077	1863	2213
Высота (мм)	176	196	192	174	200	200
a	$\frac{3}{4}''$	$\frac{3}{4}''$	$\frac{3}{4}''$	$1\frac{1}{2}$ "	$1\frac{1}{2}$ "	2"
b	$\frac{3}{4}''$	$\frac{3}{4}''$	$\frac{3}{4}''$	$1\frac{1}{2}$ "	$1\frac{1}{2}$ "	2"
c	$\frac{3}{8}''$	$\frac{3}{8}''$	$\frac{3}{8}''$	$\frac{3}{8}''$	$\frac{3}{8}''$	$\frac{3}{8}''$
d	$\frac{3}{8}''$	$\frac{3}{8}''$	$\frac{3}{8}''$	$\frac{3}{8}''$	$\frac{3}{8}''$	$\frac{3}{8}''$
e	2"	$1\frac{1}{4}$ "				
f	2"	$1\frac{1}{4}$ "				
Длина (мм)	447	397	442	689	690	800
Глубина (мм)	1055	1357	1422	1689	1440	1800
Тип поставляемого комплекта	1	A	A	A	A	A
Масса (кг)	40	55	66	143	184	209
Нормы и стандарты						87/404/CE

87/404/CE 87/404/CE

Комплект для подключения

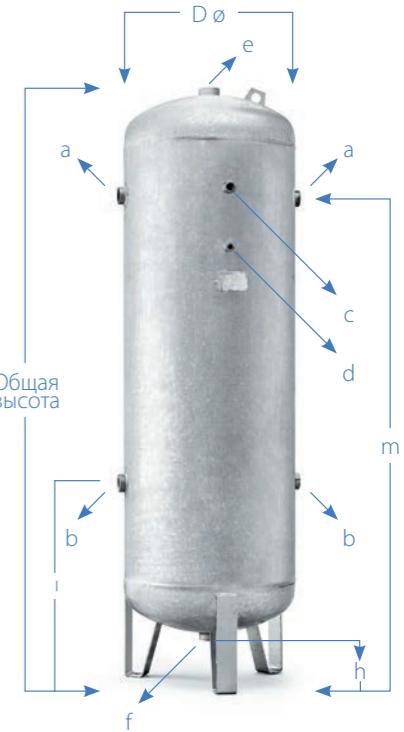



»» Магистральные фильтры

Насколько чист ваш сжатый воздух?

Атмосферный воздух обычно содержит ряд примесей, таких как пыль, углеводороды в разных формах и водяной конденсат. Попадая в компрессор, они сжимаются и передаются дальше по линии вместе с частицами масла. Эти загрязняющие вещества взаимодействуют друг с другом и могут образовывать абразивные и едкие эмульсии, способные вызвать износ и коррозию в установленном далее оборудовании.

Решения по подготовке качественного воздуха удаляют такие загрязнения из сжатого воздуха.

Обеспечьте защиту вашей установки по производству сжатого воздуха от:



Преимущества для пользователя

Повысьте качество и производительность

- Очищайте сжатый воздух, устраняя загрязнения маслом и пылью
- Более высокое качество конечной продукции
- Увеличьте общую производительность предприятия

Сократите расходы

- Продлите срок службы своего производственного оборудования
- Сократите потенциальные простои
- Проводите ежегодное техническое обслуживание для обеспечения оптимальных рабочих показателей

Простота эксплуатации и установки

- Совместимо с любой компрессорной технологией
- Возможна установка в сжатые сроки и в составе действующих сетей
- Дополнительное устройство регистрации падения давления (индикатор/датчик) для оповещения о необходимости замены картриджа
- Замена картриджа выполняется мгновенно
- Не требуется электроснабжение

Предотвращаемые риски

Наличие примесей в сжатом воздухе может вызвать:

- Повреждение распределительных магистралей и повышение риска утечки
- Существенное увеличение затрат на обслуживание
- Снижение эффективности и срока службы пневматических устройств
- Ухудшение качества конечной продукции
- Ограничение надежности производственного процесса и всех его компонентов
- Сокращение общей прибыльности



Магистральные фильтры

Попадание загрязненного сжатого воздуха в воздушную сеть ведет к ряду рисков. Практически в любых условиях применения это может вызвать существенное снижение рабочих показателей, а также увеличение затрат на обслуживание, связанных как с фактическими ремонтными работами, так и с потерями производительности. Инновационные фильтры Сессато рассчитаны на то, чтобы экономично обеспечивать непревзойденное качество воздуха и отвечать постоянно ужесточающимся требованиям к качеству. Их разработка и испытание полностью проведены в соответствии со стандартами ISO.

»» ЛИНЕЙКА ФИЛЬТРОВ G



Коалесцентные фильтры для общей защиты, удаления твердых частиц, воды и масла в виде аэрозоля.

Эффективность общей массы: 99%

Для оптимального фильтрования перед фильтром G следует предусмотирить водоотделитель.



»» ЛИНЕЙКА ФИЛЬТРОВ S

Фильтры частиц для защиты от пыли.

Эффективность: 99,81 % для частиц с наибольшей проникающей способностью.

(MPPS = 0,1 микрон)

Перед фильтром S необходимо в обязательном порядке установить осушитель.

»» ЛИНЕЙКА ФИЛЬТРОВ C



Высокоэффективные коалесцентные фильтры удаляют твердые частицы, воду и масло в виде аэрозоля.

Общая эффективность массы: 99,9%

Для оптимального фильтрования перед фильтром C следует в обязательном порядке установить фильтр G.



»» ЛИНЕЙКА ФИЛЬТРОВ D

Высокоэффективные фильтры частиц для защиты от пыли.

Эффективность: 99,97 % для частиц с наибольшей проникающей способностью.

(MPPS = 0,06 микрон)

Перед фильтром D необходимо в обязательном порядке установить фильтр S, а также, как правило, осушитель адсорбционного типа.

»» ЛИНЕЙКА ФИЛЬТРОВ V



Фильтр с активированным углем для удаления паров масла и запаха углеводородов с максимальным содержанием остаточного масла 0,003 мг/м³ (0,003 промилле).

Срок службы 1000 часов



»» ЛИНЕЙКА ФИЛЬТРОВ Р

Коалесцентные фильтры грубой очистки и фильтры частиц для общей фильтрации. Удаляют твердые частицы, пыль, жидкость и масло в виде аэрозоля.

Общая эффективность массы: 90 %

»» Типовые установки



Рекомендуется всегда устанавливать ресивер



Магистральные фильтры

Качество воздуха, необходимое на разных ступенях типовой системы скатого воздуха, отличается. За счет предложения широкой линейки фильтров компания Ceccato может всегда подобрать модель, соответствующую вашим потребностям, гарантируя удаление всех типов загрязнений и снижение затрат до абсолютного минимума.

	S	D	G	C	P	V
Тип фильтра	Твердые частицы	Твердые частицы	Аэrozоль масла и твердые частицы	Аэrozоль масла и твердые частицы	Аэrozоль масла и твердые частицы	Пары масла
Метод испытания	ISO 12500-3	ISO 12500-3	ISO 12500-1 ISO 8573-2	ISO 12500-1 ISO 8573-2	ISO 12500-1 ISO 8573-2	ISO 8573-5
Концентрация масла на входе (мг/м ³)	н/д	н/д	10	10	10	0,01
Эффективность (%) при MPPS)	(MPPS=0,1 мкм) 99,81	(MPPS=0,06 мкм) 99,97	н/д	н/д	(MPPS = 0,1 мкм) 89,45	н/д
Эффективность (%) при 1 мкм)	99,97	99,999	н/д	н/д	94,19	н/д
Эффективность (%) при 0,01 мкм)	99,87	99,992	н/д	н/д	93,63	н/д
Максимальный вынос масла (мг/м ³)	н/д	н/д	0,1	0,01	1	0,003
Перепад давления сухого воздуха (мбар)	120	140	н/д	н/д	85	160
Перепад давления влажного воздуха (мбар)*	н/д	н/д	205	240	115	н/д
Перепад давления влажного воздуха (мбар), в типовой компрессорной установке	н/д	н/д	185	200	н/д	н/д
Обслуживание элемента	Через 4000 рабочих часов, 1 год или после падения давления > 350 мбар	Через 4000 рабочих часов, 1 год или после падения давления > 350 мбар	Через 4000 рабочих часов или 1 год	Через 4000 рабочих часов или 1 год	Через 1000 рабочих часов (при 20 °C) или 1 год	Через 1000 рабочих часов (при 20 °C) или 1 год
Необходимое предварительное оборудование	-	S	влагоотделитель	G	-	G и C

* Концентрация масла на входе = 10 мг/м³

» Таблица технических данных

	Номинальная пропускная способность*		Максимальное давление	Соединения/резьба	Размеры			Свободное пространство для замены картриджа	Масса
	л/мин	м ³ /ч			A	B	C		
ФИЛЬТР 7	720	43	16	3/8"	90	21	228	75	1
ФИЛЬТР 15	1500	90	16	1/2"	90	21	228	75	1,1
ФИЛЬТР 21	2100	126	16	1/2"	90	21	283	75	1,3
ФИЛЬТР 30	3000	180	16	3/4"	110	27,5	303	75	1,9
ФИЛЬТР 30	3000	180	16	1"	110	27,5	303	75	1,9
ФИЛЬТР 48	4800	288	16	1"	110	27,5	343	75	2,1
ФИЛЬТР 84	8400	504	16	1 1/2"	140	34	449	100	4,2
ФИЛЬТР 114	11400	684	16	1 1/2"	140	34	532	100	4,5
ФИЛЬТР 156	15600	936	16	1 1/2"	140	34	532	100	4,6
ФИЛЬТР 216	21600	1296	16	2"	179	50	618	150	6,9
ФИЛЬТР 216	21600	1296	16	2 1/2"	179	50	618	150	6,9
ФИЛЬТР 315	31500	1890	16	3"	210	57	720	200	11,0
ФИЛЬТР 405	40500	2430	16	3"	210	57	890	200	12,6

* Нормальные условия: давление 7 бар (102 фунта/кв. дюйм). Максимальная рабочая температура 66 °C и 35 °C только для серии V. Минимальная рабочая температура 1 °C

Давление на входе (бар)	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16
Давление на входе (фунты/кв. дюйм)	15	29	44	58	72,5	87	102	116	145	174	203	232
Поправочный коэффициент	0,38	0,53	0,65	0,75	0,83	0,92	1	1,06	1,2	1,31	1,41	1,5

Для получения других значений давления скатого воздуха на входе умножьте пропускную способность фильтра на следующие поправочные коэффициенты



Преимущества для пользователя

Повысьте качество и производительность

- Очищайте скатый воздух, устраняя загрязнения маслом и пылью
- Более высокое качество конечной продукции
- Увеличьте общую производительность

Сократите расходы

- Продлите срок службы своего производственного оборудования
- Сократите потенциальные простои
- Проводите ежегодное техническое обслуживание для обеспечения оптимальных рабочих показателей

Простота эксплуатации и установки

- Совместимо с любой компрессорной технологией
- Возможна установка в сжатые сроки и в составе действующих сетей
- Дополнительное устройство регистрации падения давления (индикатор/датчик) для оповещения о необходимости замены картриджа
- Замена картриджа выполняется мгновенно
- Не требуется электроснабжение

Предотвращаемые риски

Наличие примесей в скатом воздухе может вызвать:

- Повреждение распределительных магистралей и повышение риска утечки
- Существенное увеличение затрат на обслуживание
- Снижение эффективности и срока службы пневматических устройств
- Ухудшение качества конечной продукции
- Ограничение надежности производственного процесса и всех его компонентов
- Сокращение общей прибыльности



» Влагомаслоотделители

В процессе производства скатого воздуха из компрессора выделяется большое количество конденсата, содержащего масло и другие загрязняющие вещества.

Слив конденсата, содержащего масло и другие загрязняющие вещества, в канализацию или окружающую среду запрещен, так как даже небольшое количество загрязняющих веществ может вызвать обширное загрязнение территории. Сбор и утилизация конденсата — достаточно сложный и дорогостоящий процесс.


Ceccato Aria Compressa S.p.A. предлагает уникальные решения по очистке конденсата: FOD. Простое решение серьезной проблемы. Приобретая FOD, Вы защищаете и сохраняете природу. Влаго-маслоотделитель FOD легок в установке и работает без электричества. Масло отделяется из воды с помощью системы, состоящей из нескольких ступеней сепарации.

Модель	Производительность л/мин*	Труба Ø		Длина	Ширина	Высота	Масса
		На входе	На выходе				
Влаго-маслоотделитель для пневмосети без осушителя							
FOD 21	1800	1x 1/2 "	1x 1/2 "	470	165	600	4
FOD 57	4720	2x 1/2 "	1x 1/2 "	680	255	750	13
FOD 87	7000	2x 1/2 "	1x 1/2 "	680	255	750	15
FOD 213	17400	2x 3/4 "	1x 3/4 "	750	546	900	25
FOD 360	30400	2x 3/4 "	1x 3/4 "	750	546	1030	26
FOD 495	40800	2x 3/4 "	1x 3/4 "	945	650	1100	28
FOD 720	58250	2x 3/4 "	1x 3/4 "	945	695	1100	30
FOD 1440	116500	2x 3/4 "	1x 3/4 "	945	1185	1100	60
Влаго-маслоотделитель для пневмосети с осушителем							
FOD 21	1400	1x 1/2 "	1x 1/2 "	470	165	600	4
FOD 57	3800	2x 1/2 "	1x 1/2 "	680	255	750	13
FOD 87	5800	2x 1/2 "	1x 1/2 "	680	255	750	15
FOD 213	14200	2x 3/4 "	1x 3/4 "	750	546	900	25
FOD 360	24200	2x 3/4 "	1x 3/4 "	750	546	1030	26
FOD 495	33000	2x 3/4 "	1x 3/4 "	945	650	1100	28
FOD 720	47250	2x 3/4 "	1x 3/4 "	945	695	1100	30
FOD 1440	94450	2x 3/4 "	1x 3/4 "	945	1185	1100	60

*Производительность компрессора, л/мин


»» Циклонные сепараторы

Циклонный сепаратор CKL-B был разработан для отделения воды и влаги от сжатого воздуха. Более того, можно утверждать, что благодаря передовой конструктивной схеме циклонного сепаратора CKL-B его эффективность по удалению как водной среды, так и влаги из сжатого воздуха равна 99,9 %. Также одним из преимуществ нового CKL-B является то, что в его конструкции отсутствуют движущиеся части, следовательно, отсутствует механический износ. Максимальное рабочее давление 16 бар, и производительность от 120 до 2,000 м³/ч в зависимости от модели. Дополнительно доступен индикатор уровня конденсата, который отображает уровень конденсата в сепараторе. Для слива конденсата мы рекомендуем автоматическую дренажную систему типа AOK16 (для более компактных сепараторов), AOK20 (для более крупных сепараторов) или же одну из доступных электронных дренажных систем.

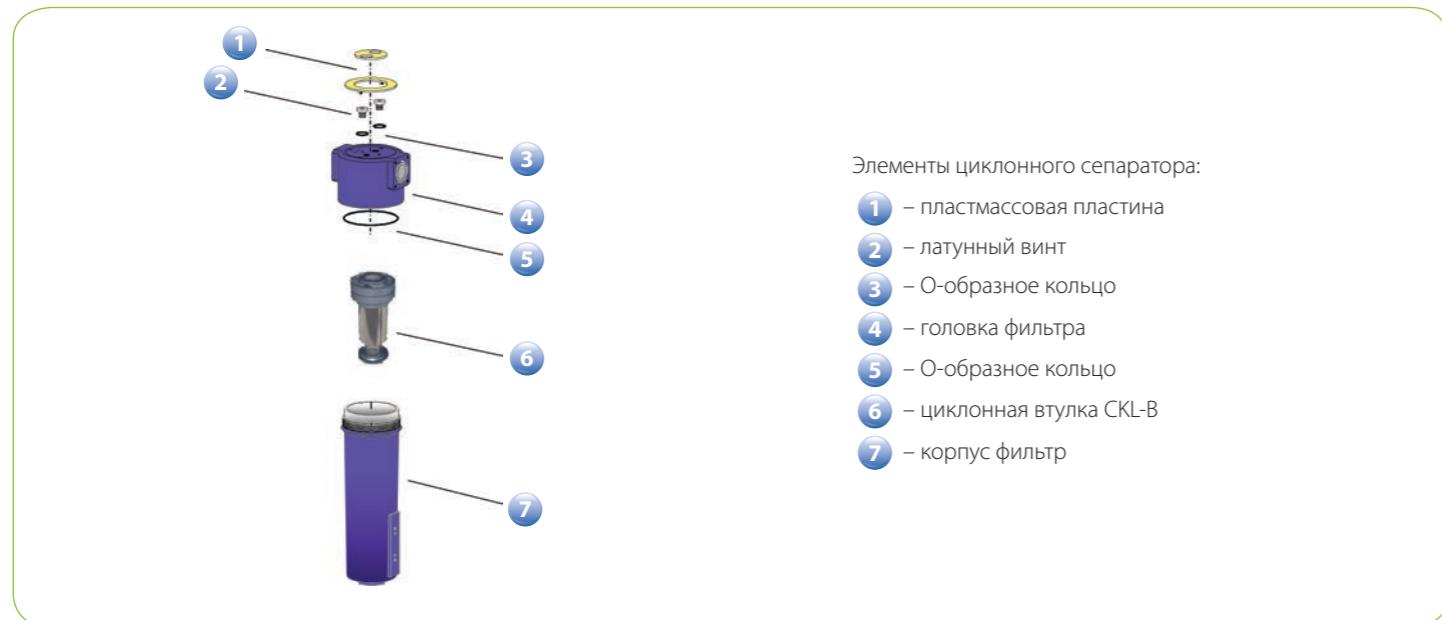

Технические данные


Модель	Производительность м ³ /час	Соединительный диаметр "	Давление бар
CKL 005B	120	3/8	16
CKL 007B	155	1/2	16
CKL 010B	235	3/4	16
CKL 018B	365	1	16
CKL 047B	770	1 1/2	16
CKL 094B	1280	2	16
CKL 150B	2460	2 1/2	16

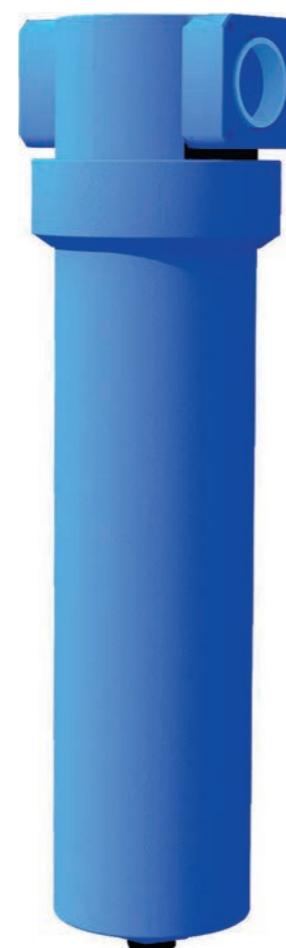

Конденсатоотводчики

Интеллектуальные конденсатоотводчики серии LD200-203

В новой серии LD применяются уровневые конденсатоотводчики. По сравнению с традиционными таймерными они имеют ряд преимуществ.



Уровневый конденсатоотводчик	Таймерный конденсатоотводчик
Сбрасывает только воду, без сжатого воздуха	Компактный
Энергоэффективный	Сбрасывает воду вместе со сжатым воздухом
Бесшумный и экологичный	Увеличивает стоимость производства сжатого воздуха
	Шумный

Технические данные

Модель	Макс. рабочее давление бар (psi)	Макс. производ- стость компрессора м ³ /мин	Макс. производ- стость осушите- теля м ³ /мин	Макс. производ- стость фильтра Вт/Гц/ф	Напряже- ние 230/50-60/1	Выход воздуха Газ 1x1/2" M BSP	Д В Ш Вес			
							мм	мм	мм	кг
LD 200	16 (232)	15	30	150		132	132	164	0,7	
LD 202	16 (232)	30	60	300	230/50-60/1	132	192,4	224	1,2	
LD 203	16 (232)	158	317	1583		132	208	239,6	2,8	

Механический поплавковый конденсатоотводчик серии G120

- недорогой
- не требует электричества
- применим в пожаро-взрывоопасных зонах
- максимальная производительность компрессора 15 м³/мин



Таймерный конденсатоотводчик серии E200


- недорогой
- компактный
- напряжение 230/50/1 Вт/Гц/ф
- максимальная производительность компрессора 16 м³/мин





»»» ECOntrol 6

Более 70 % эксплуатационных затрат в течение срока службы компрессора — затраты на потребляемую энергию. Поэтому так важно грамотно контролировать работу пневматической сети. В результате, вы сможете сэкономить благодаря энергосбережению, сокращению времени простоя, эксплуатационных затрат и улучшению качества вашей продукции.

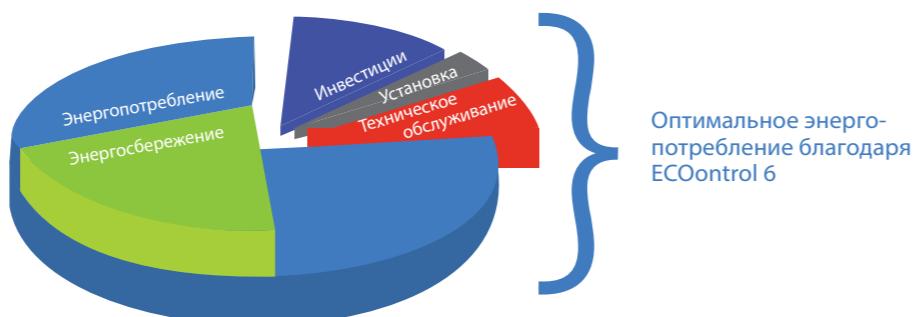

Преимущества для пользователя

Снижение эксплуатационных затрат

- Оптимизация энергопотребления благодаря регулировке подачи воздуха в соответствии с вашими нуждами
 - Энергосбережение за счет:
 - программируемых циклов разгрузки;
 - измерения давления в воздушной сети, без каскада;
 - возможности снизить диапазон давления до 0,1 бар;
 - снижения давления на 1 бар, что позволит скратить энергопотребление на 7 %;
 - снижения давления на 1 бар, что позволит скратить утечки на 13 %

Эффективное управление работой

- Центральный пульт управления
 - Простой и наглядный графический дисплей
 - Возможность контроля и управления в режиме онлайн

Интеллектуальная система контроля

- Визуальный контроль работы компрессорной
 - Выбор компрессора «оптимального» размера
 - Выравнивание рабочих часов, их распределение между разными компрессорами с одинаковым приоритетом
 - Возможность добавления дополнительных часов для новых машин

Способность оптимально управлять вашим компрессором или компрессорной станцией даст вам немало преимуществ. С нашей системой центрального управления EControl 6 вы сможете эффективно отслеживать данные и управлять одним или несколькими компрессорами, что позволит вам улучшить общую производительность всей системы. С помощью простого и четко организованного процесса сжатия воздуха EControl 6 повышает окупаемость вашей пневматической сети.

» Система контроля в режиме онлайн

ECOntrol 6 позволяет контролировать и управлять всей вашей пневматической сетью в режиме онлайн. В число функций входят индикация состояния, предупреждение об аварийном отключении компрессора и график технического обслуживания.

«Идеальное решение для контроля энергопотребления»

Снижение расходов и энергосбережение




Рекуператор энергии Energy Box

Выделяемое компрессором большое количество тепла можно использовать повторно для других процессов, где требуется подогрев воды. Это означает значительное сокращение расходов на энергию от 80 до 93 % электроэнергии преобразуется в тепло и теряется в результате излучения. До 90 % этой энергии можно рекуперировать и использовать для других целей. Это достигается путем простого подключения к компрессору рекуператора ENERGY BOX. Количество рекуперированной энергии (тепла) зависит от размеров компрессора и коэффициента использования (количество часов в год). Тепло можно преобразовать в полезную работу по нагреву воздуха или воды.

Как работает рекуперация

Масло в винтовых маслозаполненных компрессорах поглощает теплоту сжатия. Перед подачей в маслоохладитель горячее масло проходит через теплообменник внутри Energy Box, где тепло передается в водяной контур. При этом можно получать температуру воды до 90 °C. Получаемую нагретую воду можно использовать для всех областей применения, где требуется горячая вода: в бойлерах, умывальных комнатах, душах, системах обогрева, в процессах сушки, питания турбин ...

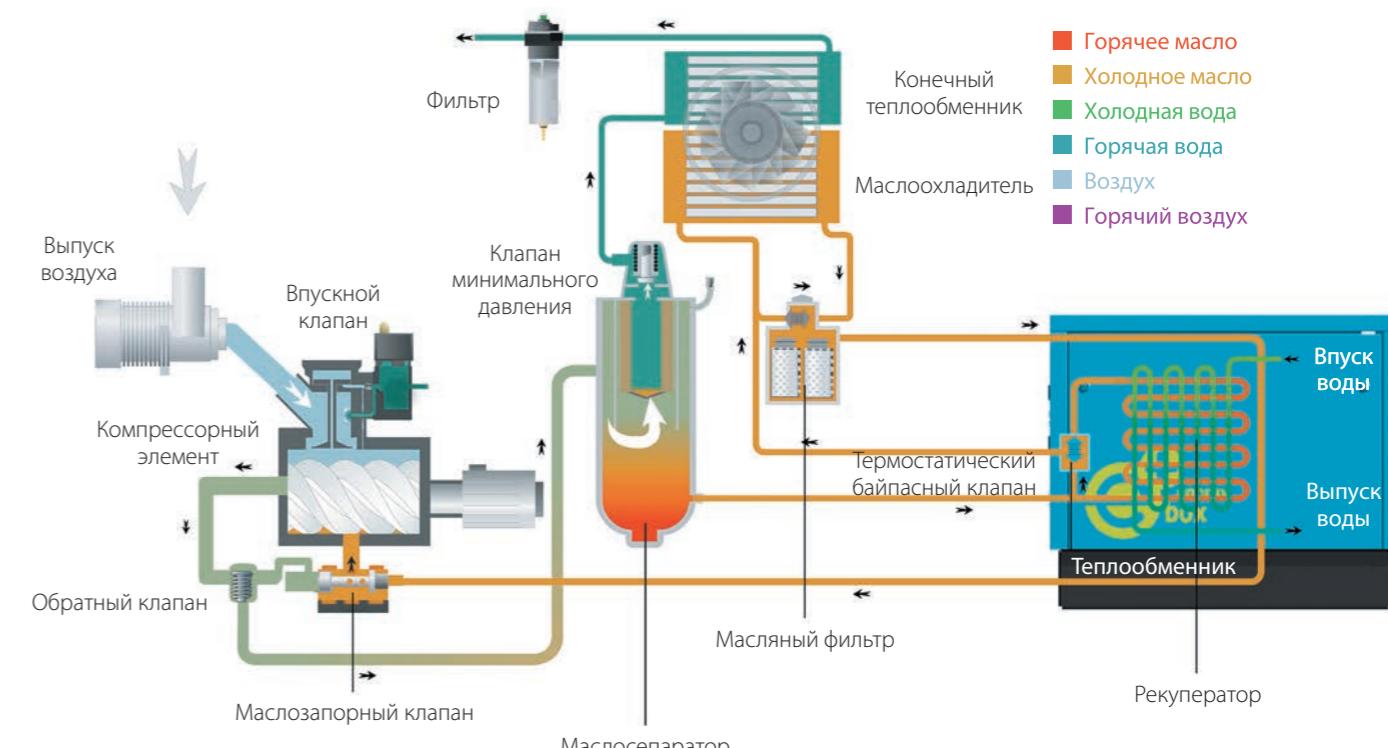

Габаритные размеры



Energy Box S1-S3		Energy Box S4	
$k_B T$	11–90	$k_B T$	110–180
A (mm)	477	A (mm)	877
B (mm)	450	B (mm)	500
C (mm)	807	C (mm)	807



Выберите наиболее подходящий и начинайте экономить энергию!

АЛЮМИНИЕВЫЕ ТРУБЫ

AIRnet – система алюминиевых трубопроводов повторного применения разработана в соответствии с требованиями EN 13480-3, чтобы гарантировать высокую скорость, простоту и надежность распределения сжатого воздуха, азота и вакуума.



ТРУБОПРОВОДЫ 20 (3/4") – 25 (1") – 40 (1 1/2") – 50 (2") – 63 (2 1/2") – 80 (3") – 100 (4") – 158 (6") ММ



Применение	Сжатый воздух и вакуум	Стандарт EN
Дополнительные газы	Азот, гелий, аргон, неон, ксенон и криптон	
Материал	Сплав прессованного алюминия, EN AW-6060 T6 (аналогичен сплаву 6063T5)	EN 755-2 (ASTM B241) (рассчитано в соответствии с ASME B31.1)
Коэффициент запаса прочности	4 для всех диаметров (давление разрушения)	
Рабочее давление	Макс. 16 бар (изб.) (Макс. 232 psig)	
Рабочая температура	от -20°C до 80°C (-4°F до 176°F)	
Уровень вакуума	13 мбар (абс.) (0.189 psia)	
Точка росы	Минимально допустимая точка росы под давлением: -70°C (-94°F)	
Внешняя обработка	Полиэстеровая порошковая краска (сертифицирована по QUALICOAT)	
Внутренняя обработка	Конверсионная обработка без использования хрома	
Цвета	Синяя RAL 5012 и зеленая RAL 6018: только 20–25 мм (3/4"-1")	



ФИТТИНГИ 20 (3/4") – 25 (1") – 40 (1 1/2") – 50 (2") ММ (серии PF)

Соединение	Технология 'Push to fit' (установка надавливанием)	Стандарт EN
Материалы	Разработанный полимер PA6 – GF30 для усиления стекловолокна Алюминий, литой под высоким давлением, EN AC-46100 (аналогичен A03830) Ковкий сплав алюминия, EN AW-6082 (аналогичен сплаву 6082)	EN 1706 (ASTM B85) EN 755-2 (ASTM B221)
Штуцер с уплотнением	NBR 70 Sh A (покрытие PTFE на уплотнениях трубопроводов)	



ФИТТИНГИ 63 (2 1/2") – 80 (3") ММ (Black Series)

Соединение	Технология Torque to grip (передача крутящего момента на рукоятку)	Стандарт EN
Материалы	Алюминий, литой под высоким давлением, EN AC-46100 (аналогичен A03830) Алюминий, кокильное литье, EN AC-43100 (аналогичен A13600) Ковкий сплав алюминия, EN AW-6082 (аналогичен сплаву 6082)	EN 1706 (ASTM B85) EN 1706 (ASTM B85) EN 755-2 (ASTM B221)
Штуцер с уплотнением	NBR 70 Sh A	



ФИТТИНГИ 100 (4") – 158 (6") ММ

Соединение	Технология болтового зажима	Стандарт EN
Материалы	Алюминий, кокильное литье, EN AC-43100 (аналогичен A13600) Нержавеющая сталь EN 1.4301 (аналогичен сплаву 304)	EN 1706 (ESTM B85) EN 10088-2 (AISI 304)
Штуцер с уплотнением	NBR 70 Sh A	

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Технологии и инновации AIRnet разработаны с использованием технических знаний, полученных за более чем 140 лет работы в отрасли применения сжатого воздуха и производства соответствующего оборудования.



AIRNET БЫСТРО И ПРОСТО УСТАНАВЛИВАЕТСЯ И ОТЛИЧАЕТСЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬЮ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В БУДУЩЕМ


ВРЕМЯ И ИНСТРУМЕНТЫ

- Быстрые соединения не требуют токарных работ, нарезки резьбы, пайки или склеивания труб
- Не требуется использование тяжелых инструментов и машин
- Оборудование серии PF можно подключать к любой существующей сети с помощью переходников и штуцеров
- Оборудование серии PF собирается вручную. Достаточно слегка надавить на трубу, помещенную в фитинг



МОДУЛЬНОСТЬ

- Легкие материалы обеспечивают простоту транспортировки и работы
- Модульная конструкция позволяет увеличивать длину и изменять конфигурацию трубопровода, чтобы удовлетворять новые потребности
- Компоненты взаимозаменяемы и могут быть повторно использованы после демонтажа
- Клапаны быстрого сброса давления легко устанавливаются как в горизонтальном, так и в вертикальном положении



Клапаны быстрого сброса давления обеспечивают герметичность и защиту линии сброса от конденсата



AIRNET – ЭТО НАДЕЖНЫЕ, БЕЗОПАСНЫЕ СИСТЕМЫ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

- Оптимизированная внутренняя конструкция сводит к минимуму сопротивление потоку и падение давления в фитингах.
- Низкий коэффициент трения и бесшовные соединения сводят к минимуму падение давления в сети трубопроводов.
- Непревзойденная технология уплотнения гарантирует, что система герметична и отличается высокой производительностью на протяжении всего времени.
- Долговечные и устойчивые к коррозии материалы позволяют создать не требующую технического обслуживания систему.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Коэффициент запаса прочности 4 для всех диаметров (давление разрушения)
- Контроль с помощью камеры и автоматическая сборка гарантируют отсутствие дефектов при производстве
- Пластиковые компоненты и крепежные скобы соответствуют требованиям UL 94 HB и UL 94 V-2 к пожаробезопасности
- Индикаторы момента затяжки гарантируют надлежащее крепление



Белые индикаторы момента затяжки (серия PF)

ТРУБЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

AIRnet — это система трубопроводов из нержавеющей стали для быстрой, простой и надежной подачи сжатого воздуха, азота и вакуума. Они отлично подходят для отраслей с высочайшими требованиями к уровню чистоты воздуха.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	Трубопроводы SS304L: D15 (½"), D28 (1"), D35 (1 ¼"), D42 (1 ½"), D54 (2"), D76 (2 ¾"), D89 (3 ½"), D108 (4") Трубопроводы SS316L: D15 (½"), D28 (1"), D42 (1 ½")	
ПРИМЕНЕНИЕ	Сжатый воздух, азот, вакуум...	стандартная комплектация
МАТЕРИАЛ	Нержавеющая сталь AISI 304L 1.4301 Нержавеющая сталь AISI 316L 1.4404	EN10088 ASTM A666
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ	4, давление разрыва > 64 бар (> 928 фунтов/кв. дюйм)	
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	16 бар (232 фунта/кв. дюйм)	
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	От -20 °C до +120 °C (от -4 °F до +248 °F)	
УРОВЕНЬ ВАКУУМА	20 мбар (абс.)	
ТОЧКА РОСЫ	Минимально допустимая точка росы под давлением: -70 °C (-94 °F)	
ОБРАБОТКА	Обжиг	

ФИТИНГИ	D15 (½"), D28 (1"), D35 (1 ¼"), D42 (1 ½"), D54 (2"), D76 (2 ¾"), D89 (3 ½"), D108 (4")	
СОЕДИНЕНИЕ	Система прессовой посадки	стандартная комплектация
МАТЕРИАЛЫ	Нержавеющая сталь AISI 316L 1.4404	EN10088 ASTM A666
ТИП УПЛОТНЕНИЯ	FKM (фторэластомер)	

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАБОЧЕГО МЕСТА



ОБЗОР АКСЕССУАРОВ



ШЛАНГОВАЯ КАТУШКА – ЗАКРЫТЫЙ ТИП

Стальной корпус, самонатягивающаяся катушка со шлангом 12 м.

Шланг	с полиуретановой оплеткой
Рабочее давление	15 Бар
Температура	0°C до 60°C
Впускной патрубок	12мм / ½ " с наружной резьбой BSP
Соединительный патрубок распределительного шланга	12мм / ½ " с наружной резьбой BSP

** АдAPTERы на резьбу NPT доступны для всей линейки



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДРЕНАЖ

Устройство автоматического слива конденсата

Материал	Алюминиевый корпус и стаканы из поликарбоната
Рабочее давление	0,5 до 10 Бар
Макс. давление на входе	12 Бар
Температура	от -10°C до 60°C
Размер входа	20MM / ¾" BSP / NPT - Размер входа 25MM / 1" BSP / NPT - Размер входа



РЕГУЛЯТОРЫ

Регулятор давления с алюминиевым корпусом

Рабочее давление	0,5 до 10 Бар
Макс. давление на входе	12 Бар
Температура	от -10°C до 60°C
Размер входа	20MM / ¾" BSP / NPT - Размер входа 25MM / 1" BSP / NPT - Размер входа
Размер выхода	20MM / ¾" BSP / NPT - Размер входа 25MM / 1" BSP / NPT - Размер входа
Настройки давления	0,5 до 10 Bar



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРОДУВОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ

Пневматический продувочный пистолет с металлическим корпусом

Рабочее давление	0 до 15 Бар
Макс. давление на входе	15 Бар
Расход воздуха	100 до 353 л/мин
Размер входа	¼" с резьбовым соединением BSP + NPT





Преимущества для пользователя

Простой монтаж и техобслуживание

- Проводка и ресиверы различны по емкости
- Быстро разъемные соединения
- Быстрое и простое техобслуживание с оригинальными запчастями

Надежное качество

- Поршневые блоки с пониженной скоростью привода
- Конструкция с прочным ограждением ремня

Широкий выбор моделей

- Правильный подбор для индивидуальных потребностей в сжатом воздухе
- Предлагаются модели для малой средней и длительной продолжительности работы
- Полномасштабное семейство моделей мощностью 2-10 л.с. от бытового (DIY) до промышленного применения

Эффективность и долговечность

- Однофазный мотор малой мощности (прямой привод)
- Поршневые блоки с пониженной скоростью привода для снижения износа и шума (ременной привод)

Защита сети сжатого воздуха

- Премиальные серии: FONOLIFE и FONO-COMPACT
- Широкий спектр моделей обеспечивает создание высококачественной станции сжатого воздуха, а также улучшение защиты сети сжатого воздуха от ржавчины, коррозии, износа и утечек



»» Поршневые компрессоры BLUELINE PRO / BELTAIR PRO / FONOCOMPACT PRO

»» Поршневая технология

Поршневой компрессор

Поршневой компрессор имеет один или несколько цилиндров с поршнями, приводимыми в действие мотором. Воздух всасывается в цилиндр, а затем сжимается на одной или нескольких ступенях до рабочего давления. После сжатия воздух проходит через выходной охладитель и поступает в воздушный ресивер.

Области применения

Поршневые компрессоры, в основном, предназначены для небольшого потребления сжатого воздуха: одноступенчатые компрессоры примерно до 8 бар, а многоступенчатые версии — до 15 бар. Поршневые компрессоры не предназначены для непрерывной работы. Уровень нагрузки поршневого компрессора с воздушным охлаждением не должен превышать 60–70 % от максимальной.

После 2 минут работы компрессору необходима остановка не менее 1,5 минут. Рекомендуемое общее рабочее время компрессора не более 4 часов в день.

»» Серия BLUELINE

Прямой привод

Модели мощностью 2 л.с. с максимальным выходным давлением 8 бар поставляются с ресиверами трех емкостей.

Ременной привод

Модели мощностью 2 л.с. с максимальным выходным давлением 10 бар поставляются с ресиверами трех емкостей.

»» Серия BLUELINE PRO

Прямой привод

Модели на 8 бар и 2 л.с. поставляются с 5 разными емкостями ресиверов.

Модели 10 бар и 3 л.с. предложены в двух вариантах.

»» Серия BELTAIR PRO

Передвижные модели 11 бар

Поставляются модели от 2 до 5,5 л.с. с ресиверами 4 емкостей (до 200 литров), одно- или трехфазные.

Стационарные модели 11 бар

Поставляются модели от 4 до 10 л.с., от 270 до 500 литров (а также версия с вертикальным ресивером 270 литров) и версия с коробкой «звезда-треугольник».

»» Серия BELTAIR H PRO

Стационарные модели 15 бар

Модели предлагаются от 4 до 10 л.с. с двумя ресиверами на 300 или 500 литров (а также вертикальный вариант на 270 литров).

»» Серия FONOLIFE

Поршневые вертикальные шумоизолированные компрессоры станут прекрасным выбором для монтажа в помещениях.

»» Серия FONOCOMPACT PRO

Модели этой серии поставляются в разных конфигурациях: на раме, на ресивере, на раме со встроенным ресивером, на ресивере с осушителем.

Поршневые компрессоры BLUELINE PRO / BELTAIR PRO / FONOCOMPACT PRO

»» Технические характеристики

Модель	Объем ресивера литры	Давление бар	Мощность л.с	об/мин	Производительность л/мин куб. фут/м	Уровень шума LwAdB(A)	Вoltы	Пуск	Габариты ШxДxВ мм	Масса кг	Поршневой блок
BLUELINE 6DP2	6	8	2	2850	222 7,8	94	1φ	DOL	460x440x450	19	FC2
BLUELINE 25DC2	24	8	2	2850	222 7,8	94	1φ	DOL	280x585x580	24	FC2
BLUELINE 50DC2	50	8	2	2850	222 7,8	94	1φ	DOL	390x780x650	34	FC2
BLUELINE 25BC2	27	10	2	1075	255 9,0	93	1φ	DOL	355x820x655	41	NS12
BLUELINE 50BC2	50	10	2	1075	255 9,0	93	1φ/3φ	DOL	395x840x730	44	NS12
BLUELINE 90BC2	90	10	2	1075	255 9,0	93	1φ/3φ	DOL	490x970x850	56	NS12
BLUELINE PRO 6 DM2	6	8	2	2850	240 8,5	96	1φ	DOL	460x440x450	19	F241
BLUELINE PRO 10 DM2	10	8	2	2850	240 8,5	96	1φ	DOL	355x380x640	20	F241
BLUELINE PRO 25 DM2	24	8	2	2850	240 8,5	96	1φ	DOL	280x585x580	22	F241
BLUELINE PRO 50 DM2	50	8	2	2850	240 8,5	96	1φ	DOL	390x780x650	32	F241
BLUELINE PRO 90 DM2	90	8	2	2850	240 8,5	96	1φ	DOL	455x970x800	43	F241
BLUELINE PRO 25 DM3	24	10	3	1450	340 12,0	93	1φ	DOL	555x625x785	44	GV34
BLUELINE PRO 2x11 DM3	2x11	10	3	1450	340 12,0	93	1φ	DOL	625x810x615	56	GV34
BELTAIR PRO 25 C2MR / 25C2R	27	10	2	1075	255 9,0	93	1φ/3φ	DOL	355x805x630	43	NS12S
BELTAIR PRO 50 C2MR / 50C2R	50	10	2	1075	255 9,0	93	1φ/3φ**	DOL	395x840x710	52	NS12S
BELTAIR PRO 90 C2MR / 90C2R*	90	10	2	1075	255 9,0	93	1φ/3φ**	DOL	485x970x835	63	NS12S
BELTAIR PRO 50 C3MR / 50C3R	50	10	3	1050	393 13,9	93	1φ/3φ	DOL	410x840x770	55	NS19S
BELTAIR PRO 90 C3MR / 90C3R*	90	10	3	1050	393 13,9	93	1φ/3φ**	DOL	485x970x890	66	NS19S
BELTAIR PRO 200 C3MR / 200C3R*	200	10	3	1050	393 13,9	93	1φ/3φ**	DOL	560x1400x990	110	NS19S
BELTAIR PRO 200 C4R	200	11	4	1400	514 18,2	96	1φ/3φ	DOL	560x1400x1010	112	NS29S
BELTAIR PRO 200 C5,5R	200	11	5,5	1000	653 23,1	95	1φ/3φ	DOL	560x1425x1210	120	NS39
BELTAIR PRO 270 C4R / 270 F4R	270	11	4	1400	514 18,2	96	3φ**	DOL	610x1490x1110	120	NS29S
BELTAIR PRO 270 C5,5R*	270	11	5,5	1000	653 23,1	95	3φ	DOL	610x1490x1315	127	NS39
BELTAIR PRO 270 F5,5R / 270 F5,5XR	270	11	5,5	1000	653 23,1	95	3φ**	DOL/YD	500x1490x1190	124	NS39
BELTAIR PRO 500 F5,5R / 500 F5,5XR	500	11	5,5	1000	653 23,1	95	3φ**	DOL/YD	600x1940x1315	190	NS39
BELTAIR PRO 500 F7R / 500 F7XR	500	11	7,5	1250	827 29,2	102	3φ**	DOL/YD	600x1940x1375	200	NS39
BELTAIR PRO 500 F7,5R / 500 F7,5XR*	500	11	7,5	750	950 33,5	102	3φ**	DOL/YD	600x1940x1375	215	NS59S
BELTAIR PRO 500F10R / 500F10XR*	500	11	10	900	1130 39,9	95	3φ**	DOL/YD	600x1940x1375	220	NS59S
BELTAIR PRO 270 F4V 400/50	270V	11	4	1400	514 18,2	96	3φ	DOL	600x680x1740	135	NS29S
BELTAIR PRO 270 F5,5V / 270 F5,5XV	270V	11	5,5	1000	653 23,1	95	3φ	DOL	600x835x1950	150	NS39
BELTAIR PRO 270 F7V / 270 F7XV	270V	11	7,5	1250	827 29,2	95	3φ	DOL/YD	600x940x1985	197	NS39
BELTAIR PRO 270 F7,5V / 270 F7,5XV	270V	11	7,5	750	950 33,5	95	3φ	DOL/YD	600x940x1985	212	NS59S
BELTAIR PRO 270 F5,5HV	270V	15	5,5	800	522 18,4	95	3φ	DOL	600x835x1950	180	NS39
BELTAIR PRO 300 F4HR	300	15	4	1000	367 13,0	96	3φ**	DOL	500x1640x995	170	NS29S
BELTAIR PRO 300 F5,5HR / 300 F5,5HXR	300	15	5,5	800	522 18,4	95	3φ**	DOL/YD	500x1640x995	185	NS39
BELTAIR PRO 500 F7,5HR / 500 F7,5HXR	500	15	7,5	600	760 26,8	102	3φ**	DOL/YD	600x1940x1375	245	NS59S
BELTAIR PRO 500 F10HR / 500 F10HXR											

»» Промышленные поршневые компрессоры AGRE

Надежный источник воздуха для промышленности с 1919 года

Сердцем поршневых компрессоров AGRE являются поршневые насосы MKK, MEK и MGK. Они могут быть одно- или двухступенчатыми, с прямым приводом и воздушным охлаждением, безмасляными и маслозаполненными. В том, что касается качества, безопасности работы, срока службы и удобства в эксплуатации они стали стандартом для всех сфер промышленности, где требуется сжатый воздух и важны непрерывная работа и надёжность.

Непрерывная работа

- Работа в непрерывном режиме без риска повреждения благодаря использованию материалов высшего качества и превосходным системам охлаждения
- Безопасная и гарантированная подача воздуха в течение всего времени работы

Энергоэффективность и надежность

- Отсутствие циклов работы без нагрузки
- Безопасная работа при большом количестве циклов «пуск-останов» за короткое время

Комплектации:



Блок с мотором



Блок на раме



На раме в кожухе



На ресивере
открытый



На ресивере
в кожухе



На вертикальном
ресурсе



На вертикальном
ресурсе
с осушителем



Мобильный

Промышленные поршневые компрессоры AGRE

»» Технические характеристики

MKK, MEK, MGK — стационарные промышленные поршневые компрессоры

	Описанный объем		Производительность		Мощность	Макс. избыточное давление	Напряжение	Класс защиты	Цилиндры	Кол-во ступеней	Скорость мин-1	Выходной патрубок	Уровень шума дБ(А)
	л/мин	м³/час	л/мин	м³/час									
МАСЛОЗАПОЛНЕННЫЕ — 10 бар (изб.)													
MKK 301 W/D	301	18,6	185	11,1	1,5	10	230/400	IP54	1	1	1400	22 x 1,5	76/65
MEK 461 W/D	460	29,1	302	18,2	2,2	10	230/400	IP54	2	1	1400	22 x 1,5	77/66
MEK 601	600	37,5	410	24,6	3	10	230/400	IP54	2	1	1400	26 x 1,5	77/67
MEK 851	740	44,4	600	36	3,8	10	230/400	IP54	2	2	1400	30 x 2	79/68
MGK-N 271	270	16,2	210	12,6	1,5	10	230/400	IP54	2	2	1400	22 x 1,5	74/61
MGK-N 551	545	32,7	446	26,7	3	10	400/690	IP54	2	2	1400	26 x 1,5	79/67
MGK-N 751	740	44,4	594	35,6	4	10	400/690	IP54	2	2	1400	30 x 2	79/67
MGK-N 1151	830	49,8	702	42,1	5,5	10	400/690	IP54	2	2	1400	30 x 2	79/67
МАСЛОЗАПОЛНЕННЫЕ — 15/20 бар (изб.)													
MKK-H-301	301	18,6	165	9,9	1,5	15	230/400	IP54	1	1	1400	22 x 1,5	77/66
MGK-H 271	270	16,2	196	11,8	1,5	15	230/400	IP54	2	2	1400	22 x 1,5	74/61
MGK-HH 271	270	16,2	175	10,5	1,5	20	230/400	IP54	2	2	1400	22 x 1,5	74/61
MGK-H 551	545	32,7	389	23,3	3	15	400/690	IP54	2	2	1400	26 x 1,5	79/67
MGK-H 751	740	44,4	510	30,6	4	15	400/690	IP54	2	2	1400	30 x 2	79/67
MGK-H 1151	830	49,8	603	36,1	5,5	15	400/690	IP54	2	2	1400	30 x 2	79/67
БЕЗМАСЛЯНЫЕ — 7/10 бар (изб.)													
MKK-O 236 W/D	230	13,8	144	8,6	1,1	7	230/400	IP54	1	1	1400	22 x 1,5	75/62
MGK-O 271	270	16,2	205	12,3	1,5	10	230/400	IP54	2	2	1400	22 x 1,5	74/61
MGK-O 551	545	32,7	441	26,4	3	10	400/690	IP54	2	2	1400	26 x 1,5	79/67
MGK-O 751	740	44,4	568	34,0	4	10	400/690	IP54	2	2	1400	30 x 2	79/67

Эффективный номинальный выпуск измеряется при непрерывной работе в соответствии с VDMA-4362. При 8 барах (изб.), на модели 15 бар (изб.) измеренный на 12 бар (изб.) — измерено Bundesversuchs- und Forschungsanstalt Wien, Arsenal, уровень шума по DIN 45635 T13, на расстоянии 1 м. Может быть изменено без уведомления.

BOSS — мобильные промышленные поршневые компрессоры

	Описанный объем		Коэффициент подачи	Производительность*	Макс. избыточное давление	Мощность	Воздушный ресивер	Габариты	Масса	Уровень шума дБ(А)
	л/мин	л/мин								
МАСЛОЗАПОЛНЕННЫЕ — 10 бар (изб.)										
BOSS 5000 W/D	301	222	185	10	1,5	50	100 x 40 x 90	53	67	
BOSS 6000 W/D	460	362	302	10	2,2	50	105 x 45 x 83	88	67	
BOSS 6002 W/D	460	362	302	10	2,2	90	125 x 59 x 88	91	67	
BOSS 7000 D	600	492	410	10	3	50	105 x 45 x 83	91	67	
BOSS 7002 D	600	492	410	10	3	90	125 x 59 x 92	94	67	
BOSS 7004 D	600	492	410	10	3	200	140 x 65 x 107	121	67	
BOSS 8004 D	740	720	600	10	3,8	200	140 x 65 x 114	146	69	
BOSS 6600 W/D	460	362	302	10	2,2	100V	62 x 80 x 130	85	67	
BOSS 7600 D	600	492	410	10	3,0	100V	62 x 80 x 130	88	67	
MOBIL BOSS 361 W	301	222	185	10	1,5	24	48 x 64 x 74	54	67	
MOBIL BOSS 461 W	460	362	302	10	2,2	24	48 x 64 x 74	75	67	
BAU BOSS 5000 W/D	301	222	185	10	1,5	2 x 11	80 x 70 x 70	70	67	
BAU BOSS 6000 W/D	460	362	302	10	2,2	2 x 11	90 x 70 x 70	86	67	
BAU BOSS 7000 D	600	492	410	10	3,0	2 x 11	90 x 70 x 70	93	67	

*) Полезный всасываемый воздушный поток при 8 бар (изб.). Скорость 1450 об/мин. W = 230 В перем. тока, 1/50 Гц D = 230/400 В, 3 фазы, 3/50 Гц Степень защиты IP 54, ISO F. Уровень шума по DIN 45635 T13, на расстоянии 4 м. Может быть изменено без уведомления.

» Адсорбционные осушители Pneumatech

РН 760–3390 S — адсорбционные осушители холодной регенерации

Оснащенные высококачественными компонентами адсорбционные осушители холодной регенерации РН обеспечивают подачу сухого сжатого воздуха и увеличивают срок службы вашего оборудования и продукции.

Адсорбционные осушители РН 760S–3390S осушают воздух до ТРД -40°C. Адсорбент содержится в сварных колоннах, которые могут работать при давлении до 10 бар (усталостная нагрузка).

В качестве дополнительного оборудования можно заказать и установить фильтр предварительной очистки и концевой фильтр. Затраты на эксплуатацию сокращаются благодаря наличию стандартной функции синхронизации компрессора и дополнительной функции управления по ТРД.



Технические характеристики для моделей РН 760S – РН 3390S (стандартное исполнение, ТРД -40°C)

Технические характеристики	Ед. измерения	РН 760 S	РН 1020 S	РН 1330 S	РН 2060 S	РН 2670 S	РН 3390 S
Номинальный объемный расход на входе осушителя(1) (2)	л/с	360	480	630	970	1260	1600
	м³/час	1296	1728	2268	3492	4536	5760
Средн. расход продувочного воздуха	%	16,3	16,4	19	20,8	19,3	15,6
Падение давления на осушителе	бар изб	0,19	0,14	0,14	0,12	0,12	0,11
	фунт/дюйм²	2,76	2,03	2,03	1,74	1,74	1,60
Впускное и выпускное соединения	Резьба G/PN16	G2"	DN80	DN80	DN100	DN100	DN100
Размеры дополнительных фильтров предварительной очистки и концевых фильтров(3)	Префильтр	TF 9 G HE	TF 10 G S	TF 11 G S	FF 2 G HE	FF 3 G HE	FF 4 G HE
	Фильтр тонкой очистки	TF 9 C HE	TF 10 C S	TF 11 C S	FF 2 C HE	FF 3 C HE	FF 4 C HE
	Противопылевой фильтр	TF 9 S HE	TF 10 S S	TF 11 S S	FF 2 S HE	FF 3 S HE	FF 4 S HE
Масса	кг	650	970	1240	2010	2470	3560
Высота	мм	1854	2549	2604	2643	2636	2576
Ширина	мм	1854	2549	2604	2643	2636	2576
Длина	мм	1854	2549	2604	2643	2636	2576

1. Расход измерен при стандартных условиях: 1 бар (изб.) и 20°C при рабочем давлении 7 бар (изб.), температура на входе 35 °C и стандартная ТРД на выходе -40 °C

2. Осушитель предназначен для использования при указанном объемном расходе при средней нагрузке, равной 80%.

3. Фильтры указанного размера применяются при стандартных условиях. См. AML фильтров, чтобы определить размер для условий, отличающихся от стандартных.

Поправочные коэффициенты K _p x K _t для РН 760S–РН 3390S							
Твход	Рабочее давление бар изб (фунт/кв.дюйм)						
°C (°F)	4,5 (65)	5 (73)	6 (87)	7 (102)	8 (116)	9 (131)	10 (145)
<=35 (95)	0,59	0,7	0,88	1,00	1,00	1,05	1,10
40 (104)	0,5	0,59	0,74	0,84	0,95	1,05	1,10
45 (113)	0,42	0,5	0,62	0,71	0,80	0,89	0,98
50 (122)	0,33	0,38	0,48	0,55	0,62	0,69	0,76

Поправочные коэффициенты расхода ТРД для РН 760S–РН 3390S					
PDP	°C	-40	-50	-60	
	°F	-40	-58	-76	
Корректирующий фактор	K _{dp}	1	0,9	0,85	

Адсорбционные осушители Pneumatech

РЕ 760 – 3390 S — адсорбционные осушители горячей регенерации

Благодаря запатентованной технологии адсорбционные осушители РЕ обеспечивают снабжение сухим сжатым воздухом, используя нагретый воздух для удаления влаги из адсорбента.

Адсорбционные осушители РЕ 760S – 3390S осушают воздух до ТРД -40°C (стандарт) и -70°C (опция). Адсорбент содержится в сварных колоннах, которые могут работать при давлении до 10 бар (усталостная нагрузка).

В качестве дополнительного оборудования можно заказать и установить фильтр предварительной очистки и концевой фильтр. Регулятор Purelogic™ обеспечивает максимальную надежность оборудования, отслеживая наиболее важные параметры осушителя, и обладает впечатляющими возможностями контроля и управления.



Технические характеристики моделей РЕ 760S – РЕ 3390S (стандартное исполнение, ТРД -40°C)

Технические характеристики	Ед. измерения	РЕ 760 S	РЕ 1020 S	РЕ 1330 S	РЕ 2060 S	РЕ 2670 S	РЕ 3390 S
Номинальный объемный расход на входе осушителя(1) (2)	л/с	360	480	630	970	1260	1600
	м³/час	1296	1728	2268	3492	4536	5760
Средн. расход продувочного воздуха	%	10	10	10	10	10	10
Падение давления на осушителе	бар изб	0,27	0,17	0,17	0,17	0,17	0,11
	фунт/дюйм²	3,92	2,47	2,47	2,47	2,47	1,60
Впускное и выпускное соединения	Резьба G/PN16	DN 50	DN 80	DN 80	DN 100	DN 100	DN 150
Размеры дополнительных фильтров предварительной очистки и концевых фильтров(3)	Префильтр	TF 9 G S	TF 10 G S	TF 11 G S	FF 2 G HE	FF 3 G HE	FF 4 G HE
	Фильтр тонкой очистки	TF 9 C S	TF 10 C S	TF 11 C S	FF 2 C HE	FF 3 C HE	FF 4 C HE
	Противопылевой фильтр	TF 9 S S	TF 10 S S	TF 11 S S	FF 2 S HE	FF 3 S HE	FF 4 S HE
Масса	кг	820	1130	1410	2280	2750	3560
Высота	мм	1829	2558	2612	2702	2684	2603
Ширина	мм	1075	930	930	1085	1085	1342
Длина	мм	2200	1764	1884	2359	2472	2708

1. Расход измерен при стандартных условиях: 1 бар (изб.) и 20°C при рабочем давлении 7 бар (изб.), температура на входе 35 °C и стандартная ТРД на выходе -40 °C

2. Осушитель предназначен для использования при указанном объемном расходе при средней нагрузке, равной 80%.

3. Фильтры указанного размера применяются при стандартных условиях. См. AML фильтров, чтобы определить размер для условий, отличающихся от стандартных.

Поправочные коэффициенты K _p x K _t для РЕ 760S–РЕ 3390S							
Твход	Рабочее давление бар изб (фунт/кв.дюйм)						
°C (°F)	4,5 (65)	5 (73)	6 (87)	7 (102)	8 (116)	9 (131)	10 (145)
<=35 (95)	0,59	0,7	0,88	1,00	1,00	1,05	1,10
40 (104)	0,5	0,59	0,74	0,84	0,95	1,05	1,10
45 (113)	0,42	0,5	0,62	0,71	0,80	0,89	0,98
50 (122)	0,33	0,38	0,48	0,55	0,62	0,69	0,76

Поправочные коэффициенты расхода ТРД для РЕ 760S–РЕ 3390S					
PDP	°C	-40	-50	-60	
	°F	-40	-58	-76	
Корректирующий фактор	K _{dp}	1	0,9	0,85	



» Адсорбционные осушители Pneumatech

PB 210–635 HE (P/ZP) — адсорбционные осушители горячей регенерации с потерями/без потерь

Осушители PB подходят для тех, кому важны энергоэффективность и низкая стоимость жизненного цикла при сохранении высочайших стандартов качества воздуха. Адсорбционные осушители (PB 210–635 HE) осушают воздух до ТРД -40 °C (стандарт) и -70 °C (дополнительно для устройств продувки). Адсорбент содержится в сварных колоннах, которые могут работать при давлении 14,5 бар (усталостная нагрузка). Все стандартные осушители оснащены двумя фильтрами предварительной очистки на входе и одним противопылевым фильтром на выходе осушителя.

Операционные расходы сокращены до абсолютного минимума благодаря управлению по ТРД, управлению температурой при регенерации и охлаждении, синхронизации компрессора. Все эти функции обеспечиваются регулятором Purelogic TM.



Технические характеристики моделей PB 210 HE–PB 635 HE (ZP) (стандартное исполнение, ТРД -40 °C)

Технические характеристики	Ед. измерения	PB 210HE	PB 320 HE	PB 390 HE	PB 530 HE	PB 635 HE	PB 210 HE ZP	PB 320 HE ZP	PB 390 HE ZP	PB 530 HE ZP	PB 635 HE ZP
Режим охлаждения	-										
		С потерями					Без потерь				
Номинальный объемный расход на входе осушителя(1)	л/с	100	150	185	250	300	100	150	185	250	300
	м³/час	360	540	666	900	1080	360	540	666	900	1080
Средн. расход продувочного воздуха	%	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
Падение давления на осушителе	бар изб	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	фунт/дюйм²	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
Впускное и выпускное соединения	G	1 ½"	1 ½"	1 ½"	2"	2"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	2"	2"
	NPT	1 ½"	1 ½"	1 ½"	2"	2"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	2"	2"
Префильтр	TF 6 G HE	TF 7 G HE	TF 8 G HE	TF 9 G HE	TF 9 G HE	TF 6 G HE	TF 7 G HE	TF 8 G HE	TF 9 G HE	TF 9 G HE	
Фильтр тонкой очистки	TF 6 C HE	TF 7 C HE	TF 8 C HE	TF 9 C HE	TF 9 C HE	TF 6 C HE	TF 7 C HE	TF 8 C HE	TF 9 C HE	TF 9 C HE	
Противопылевой фильтр	TF 6 S HE	TF 7 S HE	TF 8 S HE	TF 9 S HE	TF 9 S HE	TF 6 S HE	TF 7 S HE	TF 8 S HE	TF 9 S HE	TF 9 S HE	
Масса	кг	1720	1770	1770	1816	1853	1855	1891	1891	1969	2006
Высота	мм	770	870	870	955	1010	840	966	966	1098	1123
Ширина	мм	1250	1300	1300	1345	1425	1174	1360	1360	1580	1507
Длина	мм	640	680	710	775	820	400	498	537	663	765

1. Расход измерен при стандартных условиях: 1 бар (абс.) и 20°C при рабочем давлении 7 бар (изб.), температура на входе 35°C и стандартная ТРД на выходе -40°C. (Для версий ZP температура на входе составляет 33°C)

Поправочные коэффициенты расхода для давления воздуха на входе												
Рабочее давление	бар (изб.)	4,5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	фунт/дюйм² (изб.)	65	72	87	100	116	130	145	160	174	189	203
Поправочный коэффициент для давления	Kp	0,687	0,75	0,88	1	1,13	1,25	1,38	1,5	1,62	1,74	1,86

Поправочные коэффициенты расхода в зависимости от температуры воздуха на входе (для моделей с ТРД -70 °C и молекулярными ситами)

Температура	°C	20	25	30	35	40	45	50	55
	°F	68	77	86	95	104	113	122	131

Поправочный коэффициент температуры	Kt	1	1	1	1	1	0,78	0,61	0,49

Адсорбционные осушители Pneumatech

PB 700–6350 HE (P/ZP) — адсорбционные осушители горячей регенерации с потерями/без потерь

В осушителях PB используется продувка горячим воздухом, чтобы удалить влагу из адсорбента и избежать потери воздуха при регенерации. Модификации без потерь обладают меньшей стоимостью жизненного цикла; также устранен риск потери воздуха при охлаждении.

Адсорбционные осушители PB 700–6350 HE ZP осушают воздух до ТРД -40 °C (стандарт) и -70 °C (опция). Адсорбент содержится в сварных колоннах, которые могут работать при давлении 10 бар (усталостная нагрузка). Все стандартные осушители оснащены двумя фильтрами предварительной очистки на входе и одним противопылевым фильтром на выходе осушителя.



Технические характеристики моделей PB 700 HE–PB 6350 HE (стандартное исполнение, ТРД -40 °C)

Технические характеристики	Ед. измерения	PB 700 HE	PB 850 HE	PB 1150 HE	PB 1800 HE	PB 2350 HE	PB 2950 HE	PB 3800 HE	PB 4650 HE	PB 6350 HE	PB 700 HE ZP	PB 850 HE ZP	PB 1150 HE ZP	PB 1800 HE ZP	PB 2350 HE ZP	PB 2950 HE ZP	PB 3800 HE ZP	PB 4650 HE ZP	PB 6350 HE ZP		
Режим охлаждения	-																				
		С потерями					Без потерь														
Номинальный объемный расход на входе осушителя(1)	л/с	330	400	400	850	1100	1400	1800	2200	3000	330	400	550	850	1100	1100	1800	1800	3000		
	м³/час	1188	1440	1440	3060	3960	5040	6480	7920	10800	1188	1440	1980	3060	3960	3960	6480	6480	10800		
Средн. расход продувочного воздуха	%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Падение давления на осушителе	бар изб	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,1	0,16	0,22	0,18	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12		
	фунт/дюйм²	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,45	2,32	3,19	2,61	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74		
Размеры дополнительных фильтров предварительной очистки и концевых фильтров(3)	DN, согл. DIN2633 PN16	80	80	80	100	100	150	150	200	80	80	80	100	100	100	150	150	200			
Падение давления на осушителе	бар изб	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,1	0,16</													

» Генераторы газов Pneumatech

PPNG 6–68 S — азотные генераторы с технологией отделения азота от кислорода с адсорбцией последнего

Устройства серии PPNG 6–68s представляют собой эффективное оборудование для выработки азота для применения в различных отраслях промышленности, в том числе пищевой, фармацевтической, при производстве электроники и пластмасс.

Генераторы азота PPNG используют технологию отделения азота от кислорода с адсорбцией последнего, чтобы выделить молекулы азота из сжатого воздуха. Максимальная доступная чистота — от 95 % до 99,999 %. Давление азота может достигать 12 бар (изб.) без бустеров.

Устройства серии PPNG 6–68s обеспечивают высокое качество азота, затраты на их приобретение быстро (по сравнению с обычными средствами получения газа) окупаются.



Генераторы газов Pneumatech

PPNG 150–800 HE — азотные генераторы с технологией отделения азота от кислорода с адсорбцией последнего

В серию PPNG 150–800 HE производства Pneumatech включены решения премиум-класса для производства азота на месте при условии высокого расхода. Устройства обладают лучшей в классе производительностью и эффективностью.

Модель PPNG 150–800 HE отличается высокой эффективностью функций управления и мониторинга. Клапан устройства-потребителя открывается только в том случае, если достигнут необходимый уровень частоты, и продувается азотом, если показатели чистоты ниже требуемого. Качество подаваемого воздуха контролируется благодаря контролю температуры, давления и ТРД. В случае загрязнения выполняется продувка подаваемым воздухом. Все риски возможного повреждения CMS исключаются благодаря функции автоматического запуска.



Технические характеристики PPNG 6–68 S

Технические характеристики	Модификация	Чистота	PPNG 6S	PPNG 7S	PPNG 9S	PPNG 12S	PPNG 15S	PPNG 18S	PPNG 22S	PPNG 28S	PPNG 30S	PPNG 37S	PPNG 41S	PPNG 50S	PPNG 63S	PPNG 68S
Номин. производительность подача азота ^[1] (м ³ /ч)	PCT(%)	95 %	22,3	28,8	35,2	44,7	57,5	70,3	86,3	105,5	115,0	140,7	159,7	-	-	-
		99,9 %	5,9	7,6	9,3	11,8	15,2	18,6	22,8	27,9	30,4	37,2	45,6	55,8	59,1	64,7
частей на милн.		99,999 %	1,7	2,2	2,7	3,4	4,4	5,3	7,1	8,7	9,5	11,6	14,3	17,4	20,5	23,3
	PCT(%)	95 %	43,1	55,5	67,9	86,3	111,0	135,8	166,5	203,7	222,0	271,5	308,3	-	-	-
частей на милн.		99,9 %	23,9	30,8	37,7	47,9	61,6	75,3	92,4	113,0	123,2	150,7	182,5	223,3	226,8	258,6
	PCT(%)	99,999 %	11,5	14,8	18,1	22,9	29,5	36,1	47,4	58,0	63,2	77,3	93,4	114,2	122,4	152,3
частей на милн.		99,999 %	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,7	6,7	6,7	6,6	6,6	6,0	6,6	
	PCT(%)	95 %	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	-	-	-
частей на милн.		99,9 %	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,00	4,00	3,84	4,00
	PCT(%)	99,999 %	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,7	6,7	6,7	6,6	6,6	6,0	6,6	
Точка росы под давлением на выходе (°C)	°C/°F		-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40
частей на милн.	PCT(%)	95 %	0,8	0,8	0,8	1	1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,4	-	-	-
		99,9 %	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9	0,9	1
частей на милн.		99,999 %	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7
Длина (мм)		798	798	798	798	798	798	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422	
Ширина (мм)		840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	970	970	970	970	
Высота (мм)		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	
Масса (кг)		244	257	270	306	339	360	599	627	663	716	805	1018	1191	1191	
Соединение для входа азота в буферный резервуар (DN)	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	

Расход измерен при стандартных условиях: 1 бар (абс.) и 20 °C при рабочем давлении 7 бар (изб.), температура на входе 20 °C, качество входного воздуха соответствует ISO 8573-1:2010 класс 1-4-1

Технические характеристики PPNG150–800 HE

Технические характеристики	Модификация	Чистота	PPNG 150 HE	PPNG 200 HE	PPNG 250 HE	PPNG 300 HE	PPNG 350 HE	PPNG 400 HE	PPNG 500 HE	PPNG 650 HE	PPNG 800 HE
Номин. производительность подача азота ^[1] (м ³ /ч)	PCT(%)	95 %	469	604	734	865	1063	1244	1607	2038	2592
		99,9 %	169	218	265	312	384	449	580	735	935
частей на милн.		99,999 %	75	96	117	138	169	198	253	321	408
	PCT(%)	95 %	886	1142	1387	1635	2010	2351	3036	3852	4898
частей на милн.		99,999 %	549	708	859	1013	1245	1456	1881	2386	3034
	PCT(%)	99,999 %	377	486	590	695	854	999	1303	1653	2102
частей на милн.		99,999 %	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,2	5,2	5,2
	PCT(%)	95 %	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
частей на милн.		99,9 %	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
	PCT(%)	99,999 %	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,2	5,2	5,2
частей на милн.		99,999 %	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40
	°C/°F										
частей на милн.	PCT(%)	95–99,9 %	1,5–1	1,5–1	1,5–1	1,5–1	1,5–1	1,5–1	1,5–1	1,5–1	1,5–1
		99,95–99,999 %	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Длина (мм)		1800	1800	1800	2300	2300	2300	3120	3120	3120	3120
Ширина (мм)		2230	2570	2650	2720	2850	2900	3660	3760	3860	
Высота (мм)		2610	2640	2625	3020	3050	3040	3970	4175	4405	
Масса (кг)		3200	3800	4800	6400	7000	7700	10300	12000	14200	
Размер ресивера N2 и воздушного ресивера (литры)		3000	4000	5000	6000	8000	8000	12000	16000	20000	
Соединение для входа азота в буферный резервуар (DN)		80	80	80	80	80	80	100	100	100	
частей на милн.	PCT(%)	95–99,9 %	50	50	50	80	80	100	100	100	
		99,95–99,999 %	40	40	40	40	40	50	50	50	
частей на милн.		99,95–99,999 %	50	50	50	50	50	50	50	50	



PMNG 5–75 S — азотные генераторы с мембранный технологией

Генераторы азота PMNG используют запатентованную технологию разделения с помощью мембранны. Мембранные генераторы — отличный выбор в случаях, когда требуется низкая (95%) и средняя (99,5%) чистота, например, при накачивании шин, для предотвращения пожаров, при нанесении покрытия на резервуары и осушении трубопроводов. Давление азота может подниматься до 12 бар (изб.) без использования дополнительного бустера.

При использовании PMNG подача азота на месте становится исключительно удобной. Все фильтры предварительной очистки и органы управления размещены внутри корпуса. Чтобы получить азот на выходе генератора, необходима только подача сухого сжатого воздуха и электричество. Буферный резервуар на выходе не нужен, что позволяет сэкономить место и упростить установку. Процедура запуска PMNG настолько проста, что не требует привлечения специалиста.



Технические характеристики PMNG 5–75 S

Технические характеристики	Ед. измерения	Чистота	PMNG5s	PMNG10s	PMNG15s	PMNG30s	PMNG45s	PMNG60s	PMNG75s
Номинальная производительность подачи азота ^[1]	м ³ /ч	95%	11,9	24,1	42,1	83,9	126,0	168,1	209,9
		96%	9,7	19,4	34,6	69,5	104,0	138,6	173,2
		97%	7,6	15,1	27,4	54,7	82,1	109,1	136,4
		98%	5,4	10,8	19,8	40,0	59,8	79,9	99,7
		99%	3,6	6,8	11,5	23,0	34,6	46,1	57,6
		99,5%	2,5	5,0	7,2	14,8	22,0	29,5	36,7
Номинальный расход воздуха ^[1]	м ³ /ч	95%	31,0	62,3	109,1	218,5	327,6	436,7	546,1
		96%	29,2	58,0	104,0	208,1	311,8	415,8	519,8
		97%	26,6	52,9	95,4	191,2	286,6	382,3	477,7
		98%	23,4	47,2	85,7	171,7	257,4	343,1	428,8
		99%	22,0	43,6	72,7	145,4	218,2	291,2	364,0
		99,5%	21,6	42,8	62,6	124,9	187,6	249,8	312,5
Воздушный коэффициент		95%	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
		96%	3	3	3	3	3	3	3
		97%	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
		98%	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
		99%	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
		99,5%	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Точка росы под давлением на выходе	°C / °F		-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40
Длина	мм		820	820	820	820	820	820	820
Ширина	мм		772	772	772	1470	1470	1470	1470
Высота	мм		2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090
Масса	кг		259	268	285	445	497	535	571
Впускные соединения	G/NPT		½"	½"	½"	1 ½"-1"	1 ½"-1"	1 ½"-1"	1 ½"-1"
Выпускные соединения	G/NPT		½"	½"	½"	1"	1"	1"	1"

1. Расход измерен при стандартных условиях: 1 бар (абс.) и 20°C при рабочем давлении 8 бар (изб.), температура на входе 20°C, качество входного воздуха соответствует ISO 8573-1:2010 класс 1-4-1

ПРОГ 1 – 120 — генераторы кислорода с технологией отделения кислорода от азота с адсорбцией последнего

В серии PPROG 1 – 120 применяется технология отделения кислорода от азота с адсорбцией последнего, позволяющая выделить кислород из сжатого воздуха. Эта технология позволяет обеспечить чистоту кислорода до 95 %.

Устройства серии PPROG 1 – 120 снабжены сварными колоннами, разработаны и протестированы для циклической нагрузки. Регулятор Purelogic™ является центральным узлом управления генератора. Он сокращает эксплуатационные расходы благодаря возможности управления энергосбережением, обеспечивает максимальную надежность, отслеживая важные параметры генератора; обладает впечатляющими возможностями контроля и управления.

В стандартную комплектацию входят калиброванные расходомеры, упрощающие процесс запуска и позволяющие отслеживать текущее потребление кислорода. Дополнительный буферный резервуар с кислородом оснащен регулятором давления, манометром и пылевым фильтром. Каждый из компонентов одобрен для использования с кислородом высокой чистоты. Дополнительный датчик точки росы под давлением на входе необходим для обеспечения безопасности в случае неисправности расположенного выше осушителя.



Технические характеристики PPROG 1 – 120

Технические характеристики	Ед. измерения	Чистота	PPROG 1	PPROG 1,5	PPROG 2	PPROG 3	PPROG 4	PPROG 5	PPROG 6	PPROG 8	PPROG 11	PPROG 12	PPROG 14	PPROG 17	PPROG 20	PPROG 26	PPROG 33	PPROG 39	PPROG 50	PPROG 63	PPROG 93	PPROG 120	
Номинальная производительность подачи кислорода ^[1]	м³/ч	90%	2,0	3,1	3,8	4,6	6,6	7,9	9,7	14,2	18,5	20,3	23,4	29,3	35,1	45,3	56,0	66,1	85,5	106,8	157,7	203,5	
		93%	1,6	2,5	3,5	4,3	5,6	7,3	9,0	13,4	18,3	19,3	21,4	27,6	33,0	42,7	51,9	64,1	79,4	101,7	154,6	188,2	
		95%	1,5	2,3	3,4	4,0	5,4	6,9	8,3	12,2	15,4	18,3	20,3	26,3	31,6	39,2	48,8	57,0	74,3	93,6	143,4	175,0	
Номинальный расход воздуха ^[1]	м³/ч	90%	22,6	30,5	36,6	54,9	73,3	103,8	103,8	157,5	192,3	219,8	256,4	329,6	366,3	518,9	634,8	799,6	982,8	1245,3	1867,9	2246,3	
		93%	22,0	29,9	36,0	53,7	67,1	100,7	102,6	146,5	189,2	213,6	244,2	319,9	355,3	512,8	604,3	781,3	964,5	1220,8	1953,3	2228,0	
		95%	21,4	28,7	35,4	51,9	65,9	97,7	102,6	140,4	170,9	207,5	238,1	313,1	347,9	500,5	586,0	763,0	915,6	1159,8	1892,3	2197,5	
Среднее соотношение воздуха/кислорода		90%	11,1	10,0	9,7	12,0	11,1	13,1	10,7	11,1	10,4	10,8	11,0	11,3	10,4	11,5	11,3	12,1	11,5	11,7	11,8	11,0	
		93%	13,5	11,8	10,4	12,6	12,0	13,8	11,5	10,9	10,3	11,1	11,4	11,6	10,8	12,0	11,6	12,2	12,0	12,6	11,8	11,8	
		95%	14,0	12,3	10,5	13,1	12,2	14,1	12,3	11,5	11,1	11,3	11,7	11,9	11,0	12,8	12,0	13,4	12,3	12,4	13,2	12,6	
Точка росы под давлением на выходе	°C / °F		-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	
Качество кислорода на выходе																							Стандарт ISO8573-1:2010, класс 1-2-1
Длина	мм		600,0	600,0	750,0	750,0	850,0	850,0	1120,0	1120,0	1190,0	1230,0	1230,0	1640,0	1765,0	1960,0	1960,0	2470,0	2920,0	2470,0	2920,0	2470,0	2920,0
Ширина	мм		757,0	757,0	770,0	770,0	848,0	848,0	875,0	875,0	924,0	943,0	947,0	1108,0	1135,0	1175,0	1175,0	1305,0	1440,0	2610,0	2880,0		



»» Рефрижераторные осушители Pneumatech

COOL 12 – 272 — рефрижераторные осушители

Надежные и прочные рефрижераторные осушители Pneumatech COOL представляют собой эффективное оборудование для снижения уровня влаги в системе и устранения риска возникающей в результате действия влаги коррозии системы сжатого воздуха.

Осушители COOL могут выполнять роль второго уровня защиты после влагоотделителей и концевых охладителей. Они обеспечивают стабильную точку росы, не превышающую 5 °C, гарантируя соответствие требованиям к качеству воздуха стандарта ISO 8573-1, класс 5.

Осушители COOL могут работать при давлении до 16 бар, гарантируя стабильную производительность благодаря эффективному газообразному хладагенту и тщательно подобранным компонентам. Простая вертикальная конструкция и небольшая площадь основания обеспечивает простоту осушителей COOL в использовании на различных производствах: например, в автомобильных цехах, при окраске распылением, инъекционном прессовании, накачивании шин и др.



Технические характеристики COOL 12 – 272

Технические характеристики	Ед. измер.	COOL 12	COOL 21	COOL 30	COOL 42	COOL 64	COOL 76	COOL 106	COOL 127	COOL 127	COOL 184	COOL 230	COOL 272
Расход {1}	л/с	5,8	10,0	14,2	20,0	30,4	35,8	50,0	60,0	60,0	86,7	108,3	128,3
	м³/час	21	36	51	72	110	129	180	216	216	312	390	462
Номинальная электрическая мощность	кВт	0,13	0,13	0,16	0,23	0,29	0,38	0,42	0,66	0,66	1,87	1,03	1,24
	Источник питания, напряжение/фаза	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1
Макс. рабочее давление	бар	16	16	16	16	16	13	13	16	13	13	13	13
	фунт/ кв. дюйм²	232	232	232	232	232	188	188	188	188	188	188	188
Газообразный хладагент	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R404A						
Впускное и выпускное соединение	Резьба G	¾" М	1" F	1" F	1" F	1 ½" F	1 ½" F	1 ½" F	1 ½" F				
	Д (мм)	233	233	233	233	233	233	310	310	310	310	310	310
Габаритные размеры	Ш (мм)	559	559	559	559	559	559	706	706	706	706	706	706
	В (мм)	561	561	561	561	561	561	994	994	994	994	994	994
Масса	кг	19	19	19	20	25	27	30	52	52	59	80	80

1. Расход измерен при стандартных условиях: давление окружающей среды 1 бар (абс.) и 25 °C при рабочем давлении 7 бар (изб.), температура на входе 35 °C.

Поправочные коэффициенты для температуры окружающей среды					
Температура окружающей среды	°C	25	30	35	40
Поправочный коэффициент для температуры	°F	77	86	95	104

Поправочные коэффициенты для температуры сжатого воздуха на входе						
Температура на входе	°C	30	35	40	45	50
Поправочный коэффициент для температуры	Kt	1,24	1	0,8	0,69	0,54

Поправочные коэффициенты для давления сжатого воздуха на входе													
Рабочее давление	бар (изб.)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поправочный коэффициент для давления	фунт/ кв. дюйм (изб.)	73	87	101	116	131	145	159	174	188	203	218	232

Фильтры Pneumatech

FF 1 – 12 — фланцевые фильтры

Картриджи фланцевых фильтров находятся в сварном стальном корпусе, выдерживающем давление до 16 бар/232 фунтов/кв. дюйм и оснащенных фланцевыми соединениями с входом и выходом сжатого воздуха. Корпусы фильтров можно очищать; их внутренняя и наружная поверхность покрыты фосфатом цинка и KTL, наружная поверхность также окрашена. Благодаря покрытию срок службы корпуса составляет не менее 20 лет.

Все фланцевые фильтры стандартно оснащаются электронными дренажными клапанами с нулевыми потерями и манометром с беспотенциальными контактами. Специальная вращающаяся нижняя крышка упрощает замену картриджей фильтров.



Технические характеристики FF 1–12

Технические характеристики	Ед. измер.	FF 1	FF 2	FF 3	FF 4	FF 5	FF 6	FF 7	FF 8	FF 9	FF 11	FF 12
Пропускная способность (серии S / HE) {1}	л/с	550 (630)	850 (970)	1100 (1260)	1400 (1600)	1800 (2200)	2200 (2400)	3000 (3600)	4000	5000	5000	7000
	м³/час	1980 (2268)	3060 (3492)	3960 (4536)	5040 (5760)	6480 (7920)	7920 (8640)	10800 (12960)	14400	18000	18000	25200
	куб. фут/мин	1165 (1335)	1801 (2055)	2331 (2670)	2966 (3390)	3814 (4662)	4662 (5085)	6357 (7628)	8476	10594	10594	14832
Макс. рабочее давление	бар изб	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	фунт/кв. дюйм	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232
Соединение	DN	DN80	DN100	DN100	DN150	DN150	DN150	DN200	DN200	DN250	DN250	DN300
	мм	370	510	510	620	640	640	820	820	820	820	920
Габаритные размеры (A)	мм	190	230	230	290	285	285	400	400	400	400	550
	Габаритные размеры (B)	мм	1295	1360	1360	1480	1555	1555	1745	1745	1745	525
Габаритные размеры (C)	мм	1295	1360	1360	1480	1555	1555	1745	1745	1745	1745	2085
	Масса	кг	76	141	143	210	176	178	420	428	432	597
Количество фильтрующих элементов		1	3	4	5	6	7	10	14	16	16	28
	Типоразмер фильтрующего элемента	1F	2F	2F	2F	2F	2F	2F	2F	2F	2F	2F
Пример заказа:	FF 1 C HE (фильтр тонкой очистки с дифманометром)											

1. Расход измерен при стандартных условиях: 1 бар (абс.) и 20 °C при рабочем давлении 7 бар (изб.), температура на входе 10 °C и стандартная ТРД на входе 3 °C.

Производительность	P	G	C	V	S	D
Фильтр предварительной очистки	Фильтр общей очистки — масло и твердые частицы	Фильтр общей очистки — масло и твердые частицы	Угольный фильтр — масляные пары	Противопылевой фильтр	Высокоэффективный противопылевой фильтр	

<tbl_r cells="6" ix="

» Угольные колонны Pneumatech

VT 1–9 — угольные колонны

Угольные колонны Pneumatech VT являются высокоеффективными продуктами для фильтрации, разработанными в соответствии с самыми жесткими требованиями различных отраслей промышленности. В том числе подходит для фармацевтической, медицинской, пищевой, электронной и химической промышленности.

Фильтр VT способен удалять углеводород, различные запахи и пары масла из скатого воздуха. В процессе адсорбции слои активированного угля снижают содержание остатков масла до уровня менее 0,003 мг/м³.

Комбинация фильтров Pneumatech G, C и VT сертифицирована на соответствие требованиям стандартов к общему содержанию масла в воздухе класса чистоты 1 по ISO 8573-1:2010 при обычной установке скатого воздуха. Также это подтверждено независимой организацией.



Технические характеристики VT 1–9

		VT 1	VT 2	VT 3	VT 4	VT 5	VT 6	VT 7	VT 8	VT 9
Производительность ¹	л/с	20	45	60	95	125	150	185	245	310
	м ³ /ч	72	162	216	342	450	540	666	882	1116
	куб. фут./мин	42	95	127	201	265	318	392	519	657
Начальное падение давления на сухой колонне	бар изб	0,015	0,065	0,11	0,085	0,135	0,1	0,145	0,185	0,27
Соединение	G/NPT	½"	1"	1"	1"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"
Габаритные размеры (A)	мм	490	715	840	715	840	715	840	840	840
	дюйм	19,29	28,15	33,07	28,15	33,07	28,15	33,07	33,07	33,07
Габаритные размеры (B)	мм	223	223	223	387	387	551	551	715	879
	дюйм	8,78	8,78	8,78	15,24	15,24	21,69	21,69	28,15	34,61
Габаритные размеры (C)	мм	190	190	190	190	190	190	190	190	190
	дюйм	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48
Масса	кг	10	15	18	29	34	42	50	67	84
	фунты	22,0	33,1	39,7	63,9	75,0	92,6	110,2	147,7	185,2


1. Производительность измеряется при стандартных условиях: 1 бар (атм) и 20°C при рабочем давлении 7 бар (изб), температура воздуха на входе 20°C и ТРД на входе 3°C.

Поправочные коэффициенты Если присутствуют другие температуры скатого воздуха на входе, умножьте производительность фильтра на следующий поправочный коэффициент (Kt):										
Температура на входе	°C	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Поправочный коэффициент	Kt	1,67	1,43	1,25	1	0,71	0,56	0,37	0,25	0,19

Поправочные коэффициенты Если присутствуют другие значения давления скатого воздуха на входе, умножьте производительность фильтра на следующий поправочный коэффициент (Kp):												
Температура на входе	бар	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поправочный коэффициент	Kp	0,57	0,77	0,83	1	1	1	1	1,05	1,05	1,11	1,18

По запросу доступны колонны с большей пропускной способностью..

За дополнительной информацией обращайтесь к представителям компании Pneumatech..

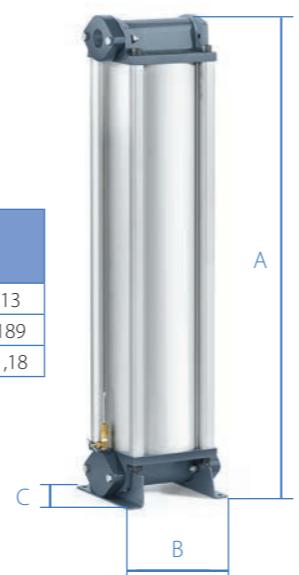

Модульные компрессорные станции МКС

Модульные компрессорные станции МКС представляют собой утеплённые блок-боксы на базе 20-ти или 40-ка футовых контейнеров, а также их совместных комбинаций, в которых монтируется всё необходимое оборудование с полной трубопроводной связью и системами жизнеобеспечения.

Модульные компрессорные станции МКС предназначены для снабжения предприятий скатым воздухом и газом. Станции устанавливаются на открытых площадках, с температурой окружающей среды от -55°C до +50°C и поставляются в полной заводской готовности к пуску.

Стандартное оснащение:

- Утепленный металлический цельносварной корпус с технологическими проемами и узлами для установки оборудования.
- Внутренняя обшивка: стены, потолок — оцинкованный профилированный лист, пол — настил из стального рифленого листа.
- Наружные металлические защитные вентиляционные решетки.
- Система автоматизированного регулирования притока/отвода воздуха.
- Система обогрева — электроконвекторы с термоконтроллерами (поддержание необходимого температурного режима в помещении станции в автоматическом режиме).
- Система освещения.
- Системы автоматического и ручного порошкового пожаротушения.
- Система электроснабжения и автоматизации.
- Система трубопроводов — соединительные трубопроводы, трубопроводная арматура, байпасные линии осушителя и магистральных фильтров, опоры.
- Система отвода конденсата
- Система заземления

Дополнительное оборудование (опции):

- Установка блока АВР.
- Обвязка оборудования трубами из нержавеющей стали.
- Установка пожарно-охранной сигнализации.
- Установка системы фильтрации воздуха (для предприятий с сильно-запыленной атмосферой).
- Окраска станции в фирменные цвета.
- Также возможно размещение в модуле любого дополнительного оборудования, включая непрофильное, по требованию заказчика.
- Удаленный контроль и управление** — система централизованного контроля и управления вашей компрессорной станцией ECOntrol 6. Эффективное планирование сервисных работ, снижение потерь давления, визуальный контроль работы компрессорной в режиме онлайн, управление компрессорами по различным алгоритмам работы, автоматическое информирование о возникающих неполадках или проблемах.

Преимущества компрессорных станций МКС:

Универсальность — возможность установки компрессорного и газоразделяльного оборудования различных типов и производителей

Полная автоматизация — не требуется присутствие обслуживающего персонала. Система терmostатирования МКС в автоматическом режиме создает все необходимые условия для эксплуатации компрессорного и вспомогательного оборудования при изменяющейся температуре окружающей среды от -55°C до +50°C.

Экономия затрат при строительстве, монтаже и обслуживании

— не требуется строительство капитального здания компрессорной, специального фундамента (достаточно ровной поверхности, выдерживающей вес самой станции). Станции поставляются в полной заводской готовности к пуску с трубопроводной обвязкой оборудования, включая запорную арматуру. В станциях предусмотрено все необходимое для поддержания надежной и качественной работы. На газовых станциях дополнительно устанавливаются системы газоанализации и принудительной вентиляции.



»» Интеллектуальная система удаленного мониторинга ICONS

ICONS — устройство удаленного мониторинга состояния компрессора. Устанавливается в электрошкафу компрессора. Поставляется как опция для нового компрессора или как набор для установки на уже работающий.

Снижение затрат

Прибыльность начинается с понимания процессов. Обладание детальной информацией о работе Вашей компрессорной станции в каждый момент времени позволяет оптимизировать расходы компании, а также заранее планировать сервисное обслуживание оборудования строго в правильное время.

Потенциальные проблемы выявляются до того момента, когда они могут представлять опасность для непрерывности вашего технологического процесса. В тоже время анализ параметров работы компрессорной станции предоставляет данные о том, как можно в дальнейшем оптимизировать работу системы сжатого воздуха. Все эти данные доступны с установкой ICONS.

Всегда на связи

С системой ICONS нет необходимости вести сервисную книгу и даже регулярно посещать компрессорное помещение. Проверить состояние компрессора можно онлайн в один клик мыши. Вторым кликом можно запросить счет на проведение очередного сервисного обслуживания. Быстро, удобно и всегда под рукой, когда вам это необходимо.



Удобно использовать

Система ICONS проста в установке и настройке. Комплект дополнительного оборудования устанавливается либо в заводских условиях, либо сервисным специалистом на месте эксплуатации компрессора. Модуль ICONS устанавливается в электрошкаф компрессора и подключается к контроллеру кабелем Ethernet или CAN в зависимости от типа контроллера компрессора.

Все данные отправляются через антенну на верхней панели компрессора. Один модуль на каждый компрессор — это все, что необходимо для оперативного круглогодичного мониторинга.

Снижение рисков

Неожиданных проблем можно избежать. Если проведение очередного сервисного обслуживания компрессора задерживается, эффективность работы оборудования будет снижаться, а дополнительные затраты расти. Дальнейшая задержка в обслуживании может даже привести к выходу из строя компрессора и остановке вашего технологического процесса.

Система ICONS позволит Вам избежать непредвиденных проблем и незапланированных затрат. В зависимости от Ваших требований, Вы можете выбрать подходящий уровень информативности, предоставляемой системой ICONS.



Оригинальные масла для винтовых компрессоров Ceccato

Мы рады представить Вам новые виды масел, созданные специально для винтовых компрессоров Ceccato и удовлетворяющие самым жестким требованиям. Все винтовые компрессоры поставляются с завода Ceccato уже заправленными маслом FluidTech. Химические свойства масел FluidTech и ScrewGuard (FoodGrade, XTRA и Plus) позволяют значительно повысить надежность каждого отдельного компонента Вашего компрессора. Все масла соответствуют требованиям ГОСТ и доступны для заказа через Вашего дистрибутора Ceccato.

ScrewGuard FoodGrade — масло высокого качества, специально разработанное для применения в маслосмазываемых винтовых компрессорах, используемых в области производства продуктов питания и напитков, а также в упаковочной и фармацевтической промышленности. Государственные и международные законы предусматривают наличие строгих требований относительно допустимого риска загрязнения в данных областях производства.



Наименование	FluidTech	ScrewGuard Plus	ScrewGuard XTRA	ScrewGuard FoodGrade
Межсервисный интервал	3000ч или 1 раз в год	4000ч или 1 раз в год	8000ч или 1 раз в 2 года	4000ч или 1 раз в год
Тип масла	Минеральное + специальные присадки	Минеральное + специальные присадки	Синтетическое + специальные присадки	Синтетическое + специальные присадки

»» Оригинальные масла для поршневых компрессоров Ceccato

Масло Altair для поршневых компрессоров Ceccato произведено из высококачественного сырья со сверхэффективными добавками, предназначенными специально для поршневых компрессоров. Улучшенное сопротивление масляной пленки минимизирует потери на трение и улучшает герметизацию. Отличные антиокислительные свойства значительно продляют ресурс деталей компрессора. Продукты Altair (Plus, 150, PRO) предназначены для всех поршневых компрессоров Ceccato.



Наименование	Altair Pro	Altair	Altair 150	Altair Plus
Межсервисный интервал	500ч	2000ч или 1 раз в год	2000ч или 1 раз в год	3000ч или 1 раз в год
Тип масла	Минеральное	Минеральное + специальные присадки	Минеральное + специальные присадки	Синтетическое + специальные присадки

»» Оригинальные смазки для подшипников электродвигателей винтовых компрессоров Ceccato

Чтобы помочь Вашему компрессору оптимально работать в рамках его стандартных функций, Вам нужна консистентная смазка, которая останется на месте и обеспечит эффективную защиту и смазку при работе в сложных условиях.

Чем дольше служит консистентная смазка, тем дольше работает двигатель, и тем реже нуждается компрессор в сервисном обслуживании и смазке. Из полной линейки консистентных смазок ScrewGuard Slide, Вы сможете выбрать ту, которая будет соответствовать Вашим особым потребностям.

ScrewGuard Slide задает новый стандарт в области смазки подшипников двигателя. Эта специально подобранный состав для работы в тяжелых условиях, обеспечивающий защиту двигателя при высоких значениях рабочей температуры. Благодаря высокой устойчивости к воздействию различных условий смазка ScrewGuard Slide позволяет увеличить интервалы смазки двигателя до 4000 часов в зависимости от типа и условий эксплуатации двигателя.

ScrewGuard Slide обеспечивает оптимальное качество смазки электродвигателей, устанавливаемых на винтовых компрессорах Ceccato. Повышение надежности способствует увеличению срока службы оборудования.



Наименование	ScrewGuard Slide Beige	ScrewGuard Slide Amber	ScrewGuard Slide Green	ScrewGuard Slide Blue	ScrewGuard Slide White
смазка подшипников э/д для компрессоров Ceccato*					
Область применения	WEG 40-125 Hp	Siemens 75-150 Hp ABB 150-220 Hp	Siemens 40-125 Hp Siemens 270-340 Hp	WEG 150-340 Hp	WEG 40-150 Hp
Межсервисный интервал			до 4000ч в зависимости от типа и исполнения электродвигателя.		

*применимость смазки на конкретный компрессор уточняйте у представителей Ceccato





Технология, которой можно доверять



Забота. Доверие. Эффективность.



Забота.

Забота — основная характеристика обслуживания: профессиональные услуги, предоставляемые квалифицированными специалистами с использованием высококачественных оригинальных запасных частей.

Доверие.

В основе доверия лежит обеспечение надежной безотказной работы оборудования в течение длительного срока эксплуатации.

Эффективность.

Эффективность оборудования обеспечивается благодаря своевременному техническому обслуживанию с использованием оригинальных запасных частей и в соответствии с рекомендациями завода-производителя.

www.ceccato.com

Ваш авторизованный дистрибутор

