

# »»» Sécheurs pour air comprimé par adsorption ADS 1 à 215

Air sec et propre.  
Eviter les risques,  
profiter des avantages.





## Avantages de l'utilisateur

### Amélioration de la qualité et de la productivité

- Élimine l'eau résiduelle du circuit pour garantir un air propre et sec
- Garantit un circuit d'air à l'abri de la rouille et des fuites.
- Une qualité du produit final supérieure
- Une productivité globale accrue

### Réduction des coûts

- Prolonge la durée de vie des procédés de fabrication (machine, équipements etc.)
- Réduit potentiellement les temps d'arrêt
- Versions avec hygromètre pour réduire la consommation d'énergie

### Installation et fonctionnement simples

- Compatible avec toutes les technologies de compresseur
- Écran de contrôle convivial présentant des indications sur la qualité de l'air et les exigences en matière de maintenance
- Prêt à l'installation avec la filtration intégrée (ADS 1- 10)
- Equipement compact qui nécessite seulement un espace minimum

## Risques à éviter

### L'air humide avec des impuretés peut produire:

- Un circuit d'air sale qui augmente le risque de fuite
- Des coûts de maintenance élevés de votre circuit d'air (corrosion) et des temps d'arrêt possibles du procédé de fabrication
- Une durée de vie réduite des procédés de fabrication (machine/équipement...)
- Risque de pollution de l'eau du circuit d'air, avec des risques possibles de gel pendant la saison hivernale
- Une qualité de produit final faible qui implique un risque potentiel de rebus
- Une productivité mineure

## »» Sécheurs d'Air par Adsorption ADS

Un compresseur aspire l'humidité de l'air ambiant qui se condense pendant le processus de compression. De la corrosion et de l'usure apparaissent dans l'équipement en aval, avec des interruptions probables et coûteuses de la production, une diminution de l'efficacité et de la durée de vie des équipements utilisés. Les sécheurs à adsorption constituent une solution contre ces effets indésirables.



Les sécheurs par adsorption Ceccato ADS éliminent la vapeur d'eau qui risque de se condenser dans votre circuit d'air comprimé et de causer des dégâts. Ces sécheurs utilisent un matériau d'adsorption appelé "dessicant" afin d'adsorber et éliminer (par une phase de régénération) l'humidité de l'air comprimé. Avec ce procédé, on obtient un point de rosée sous pression inférieur à 3 °C (-40 °C ou -70 °C). Cette méthode doit être aussi utilisée quand la température ambiante descend en-dessous de zéro pour éviter la production de gel dans les conduites et les applications. Le séchage par adsorption est requis typiquement dans l'industrie chimique, alimentaire et pharmaceutique et à chaque fois qu'un point de rosée < 3 °C est nécessaire.

L'adsorption réduit la teneur en humidité restante dans l'air qui se condense même en aval d'un sécheur frigorifique. Cette technologie "simule" une baisse de température de -40 °C à -70 °C en capturant et en emprisonnant l'humidité au moyen du dessicant afin de condenser l'ultime teneur en eau de l'air. L'humidité éliminée de l'air comprimé est relâchée dans l'atmosphère. Les sécheurs par adsorption sont conseillés dans la plupart des applications exigeantes où aucune trace d'humidité n'est acceptée.

## »» Caractéristiques et options standards

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS STANDARDS	ADS 1 - 10	ADS 15 - 156	ADS 110 - 215
Capacité à 7 bars (- 40°C)	114 - 990 l/1'	1500 - 15600 l/min	10800 - 21600 l/1'
Point de rosée	Standard -20°C Standard -40°C	Standard -20°C Standard -40°C	Standard -40°C
Pression de fonctionnement maximale	14 bars	14 bars	11 et 14,5 bars
Plage de pression de fonctionnement	4-14 bars	4 - 14 bars	4-11 bars et 11-14,5 bars
Tensions électriques	12 - 24 V - DC 50/60Hz	115 - 230 V - AC 50/60Hz	230 V - AC 50/60Hz
	100 - 115 - 230V - AC 50/60Hz		
Capteur de point de rosée	X	Optionnel	✓
Point de rosée -70°C	En standard avec une réduction du débit traité	Disponible sur la version -40°C (pour les modèles ADS 21 et plus) et avec un débit nominal réduction de 30%	

✓ = disponible X = non disponible

# »»» APPLICATIONS ET PROCÉDÉ DE SÉCHAGE

## »»» Application des sècheurs ADS

Particulièrement indiqué pour :

- Industries chimiques et pharmaceutiques
- Installations pétrochimiques
- Industrie alimentaire
- Transport de matériaux hygroscopiques
- Peintures de qualité
- Production textile
- Semi-conducteurs.
- Pressurisation de câble
- Production de bière et de boissons
- ... et à chaque fois qu'un point de rosée sous pression inférieur à + 3°C est nécessaire.

-20°C / 40°C  
(2.1, 2)\*

Laboratoires  
Peinture  
Zones froides  
Instruments

Huile résiduelle  
0,01 mg/m<sup>3</sup>

Particules résiduelles  
1 µm

-70°C  
(2.1, 1)\*

Régions très froides  
Installations  
externes  
Semi-conducteurs  
Industries  
alimentaires

\*Classe de qualité selon la norme ISO 8573-1

## »»» Le procédé de séchage

### Séchage :

L'air humide des compresseurs passe à travers les **filtres amont (1)** qui suppriment l'huile et entre ensuite dans le récipient A.


Le déshydratant adsorbe les molécules de vapeur d'eau. Après un temps d'adsorption fixe (STD) ou variable (CD), la **soupape d'admission (2)** dévie le flux d'air du récipient A vers le récipient B, où l'air continue à sécher.

### Régénération :

Pendant la phase de séchage dans le récipient A, de l'air sec est dévié dans le récipient B. En circulant de haut en bas, l'air séché est capable d'éliminer la vapeur d'eau du dessiccant. Lors de cette phase, le récipient B est mise à l'air atmosphérique, ce qui permet à l'air de purge de s'évacuer. Les **silencieux (3)** en sortie garantissent un faible niveau sonore.

### Pressurisation :

Une fois que la régénération a eu lieu, le récipient B est à nouveau mis sous pression de sorte que la **soupape d'admission (2)** peut à nouveau changer le flux d'air.

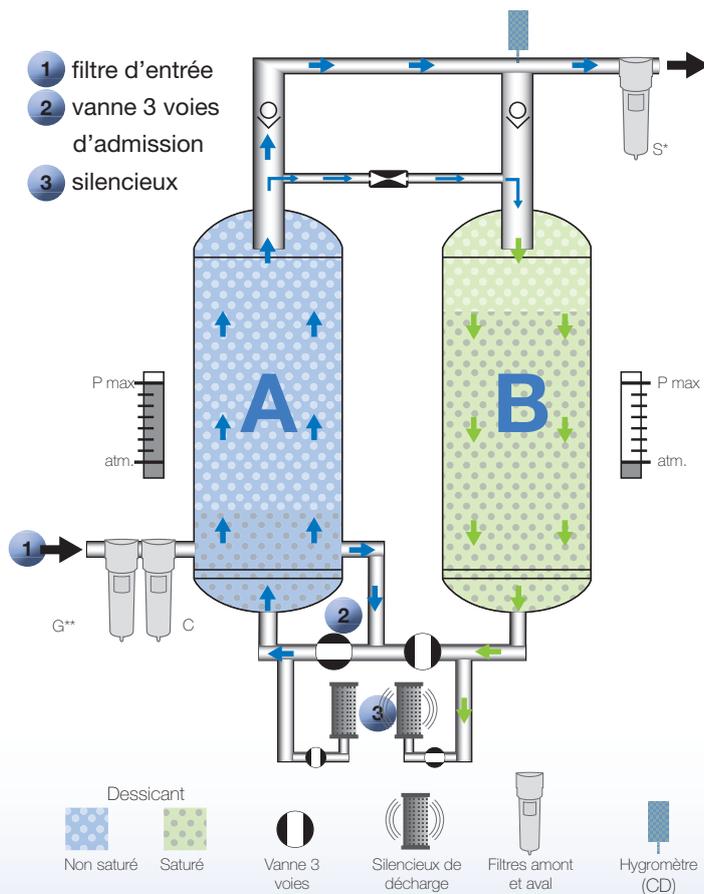

\* Sur ADS1-10, le filtre de sortie est intégré à l'intérieur de la cartouche de dessiccant.

\*\* Recommandés mais non inclus sur les sècheurs ADS1-156.

# Une solution compacte et une maintenance simple

## ►►► GAMME ADS 1 - 10 STD

### Exécution compacte

- Installation d'une grande souplesse avec le système à orifices multiples et six raccords possibles.
- Compact, encombrement réduit, conception simple.
- Ce module peut être installé horizontalement ou verticalement, peut reposer sur le sol ou être fixé au mur (kit de fixation disponible en option).
- Le préfiltre d'admission C est fourni séparément du sécheur mais il peut y être fixé directement. Le post-filtre est intégré dans la cartouche de dessiccant.

- Le châssis, le couvercle et les cuves en aluminium sont à l'épreuve de la corrosion.
- Les opérations de maintenance sont réalisables sans démonter la tuyauterie.
- La carte électronique contrôle le fonctionnement, diagnostique les pannes et délivre les alarmes.
- Chaque tour est munie d'un silencieux haute efficacité afin de garantir un fonctionnement silencieux.

## ►►► Composants

- 1 Le préfiltre élimine les particules liquides et solides présentes dans l'air comprimé.
- 2 Le panneau avant détachable permet un accès rapide à des fins d'entretien sans démonter la tuyauterie.
- 3 Le post-filtre intégré élimine les poussières de dessiccant.
- 4 Contrôle électronique abrité dans un boîtier IP65 qui permet :
  - la gestion du cycle de régénération
  - un état de régulation
  - des diagnostics de pannes
  - la signalisation des pannes à distance



**ENTRÉE ET SORTIE À ORIFICES MULTIPLES  
CET ARRANGEMENT GARANTIT  
UNE INSTALLATION RAPIDE  
ET SIMPLE**

## ►►► Applications pour ADS 1 - 215



## »»» ADS 15 - 156

### »»» Fiabilité

- flux amélioré
- système de valve unique
- protection déshydratante
- distributeur de flux - swirl (tourbillon)

### »»» Performance

- silencieux à haut rendement
- niveau de bruit inférieur
- très faible consommation de purge
- PDP -20°C / -40°C
- PDP -70°C en option
- capteur de point de rosée (optionnel)



### »»» Caractéristiques

- contrôleur numérique
- ensemble de purge de buse pour différentes pressions
- possibilité de synchronisation avec le compresseur
- deux filtres inclus (lâche)

### »»» Options

- Capteur PDP et sélection
- Kit de montage mural pour les unités avec 2 colonnes



- La nouvelle technologie « swirl » (tourbillon) assure une distribution optimale du flux d'air et diminue l'usure inégale du dessicant.



# Circuit d'air parfaitement sec et propre avec une gestion intelligente du point de rosée

## »»» GAMME ADS 110 - 215

### Commande électrique par minuterie (STD) • Point de rosée de contrôle (CD)

- Développée avec des composants de haute qualité.
- Les sècheurs ADS garantissent un point de rosée stable de  $-40^{\circ}\text{C}$ .
- L'emploi d'un volume optimisé de dessicant et d'une large cuve garantit une circulation lente de l'air et un temps de contact plus long.
- Les phases de purge sont contrôlées par une minuterie électronique sur les modèles standards (ADS /STD).
- Il existe aussi un modèle à contrôle par point de rosée (ADS / CD) sur lequel la durée de la phase de séchage dépend du point de rosée qui est commandé par notre nouveau système de gestion de point de rosée électronique.
- Les deux préfiltres d'admission G - C et le post-filtre de sortie S sont à monter directement sur la ligne de distribution d'air. Les filtres sont livrés non montés.

### »»» Composants

- 1 Grands réservoirs pour une circulation de l'air optimale et un séchage fiable.
- 2 Raccord de sortie d'air.
- 3 Châssis robuste avec passages de fourches pour une installation aisée.
- 4 Capteur de point de rosée sous pression (ADS / CD).
- 5 Afficheur numérique du point de rosée sous pression (ADS / CD).
- 6 Deux manomètres intégrés dans le panneau de commande pour indiquer la pression dans les deux cuves.
- 7 Buse de purge pour la régénération.
- 8 Tuyauterie galvanisée avec des raccords par brides.
- 9 Silencieux de haute efficacité à soupape de sécurité intégrée.
- 10 Raccord d'admission d'air.
- 11 Soupapes d'admission, intervalle entretien long.




### »»» Comment réduire votre consommation d'énergie ?

Le contrôle électronique du point de rosée sous pression (CD) prolonge la phase de séchage. L'hygromètre mesure en continu la valeur du point de rosée de l'air comprimé à la sortie du sécheur, et le passage d'une colonne à l'autre est réalisé uniquement quand le dessicant de la tour active est saturé. Le temps de régénération reste fixe.

Un compresseur fonctionnant habituellement avec une charge inférieure à 100%, un prolongement significatif du temps de séchage permet de réduire significativement la consommation d'air de purge.

L'investissement supplémentaire d'un contrôle du point de rosée sous pression est amorti généralement en quelques mois grâce aux économies réalisées sur les coûts de fonctionnement du sécheur.

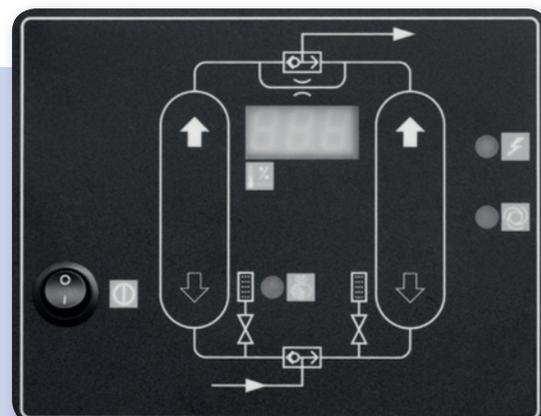

# SÈCHEURS PAR ADSORPTION ADS 1 - 215



## Données techniques de la version PDP -40°C

Pour les dimensions et poids pour la version PDP -20°C, veuillez vous référer au dessin des dimensions

Type	Pression de fonctionnement max.		Pression de fonctionnement	Capacité de traitement de l'air			Point de rosée standard	G 0,1 mg/mc	C 0,01 mg/mc	S (MPPS=0,1 µm) 99,81%	Raccord d'entrée / sortie	Dimensions			Poids
	BAR	psi		l/1'	m <sup>3</sup> /h	cfm						°C	Préfiltres	Post-filtres	
ADS 1	16	232	7,0	114	7	4,1	-40	n.a.	C 7	intégré au sécheur	3/8"	92	281	445	13
ADS 2	16	232	7,0	168	10	5,9	-40	n.a.	C 7		3/8"	92	281	504	14
ADS 3	16	232	7,0	282	17	10	-40	n.a.	C 7		3/8"	92	281	635	17
ADS 4	16	232	7,0	426	26	15,3	-40	n.a.	C 7		3/8"	92	281	815	20
ADS 7	16	232	7,0	708	42	24,7	-40	n.a.	C 7		3/8"	92	281	1065	24
ADS 10	16	232	7,0	990	59	34,7	-40	n.a.	C 15		1/2"	92	281	1460	31
ADS 15	14	203	7	1500	90	53	-40	n.a.	C 15	S 15	1"	401	620	1070	87
ADS 21	14	203	7	2100	126	74	-40	n.a.	C 21	S 21	1"	401	620	1115	88
ADS 27	14	203	7	2700	162	95	-40	n.a.	C 30	S 30	1"	401	620	1285	99
ADS 33	14	203	7	3300	198	116	-40	n.a.	C 48	S 48	1"	401	620	1465	114
ADS 39	14	203	7	3900	234	138	-40	n.a.	C 48	S 48	1"	401	620	1615	124
ADS 54	14	203	7	5400	324	191	-40	n.a.	C 84	S 84	1" 1/2	571	620	1285	165
ADS 66	14	203	7	6600	396	233	-40	n.a.	C 84	S 84	1" 1/2	571	620	1465	197
ADS 78	14	203	7	7800	468	275	-40	n.a.	C 84	S 84	1" 1/2	571	620	1615	211
ADS 99	14	203	7	9900	594	350	-40	n.a.	C 114	S 114	1" 1/2	571	620	1915	245
ADS 117	14	203	7	11700	702	413	-40	n.a.	C 156	S 156	1" 1/2	738	620	1615	298
ADS 156	14	203	7	15600	936	551	-40	n.a.	C 156	S 156	1" 1/2	738	620	1915	328
ADS 110	11	159	7,0	10800	648	381	-40	G 114	C 114	S 114	1" 1/2	840	1040	1760	445
	14,5	210	12,5	12900	774	456	-40								
ADS 130	11	159	7,0	13200	792	466	-40	G 156	C 156	S 156	1" 1/2	840	1040	1760	445
	14,5	210	12,5	15900	954	561	-40								
ADS 180	11	159	7,0	18000	1080	636	-40	G 216	C 216	S 216	2"	894	1046	1876	600
	14,5	210	12,5	21600	1296	763	-40								
ADS 215	11	159	7,0	21600	1296	763	-40	G 216	C 216	S 216	2"	923	1100	1914	650
	14,5	210	12,5	25800	1548	911	-40								

① Conditions de référence : Pression de fonctionnement : voir tableau de données techniques / Température de fonctionnement : 35°C / Taux d'humidité relative : 100%

② Les filtres sont fournis détachés du sécheur : ADS 1-10 : les filtres peuvent être fixés directement sur le sécheur. ADS 20-215 : les filtres sont à installer sur la ligne de distribution d'air. Pour des conditions d'utilisation différentes des conditions de référence, utilisez le tableau des facteurs de correction ci-dessous.

## Facteurs de correction

Facteurs de correction	ADS/14 or 16 bar (pression d'utilisation maximum)														
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14,5	15	16	
Pression d'admission d'air - Bar															
ADS 1 - ADS 10	0,62	0,75	0,87	1	1,12	1,25	1,37	1,5	1,62	1,75	1,87	1,93	2	2,12	
ADS 15 - ADS 156	0,62	0,75	0,87	1	1,12	1,25	1,37	1,5	1,62	1,75	1,87				

Facteurs de correction	ADS/11 bar (pression d'utilisation maximum)							ADS/14,5 bar (pression d'utilisation maximum)					
	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12,5	13	14	14,5
Pression d'admission d'air - Bar													
ADS 110 - ADS 215	0,47	0,68	0,84	1	1,1	1,2	1,3	1,38	0,89	1	1,04	1,11	1,15

Facteurs de correction	Température d'admission d'air °C						
	20	25	30	35	40	45	50
ADS 1 - ADS 10	1,07	1,06	1,04	1	0,88	0,78	0,55
ADS 15 - ADS 156	1	1	1	1	0,84	0,67	0,55
ADS 110 - ADS 215	1	1	1	1	0,84	0,71	0,55

Facteurs de correction	Point de rosée sous pression en °C		
	-20	-40	-70
ADS 1-10 & ADS 110- 215	n.a.	1	0,7
ADS 15 - ADS 156	1	1	0,7





## Sécheurs d'Air par Adsorption GAMME ADS 1 - 215



- Un produit de haute qualité vous proposant **une technologie fiable**.
- Nos produits sont **faciles à utiliser** et d'une haute fiabilité **garantie**.
- Les distributeurs sont toujours à proximité pour assurer la **disponibilité à la fois** des produits et de soutien.
- **Le choix** de nos produits de haute performance résulte en un partenariat qui stimulera votre entreprise.
- Préserver la productivité à long terme par une facilité d'entretien **optimum** et l'utilisation de **pièces d'origine**.



## Engagement. Confiance. Efficacité.

### Engagement.

Faire de la satisfaction client notre priorité et de notre savoir-faire une force afin de garantir la meilleure prestation à chaque intervention.

### Confiance.

Assurer un suivi de qualité en toute transparence et en utilisant exclusivement des pièces d'origine pour accroître la longévité de votre installation.

### Efficacité.

Disponibilité, ponctualité, fiabilité sont au cœur de nos préoccupations quotidiennes pour répondre efficacement à tous vos besoins.

© 2015, Ceccato. Tous droits réservés. Toutes les marques citées, noms de produit, nom de société, marques déposées et de service appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Nos produits sont en constante amélioration et développement. Nous nous réservons alors le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis. Les images ne sont pas contractuelles.

6999140164



Contactez votre représentant Ceccato local maintenant!

[www.ceccato-compressors.com](http://www.ceccato-compressors.com)